AREE SOGGETTE A V.P.E.

IMPIANTI

STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE

STRADE / PISTE

PIAZZOLE / DEPOSITI INTERMEDI

ALLARGAMENTI

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57
DIAMETRO PREVALENTE - 400.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M.17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
Fasce Termorestringenti GASD A.07.10.02

DATI GENERALI
DN 400 SP 11.1 (UNI-EN) 15690.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 15690.00 m

FASE EMISSIONE Permessi

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

ALLEGATO 1
VPE
S1
A1
ALIMENA (PA) F.10
F.9
ALIMENA (PA) F.9
F.7
Rif. Met. Gagliano-T.Imerese DN 400 (16"), DP 75 bar (in progetto)
TOC "Fiume Salso" L=558 m
(45670) Met. Gagliano-T.Imerese DN 550 (22"), MOP 24 bar (in dismissione)
(45670) Met. Gagliano-T.Imerese DN 400 (16"), MOP 24 bar Intervento 3a (da mantenere)
Fiume Salso
F.2
ALIMENA F.2
ALLEGATO 6
S11
BLUFI (PA) F.56
F.56
Strada comunale Locasti
Strada vicinale Irosa
RESUTTANO (CL) F.1
F.1
F.2
RESUTTANO (CL) F.2

LEGENDA

13.5 m / 13.5 m	Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'
A	Ampliamento impianto esistente
S	Strade di accesso definitivo
🟩	Aree di occupazione temporanea
A	Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti
S	Strade di accesso provvisorio
P	Piazzole provvisorie per i materiali
DI	Depositi intermedi
🟨	Aree impianti stacco-terminale in progetto

SIMBOLI DI LINEA

-·-·-	Metanodotto in progetto
	Metanodotto in progetto in Tubo di protezione
	Metanodotto in progetto in Cunicolo
	Metanodotto in progetto in Trenchless
— —	Opere connesse in progetto
-·-·-	Metanodotto in esercizio da ricollegare
-·-·-	Metanodotto da rimuovere
-·-·-	Altri metanodotti
⊙Vn	Vertice
○Pn	Picchetto

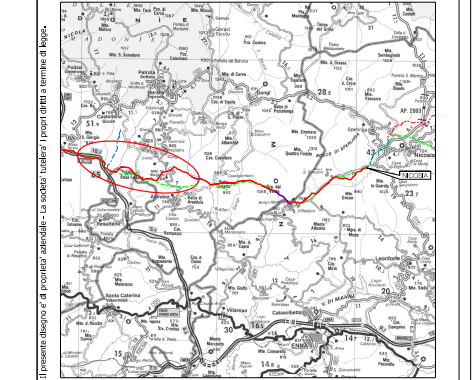
Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

COROGRAFIA SCALA 1: 250.000

Nei Comuni di Alimena, Bompietro, Blufi, Resuttano, Petralia Sottana, Castellana Sicula e Polizzi Generosa

PAOLO ZANNIER

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
01	30/09/2022	AGGIORNAMENTO PER VARIANTI	CASAGRANDE	DI RUSCIO	PEDINI
00	15/12/2020	EMISSIONE	DEL VECCHIO	DI RUSCIO	PEDINI

Proprietario snam
Progettista EnerecO

Disegno PL-VPE2000-104

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese
DN 400 (16")/DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2
INTERVENTO 4

Revisione 01
Comm. NR/19188/R-L01
Cod.tec. 9113358

PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE

Scala 1:2000

N. Rif. 03858-PPL-DW-104-0015 – FILE NAME: PG-VPE2000-104_01