AREE SOGGETTE A V.P.E.

IMPIANTI

STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE

STRADE / PISTE

PIAZZOLE

ALLARGAMENTI

CONFINI AMMINISTRATIVI

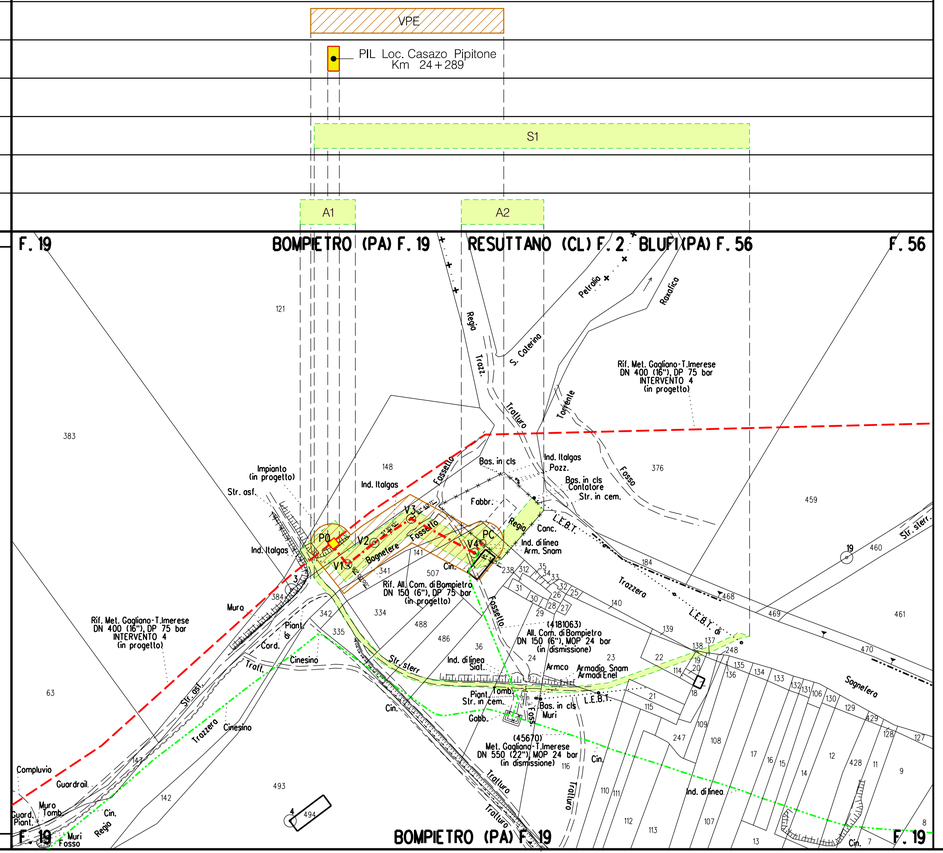

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f = 0.57
DIAMETRO PREVALENTE = 150.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

Fasce Termorestringenti GASD A.07.10.02

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 [UNI-EN] 130.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 130.00 m.

FASE EMISSIONE Permessi

PLANIMETRIA 1:2000

LEGENDA

13.5 m / 13.5 m — Fascia di vincolo preordinato all'esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'

A — Ampliamento impianto esistente

S — Strade di accesso definitivo

Aree di occupazione temporanea

A — Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti

S — Strade di accesso provvisorio

P — Piazzole provvisorie per i materiali

Aree impianti stacco-terminale in progetto

SIMBOLI DI LINEA

Metanodotto in progetto

Metanodotto in progetto in Tubo di protezione

Metanodotto in progetto in Trenchless

Metandotto in progetto (opera principale)

Metanodotto in esercizio da ricollegare

Metanodotto da rimuovere

Altri metanodotti

Vn — Vertice

Pn — Picchetto

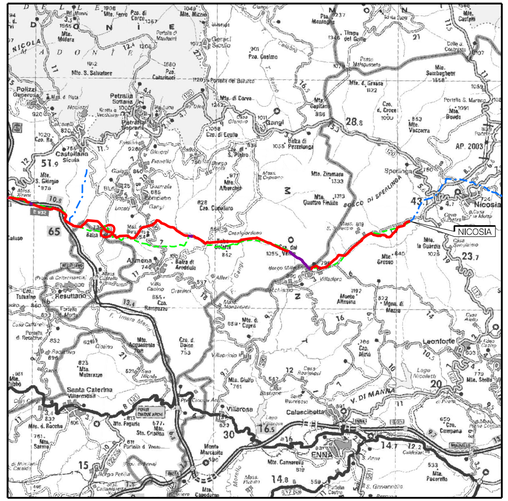
NICOSIA
ENNA
Resuttano
Villarosa
Leonforte
Calascibetta
Sperlinga
Nicosia
Mte. Cannarella
Mte. Scalpello
Mte. Zimmare
Mte. Giumbo Tinnia
Mte. Chiarastella
Mte. Cannavera
Mte. Cannamazzaro
Mte. Crasto
Mte. Cuccio
Mte. Cannarella
Mte. Cannizzaro
Mte. Cannamazzaro
Mte. Cannavera