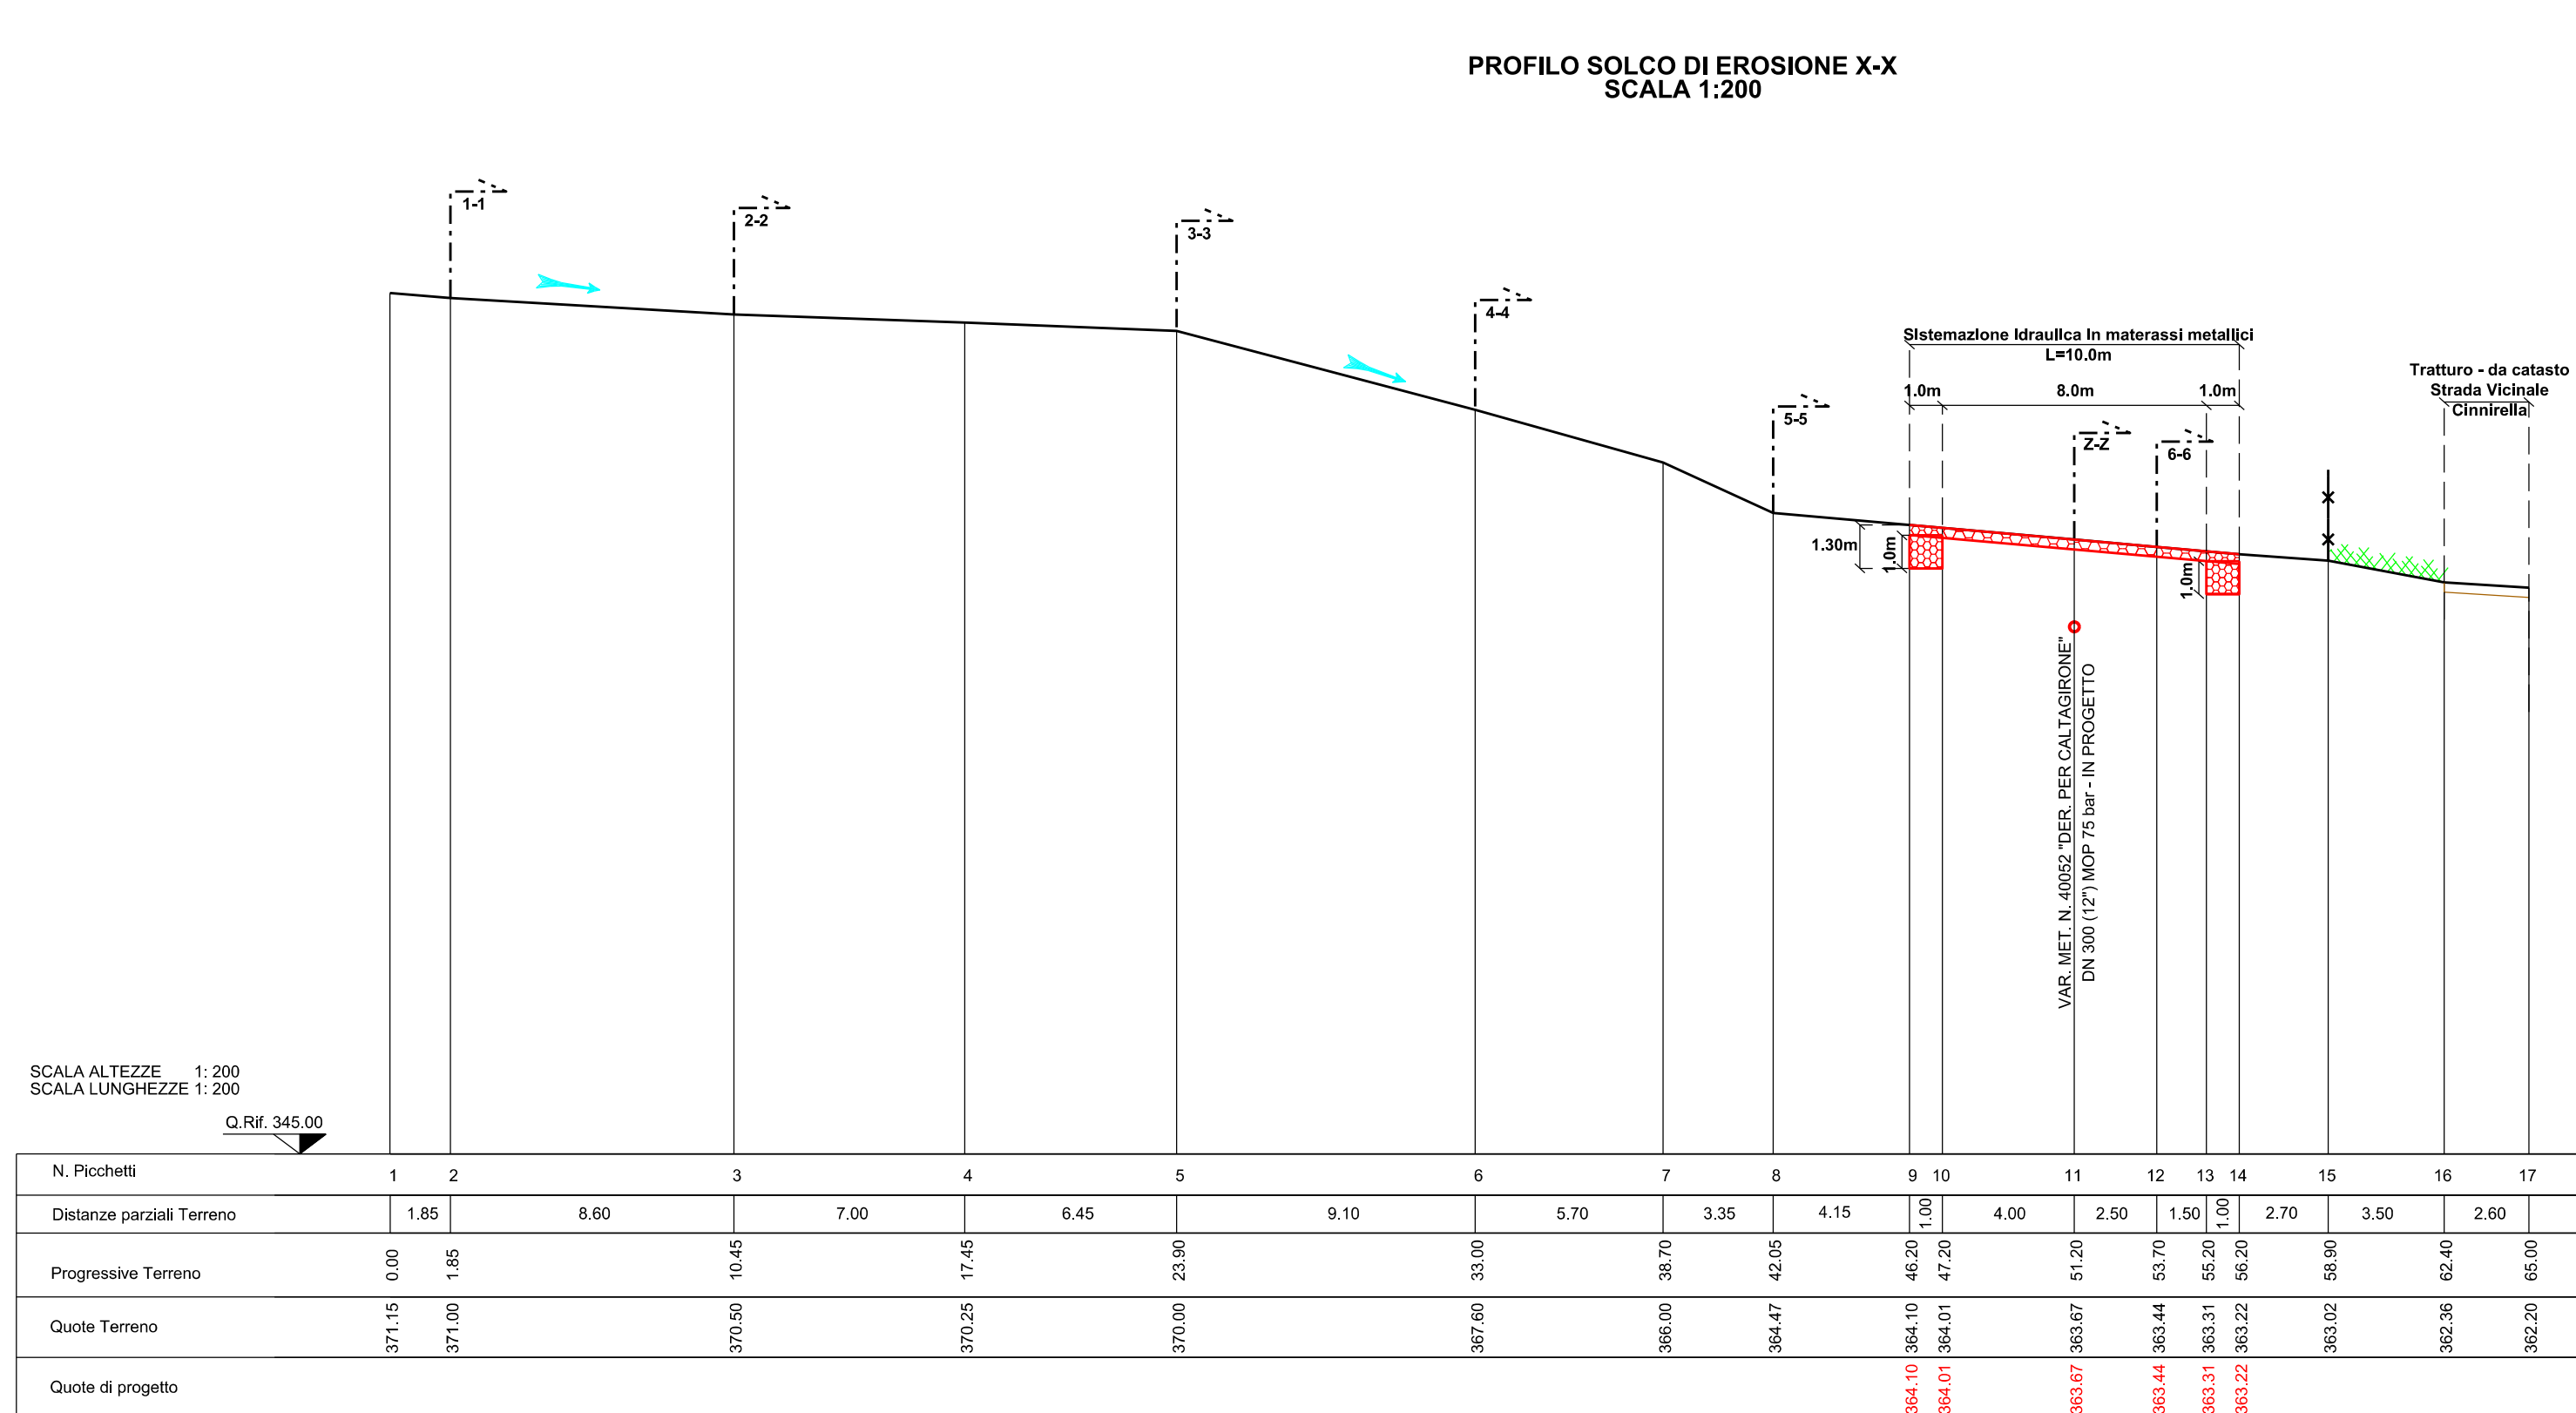
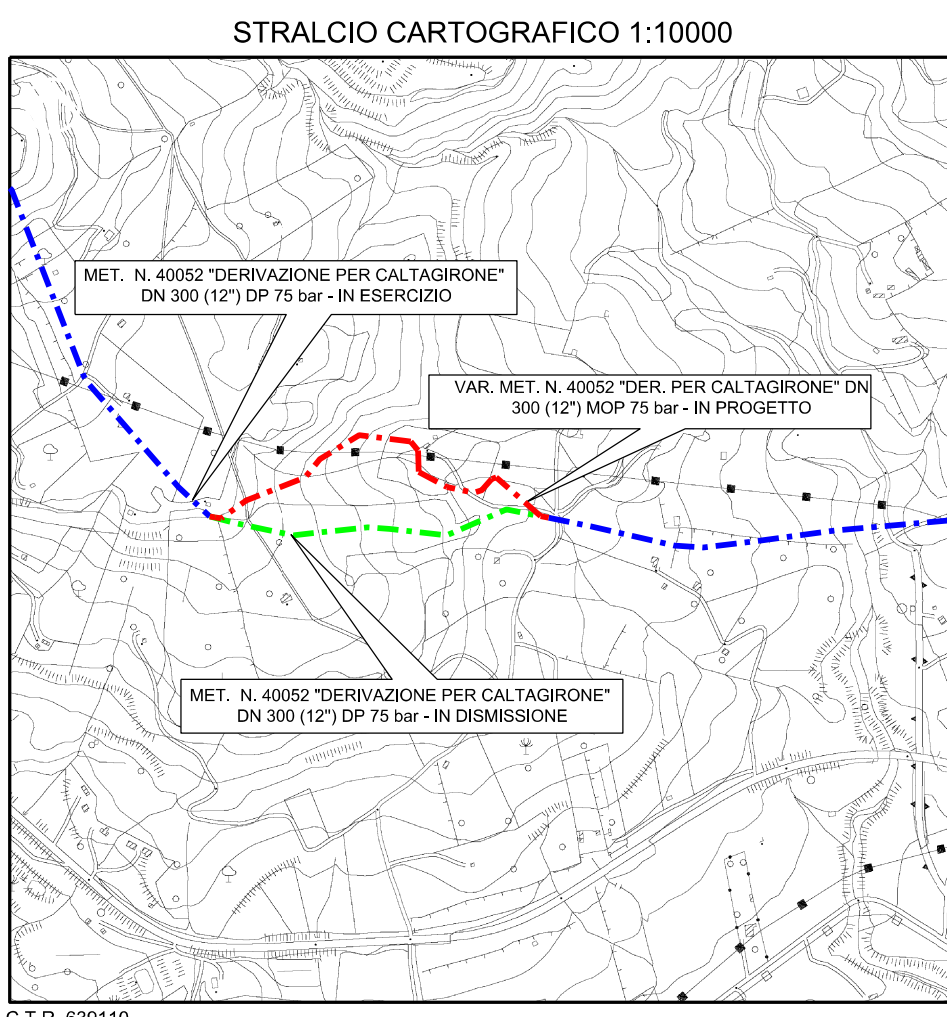
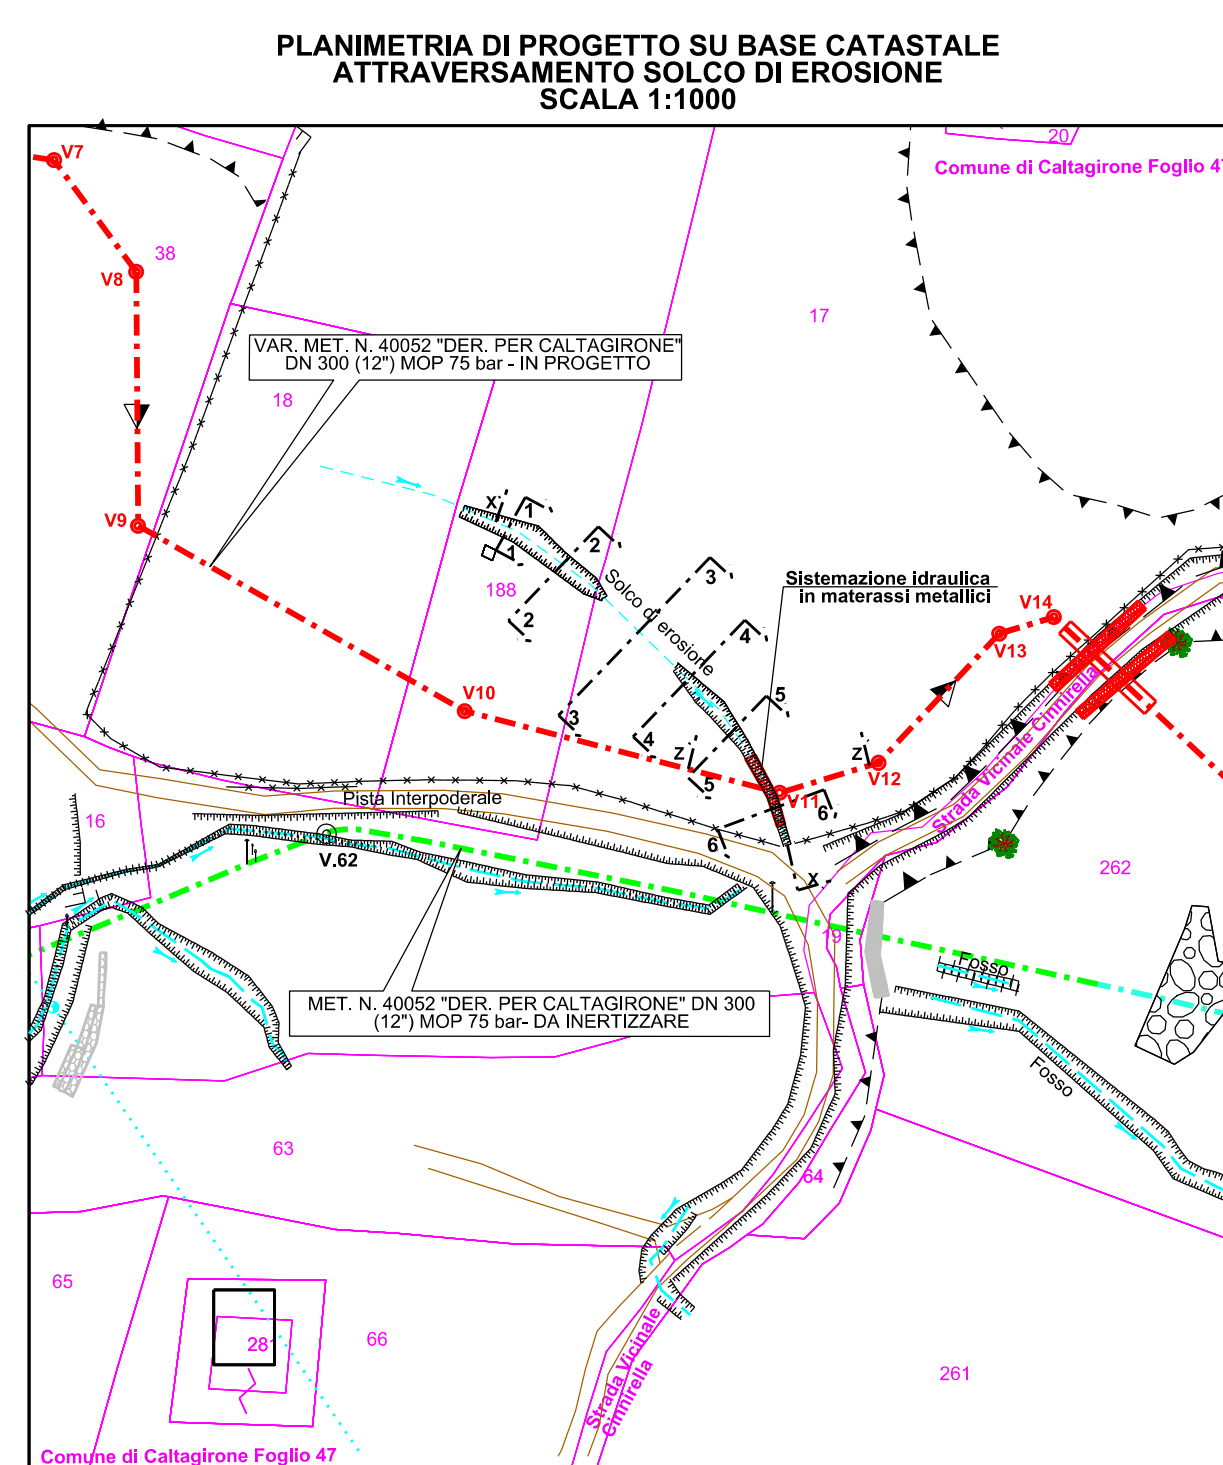
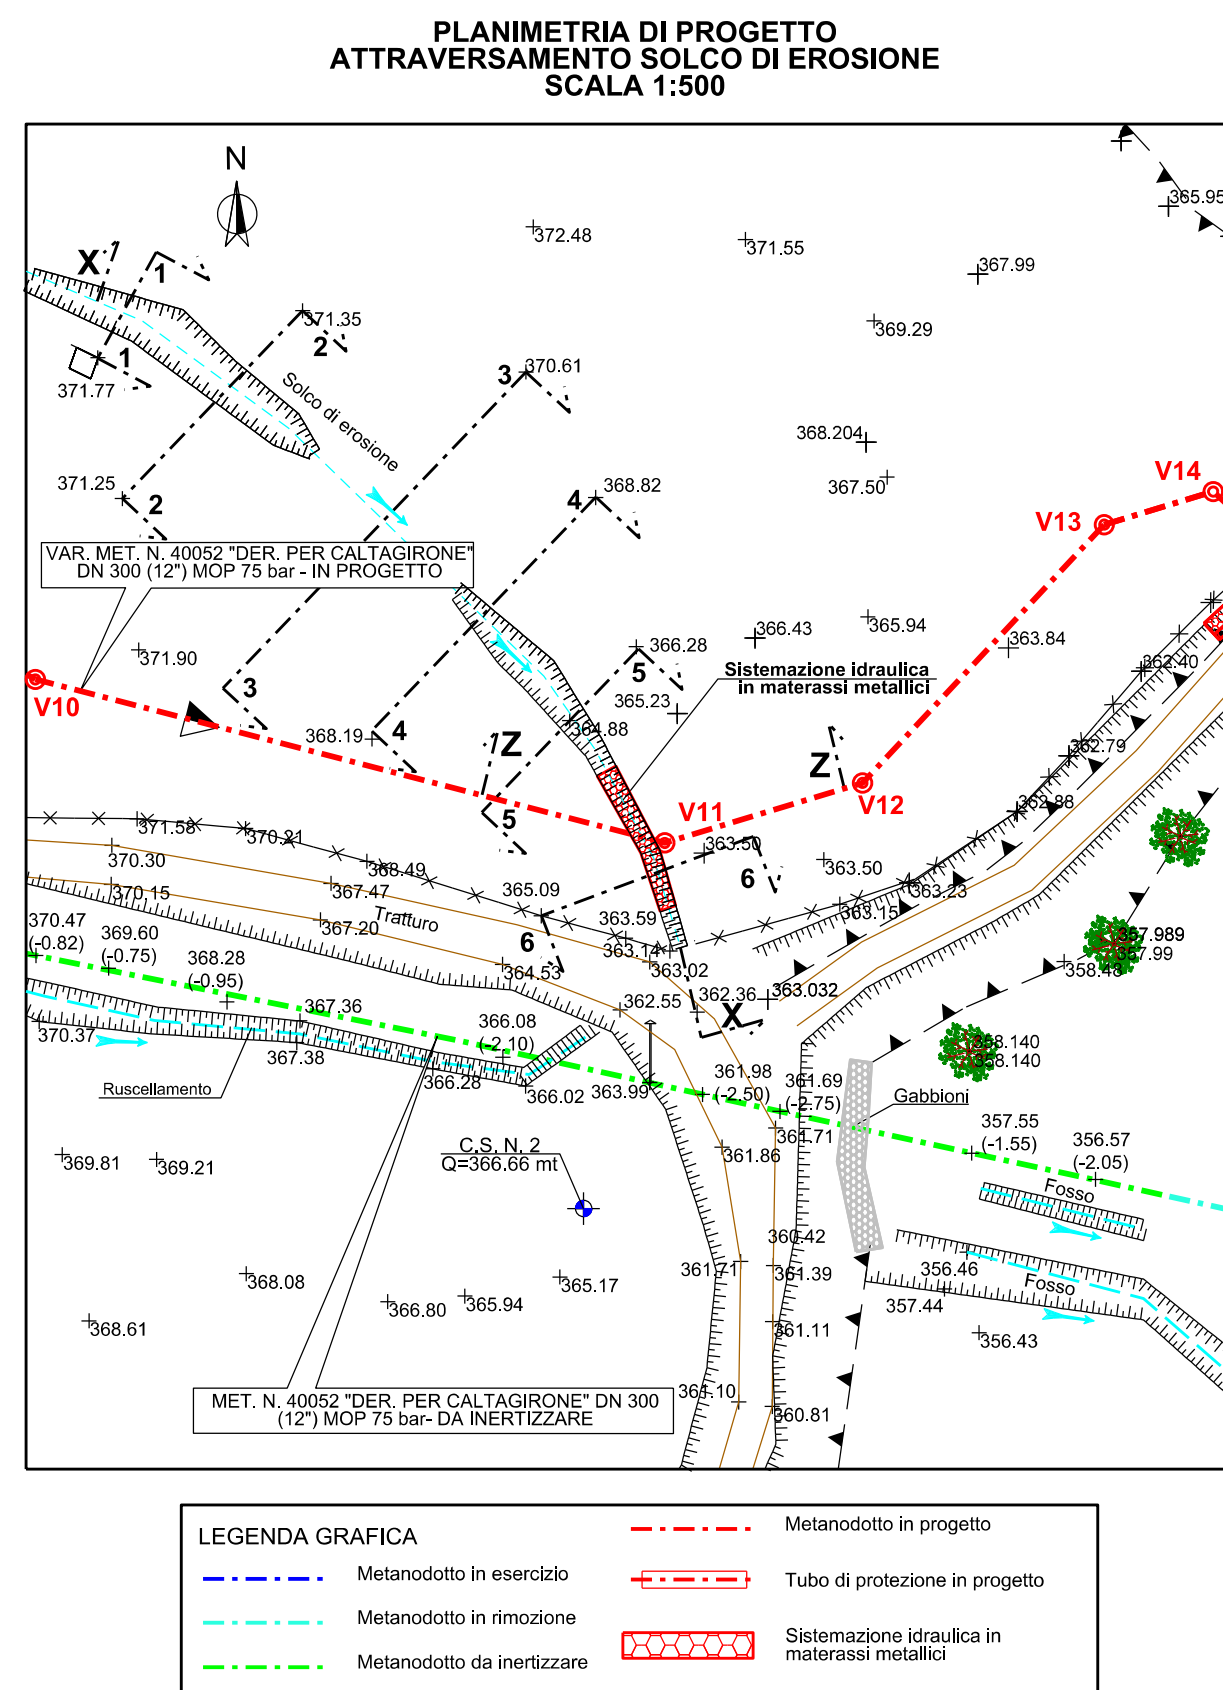
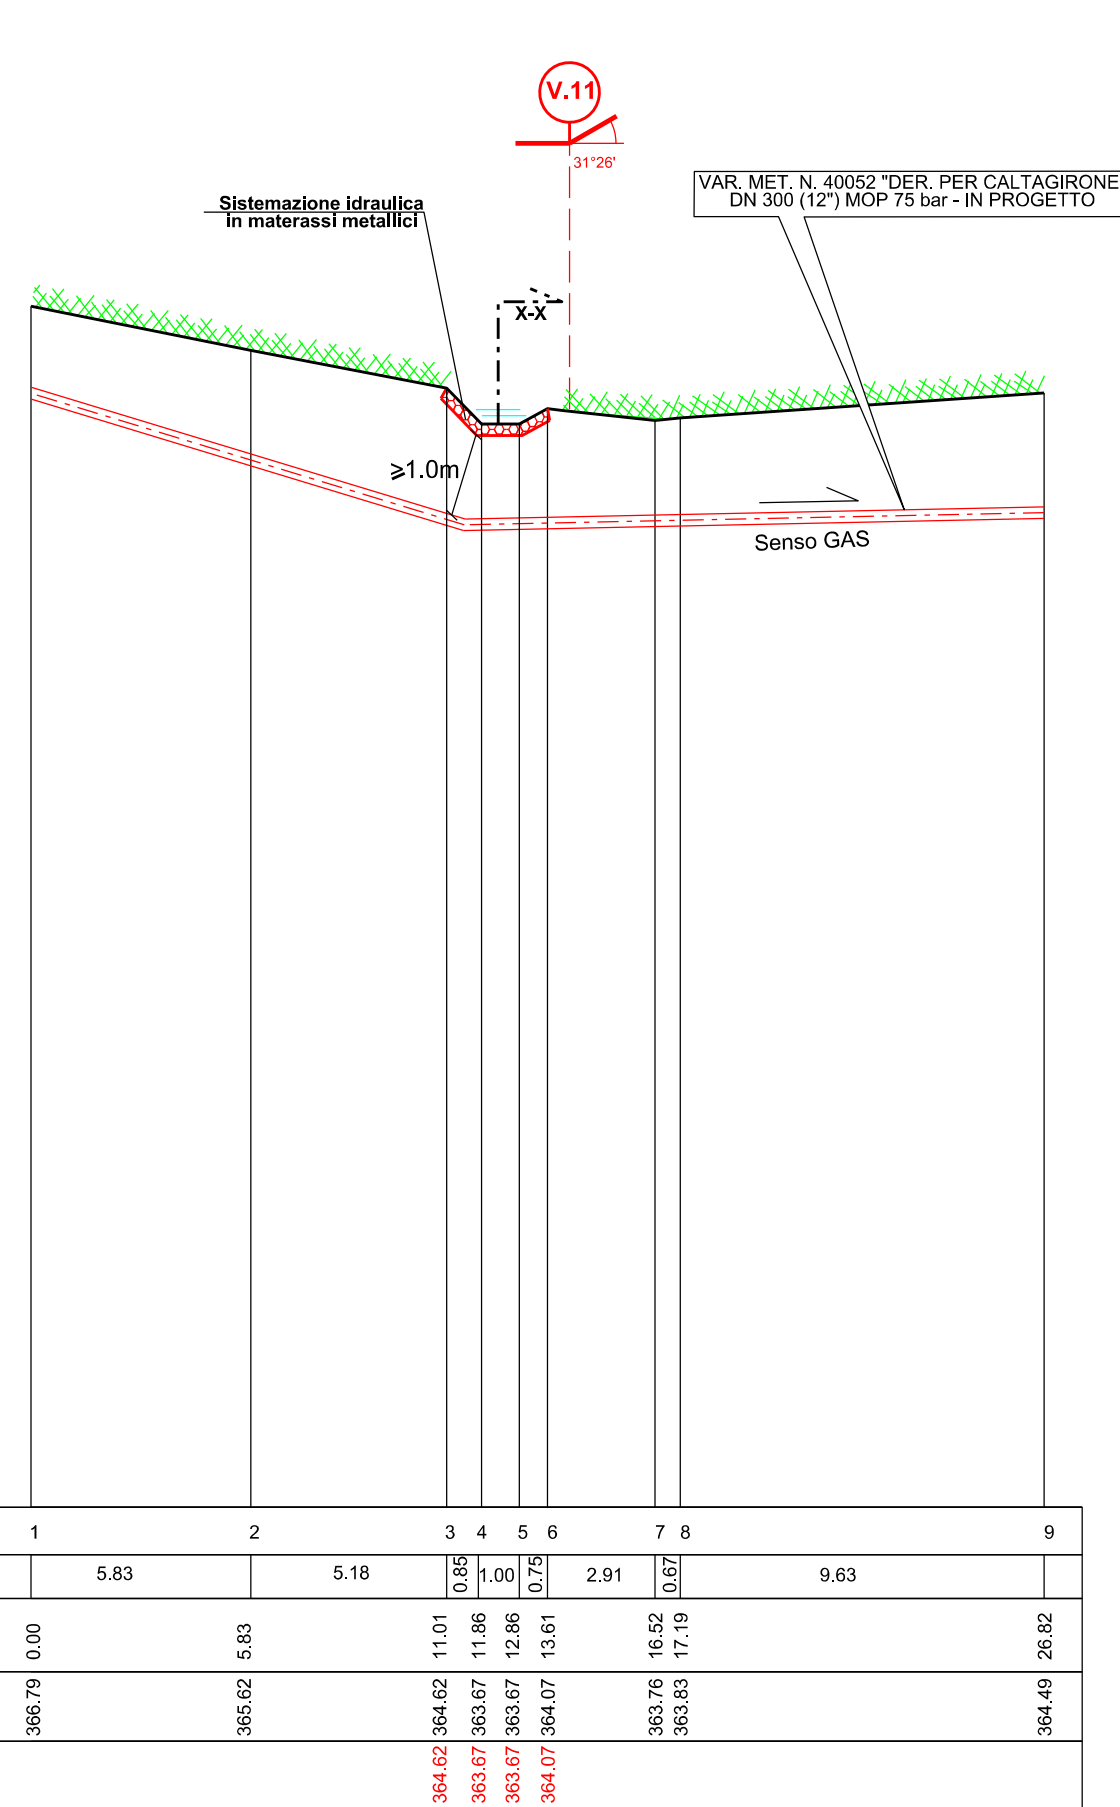


TABELLA MATERIALI	
MATERASSINO IN METALLO	
PETRA	- PEZZATURA PIETRE +/5 di GRADUA MAGLIA - NATURA CACCIARA BASALTA/GRANITO O RACCHITA - PESO di Vol + 22 kg/m3
RETE METALLICA	- FILLO ACQUADU O BIANCO COME DI CARMIGNO, MAGLIA EQUILATERALE EXE. I (UNI EN 10223-3) a nominale 50 mm; - D diagonale 2,2 mm - D maglie 2,2 mm - D distorsione 2,7 mm - TIPO DI RIVESTIMENTO: galvanizzazione con LEGHE DI ZINCO+ALUMINIO con il seguente ricoprimento minimo: - 250 g/mq per filo Ø12 - 2 mm - 245 g/mq per filo Ø17 - 2 mm - RESISTENZA CARATTERISTICA A TRAZIONE MINIMA 355-650 N/mm2; - RESISTENZA CARATTERISTICA A TRAZIONE MINIMA 300 N/mm2; - ALLUNGAMENTO MINIMO A ROTTURA DEL 10% + 10%; - NORME (UNI - EN 10152 - UNI EN 10223-3) - MASSA AEREA + 600 g/m3 - SFERESORE (a 2 MPa) + 2,5 mm - SFERESORE (a 100 MPa) + 2 mm - RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE + 25 N/mm - RESISTENZA A TRAZIONE TRASVERSALE + 25 N/mm - RESISTENZA AL FONDACIMENTO + 4 N/m - DEFORMAZIONE TRASVERSALE AL CARICO MASSIMO + 80% - DEFORMAZIONE LONGITUDINALE AL CARICO MASSIMO + 80% - PERMEABILITA' ALL'ACQUA ALLA PRESSIONE DI 0,02 MPa +5*10 s - TEMPO DI AUTODESTRESSAMENTO QUO ALLONTANAMENTO DELLA FIAMMA + 60"
GEOTESSILE	
TERRA DI RINCHIAMENTO	
Appartenenti al gruppo A1, A2, A2-5 Classificazione norme CNR UNI 10006 - PUNTO COMPRESSIVO TUE 10-15 - ANGOLO DI ATTIRTO INTERNO F'-25°	

[illegible]