DATI TECNICI FUNZIONALI				
ALLEGATI DI RIFERIMENTO				
TRATTI DI CONDOTTA DA RIMUOVERE		DN 400 (16") L=725.00 m	DN 400 (16") L=725.00 m	
TRATTI DI CONDOTTA DA INERTIZZARE				
TRATTO CON ESTRAZIONE DELLA CONDOTTA DI LINEA ED INTASAMENTO DEL TUBO DI PROTEZIONE				
AREA DI PASSAGGIO		PN	PN	PN
STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO				
ALLARGAMENTI IN CORRISPONDENZA DI FIUMI/INFRASTRUTTURE ESISTENTI	A			A
PIAZZOLE PROVVISORIE PER I MATERIALI				
DISEGNI DI RIFERIMENTO				

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) **24** bar

DIAMETRO PREVALENTE = 400 (DN)

PLANIMETRIA 1:2000

DATI GENERALI

DN **400** SP **7.14** **725.00** m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 725.00 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI

LEGENDA

LEGENDA AREA DI OCCUPAZIONE LAVORI

- Area di Occupazione Lavori
- Metanodotto da dismettere
- Metanodotti in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Met. da dismettere in altre opere
- Sottoservizi esistenti
- Condotta da dismettere in tubo di protezione
- Condotta da dismettere in cunicolo
- Impianto da dismettere

SIMBOLOGIE AREA DI PASSAGGIO

- PN area di passaggio normale
- PR area di passaggio ristretta
- PNI area di passaggio normale invertita
- PRI area di passaggio ristretta invertita
- PS area di passaggio speciale
- A allargamento
- P piazzola di stoccaggio
- S strada di accesso provvisoria

NOTA: nei tratti in cui e' indicata la Pista Speciale (PS), l'area di passaggio avra' una larghezza variabile in funzione dell'effettiva morfologia dei luoghi e dell'eventuale presenza di ostacoli. La pista Speciale avra', quindi, dimensioni diverse da quella normale e da quella ristretta.

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.
3. Dove non diversamente indicato in fincatura, l'intervento di dismissione previsto sara' la rimozione del metanodotto
4. L'esatta ubicazione della condotta esistente da rimuovere e dei tubi di protezione dovra' essere verificata durante la fase esecutiva.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

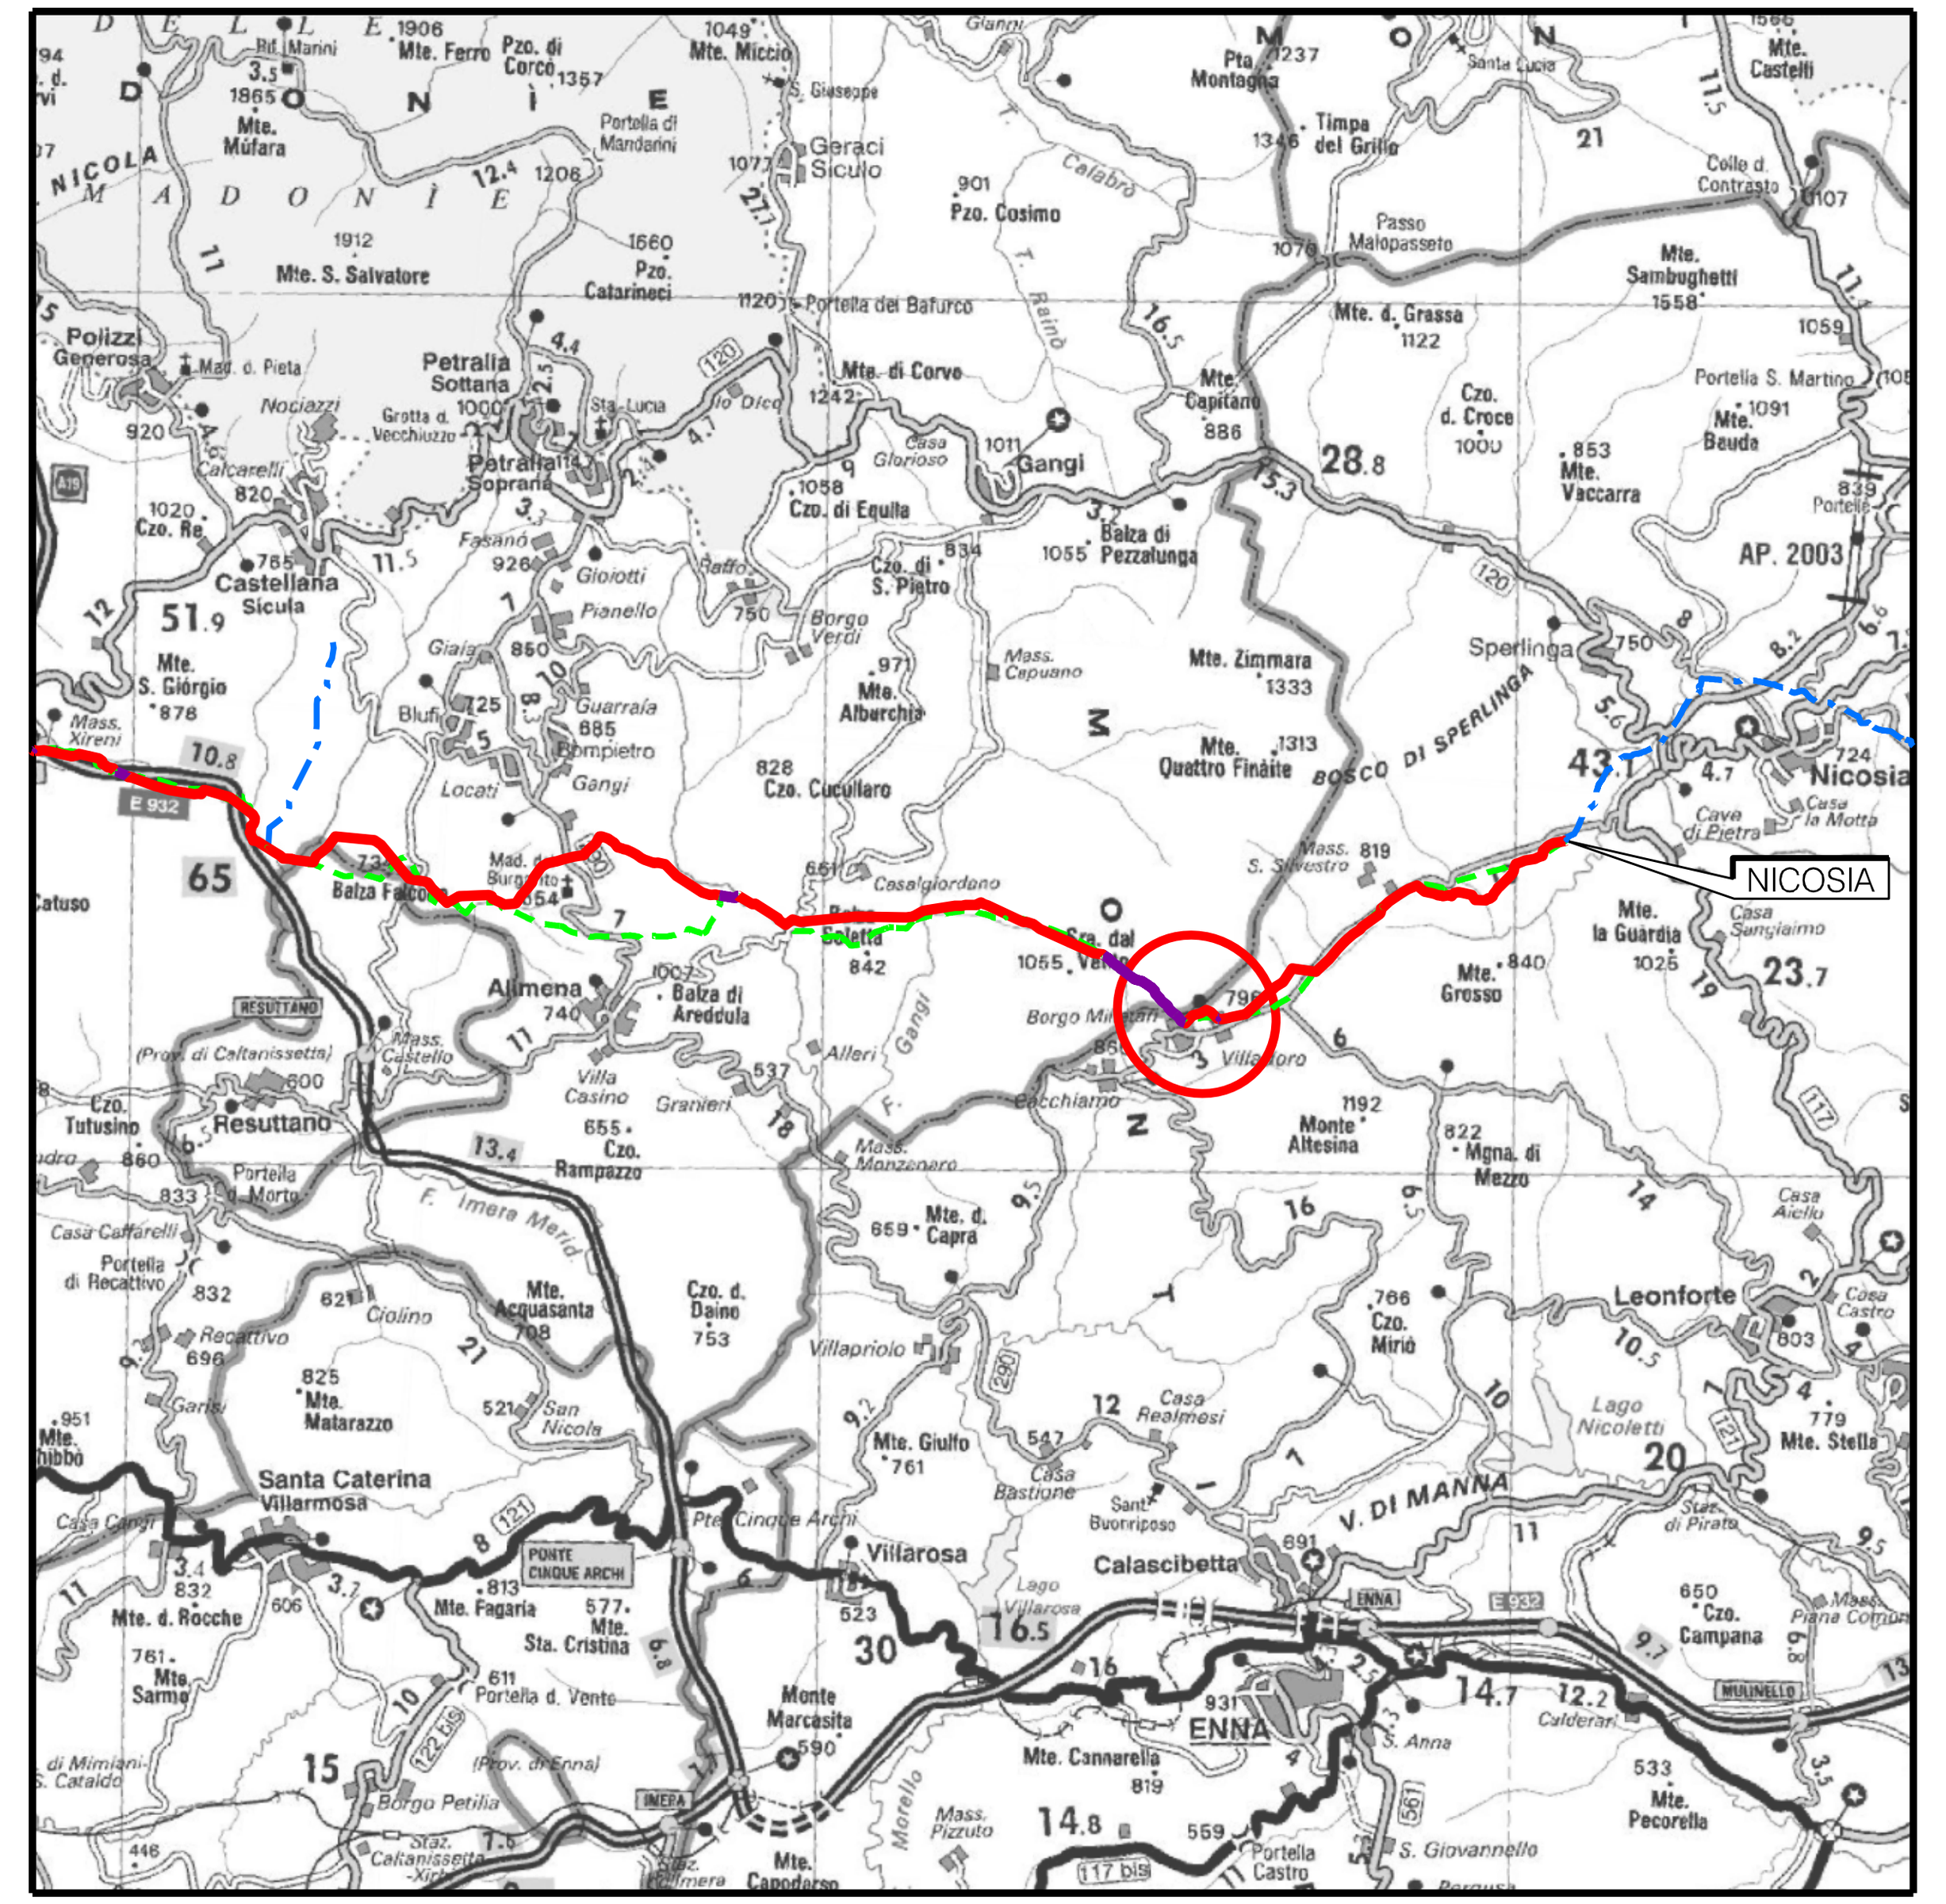

COROGRAFIA SCALA 1: 250.000

Nei Comuni di Gangi e Nicosia

Dott. Ing. PAOLO ZANNIER

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
00	15/12/2020	EMISSIONE	AGUZZI	DI RUSCIO	PEDINI

Proprietario: snam — Progettista: EnerecO	Disegno PL-302-012
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Rimozione Condotta Esistente TRATTO 2	Revisione 00
	Comm. NR/19188/R-L01
	Cod.tec. 9113356
PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA OCCUPAZIONE LAVORI	Scala 1:2000

N. Rif. 03858-PPL-DW-302-0012 – FILE NAME: PL-302-012_00