




REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

(di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)

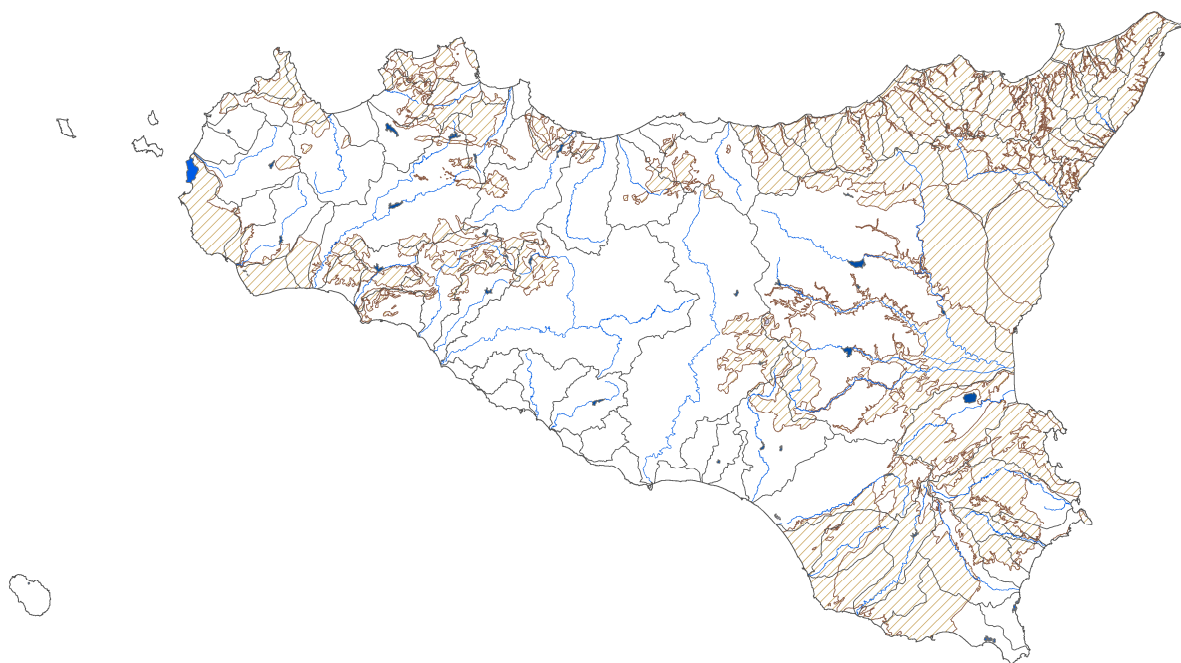

ALLEGATI AL PIANO DI GESTIONE

DOCUMENTO	DATA	APPROVATO
Allegato 05-c Questionari per i rilevamento dei dati gestionali e infrastrutturali per il settore Irriguo Parte III	MARZO 2010	

COSTI TOTALI DELL'ACQUA

COMPARTO IRRIGUO

QUESTIONARI COMPILATI DAL

CONSORZIO DI BONIFICA N.2 – PALERMO

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Dati generali del Consorzio di Bonifica

Denominazione: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

Sede legale: Palermo

Via/Piazza/num.civico: Via G.B. Lulli n.42

Comune - Provincia: Pa

Presidente:

Tel: 091/6833511

Cell:

Fax: 916819807

email:

Direttore (A): Dott.ssa Angela Farina

Tel: 091/6833525

Fax: 091/6819807

email: dott.angelafarina@libero.it

Responsabile settore Tecnico: VACANTE

Tel:

Fax:

email:

Responsabile settore Agrario: VACANTE

Tel:

Cell:

Fax:

email:

Responsabile settore Amministrativo: Dott.ssa Angela Farina

Tel: 091/6833525

Cell:

Fax: 091/6819807

email: dott.angelafarina@libero.it

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da Dott.ssa Angela Farina

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Direttore ente

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina

Qualifica del Responsabile Direttore ente

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 09/11/09

Denominazione CdB: CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Approvvigionamento idrico:						
	2006		2007		2008	
	(mc)	%	(mc)	%	(mc)	%
A. Fonti proprie:	713.360	21,13554	802.242	12,55782	576.837	8,650419
Superficiale(*):						
Falda(**):						
Sorgente(***):	240.500	7,125571	325.276	5,091677	240.338	3,60418
Altro(****):	472.860	14,00997	476.966	7,466142	336.499	5,046239
B. Approvvigionamento da terzi:	2.661.808	78,86446	5.586.144	87,44218	6.091.476	91,34958
Sistemi gestiti da ARRA:						
Altri sistemi (°)	2.661.808	78,86446	5.586.144	87,44218	6.091.476	91,34958
Fonti totali (A+B):	3.375.168	100	6.388.386	100	6.668.313	100

(*)

(**)

(***) SORGENTE PIZZILLO-MALVELLO

(****) DIGA GARCIA

(°) DIGA ROSAMARINA + DIGA POMA (solo dal 2007)

Utenze:						
	2006		2007		2008	
	(mc)	%	(mc)	%	(mc)	%
Fonti:						
Consortziati:	3.375.168	27,26638	6.388.386	39,01157	6.668.313	44,02662
Usi civili esterni al Consorzio:						
Usi industriali esterni al Consorzio:						
Usi irrigui esterni al Consorzio:						
Altre utenze esterne al Consorzio	9.003.329	72,73362	9.987.231	60,98843	8.477.780	55,97338
TOT	12.378.497	100	16.375.617	100	15.146.093	100

(*) Sicilia acque spa

Tariffe:		
2006	2007	2008

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 09/11/09

Denominazione CdB: **CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO**

	(mc)	%	(mc)	%	(mc)	%
Monomia:	Vedi specchio sottostante per i tre anni considerati					
Binomia:						
Altro (1):						
Altro (2):						
Altro (3):						

Comprensori: San Leonardo - Dagale Renelli - Malvello Pizzillo
(Tariffazione ad Ettaro/Coltura)

	Ha / coltura
Vigneto-uliveto	€ 118,79
Frutteto-agrumeto giovane-ortaggi inv.-meloni-mais	€ 222,08
Agrumeto vecchio-ortaggi estivi-erbai-angurie	€ 309,87
Fragoleto-serre	€ 413,17

Compensorio Jato (a partire dal 2007)
(Tariffazione ad Ettaro/Coltura)

	Ha / coltura
Vigneto-uliveto	€ 119,00
Frutteto-agrumeto	€ 175,00
Ortaggi (*)	€ 210,00
Fragoleto-serre (**)	€ 360,00

(*) Tariffa aumentata di € 50,00/Ha. nel caso di coltivazione invernale

(**) Tariffa aumentata di € 60,00/Ha. nel caso di coltivazione invernale

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da Dott.ssa Angela Farina

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Direttore ente

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina

Qualifica del Responsabile Direttore ente

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento all'intero Consorzio di Bonifica

Denominazione CdB:

Consorzio di Bonifica 2 Palermo

Dati generali complessivi gestionali ed economici

Personale (numero e costo annuo per il CB) impegnato per il servizio idrico:

	2006		2007		2008	
	n.	€	n.	€	n.	€
Dirigenti:	2		2		1	
<i>a t. indeterminato</i>	2	227.521,63	2	236.563,18	1	103.402,38
<i>a t. determinato</i>						
Quadri:	2	144.334,27	1	73.381,11	1	73.118,25
Impiegati:	44					
<i>a t. indeterminato</i>	17	577.043,32	15	555.503,64	15	539.772,15
<i>a t. determinato</i>	27	864.434,59	37	1.121.398,60	38	1.158.681,80
Operai:	170		188		188	
<i>a t. indeterminato</i>	43	1.459.580,00	41	1.518.376,63	41	1.475.377,18
<i>a t. determinato</i>	81	1.601.782,84	81	1.778.479,37	82	1.975.177,30
<i>avventizi</i>	46	266.012,90	66	423.956,83	65	984.745,66
Altro:						
Totale:	220	5.140.709,55	243	5.707.659,35	243	6.310.274,71

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento all'intero Consorzio di Bonifica

Denominazione CdB:

Consorzio di Bonifica 2 Palermo

Altre spese escluso il personale (relative al solo servizio idrico):

	2006	2007	2008
	€	€	€
Locazioni:	31.217,96	32.152,48	33.806,62
Attrezzature:	-	-	-
Materiale di consumo:	8.485,49	13.173,59	13.857,97
Energia elettrica:	350.000,00	398.837,80	390.869,84
Altri servizi (posta, telefono, trasmissione dati, auto/camion aziendali, etc):	192.727,03	159.105,13	163.235,95
Consulenze:	123.884,80	116.865,08	155.671,72
Pulizie:	18.380,40	20.622,00	9.074,70
Lavori di terzi riguardanti le reti ed impianti:	165.271,45	306.412,79	
Lavori di terzi esclusi i precedenti (*):	334.468,65	138.660,05	130.000,00
Costi di manutenzione non compresi nelle altre voci:	88.733,69	280.094,16	3.271,25
Quota totale ammortamenti:			
Altro(A):			
Altro(B):			
Altro(C):			
TOT	1.313.169,47	1.465.923,08	899.788,05
(A)			
(B)			
(C)			
(*)			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento all'intero Consorzio di Bonifica

Denominazione CdB:

Consorzio di Bonifica 2 Palermo

Certificazione dlla compilazione

Questa scheda è stata compilata da Dott.ssa Angela Farina

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Direttore ente

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina

Qualifica del Responsabile Direttore ente

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento alla singola sede operativa o impianto
Compilare una scheda per ciascuna sede o impianto

Denominazione CdB:

Sede operativa/Impianto:

Codice ID:

Via/Piazza/num.civico:

Comune - Provincia:

Persona di riferimento:

Tel:

Cell:

Fax:

e-mail:

Costi relativi alla singola sede operativa/impianto

Personale (numero e costo annuo per il CB) impegnato per il servizio idrico:

2006		2007		2008	
n.	costo	n.	costo	n.	costo
Dirigenti:					
<i>a t. indeterminato</i>					
<i>a t. determinato</i>					
Quadri:					
Impiegati:					
<i>a t. indeterminato</i>					
<i>a t. determinato</i>					
Operai:					
<i>a t. indeterminato</i>					
<i>a t. determinato</i>					
<i>avventizi</i>					
Altro:					
Totale:					

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento alla singola sede operativa o impianto

Compilare una scheda per ciascuna sede o impianto

Denominazione CdB:

Sede operativa/Impianto:

Codice ID:

Altre spese escluso il personale (relative al solo servizio idrico):

	2006	2007	2008
	€	€	€
Locazioni:			
Attrezzature:			
Materiale di consumo:			
Energia elettrica:			
Altri servizi (posta, telefono, trasmissione dati, auto/camion aziendali, etc):			
Consulenze:			
Pulizie:			
Lavori di terzi riguardanti le reti ed impianti:			
Lavori di terzi esclusi i precedenti (*):			
Costi di manutenzione non compresi nelle altre voci:			
Quota totale ammortamenti:			
Altro(A):			
Altro(B):			
Altro(C):			
TOT			

(A)

(B)

(C)

(*)

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento alla singola sede operativa o impianto

Compilare una scheda per ciascuna sede o impianto

Denominazione CdB:

Sede operativa/Impianto:

Codice ID:

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Avvertenza: da compilare con riferimento alla singola sede operativa o impianto

Compilare una scheda per ciascuna sede o impianto

Denominazione CdB:

Sede operativa/Impianto:

Codice ID:

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....

Qualifica del Responsabile

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione: 06/11/2009

Denominazione CdB:

Consorzio di Bonifica 2 Palermo

Copertura dei costi annui

	2006	2007	2008
	€	€	€
Gettito/ricavi delle tariffe	466.346,21	913.646,32	1.488.373,89
Contributo regionale	4.467.560,54	5.183.248,08	3.955.272,69
Altri contributi (*)	0,00	0,00	0,00
Altri proventi (**)	1.519.972,27	1.076.688,03	2.064.885,12
TOT	6.453.879,02	7.173.582,43	7.508.531,70

(*)

(**)

Campo automatico di verifica	OK. Nel 2006 il bilanciamento è verificato (+/- 1%)	OK. Nel 2007 il bilanciamento è verificato (+/- 1%)	OK. Nel 2008 il bilanciamento è verificato (+/- 1%)
------------------------------	---	---	---

Certificazione dlla compilazione

Questa scheda è stata compilata da Dott.ssa Angela Farina

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Direttore ente

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina

Qualifica del Responsabile Direttore ente

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Scheda acquisizione dati agronomici

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 18/09/2009

Consorzio di Bonifica	2 PALERMO		
Superficie attrezzata (ha):	17173		
(irrigabile) (ha):	17173		
Superficie irrigata (ha):	3204,01		
Aziende (numero):	4282		
Aziende (superficie in ha):	3204,01		
Distretti irrigui (numero):	10		
Lunghezza stagione irrigua (giorno, mese):	Mesi 7		
Estendimenti irrigui in programma			
anno di entrata in esercizio:	2009		
località:	II Lotto San Leonardo Ovest		
superficie irrigabile ipotizzata (ha):	1200		
eventuali colture ipotizzate:	Agrumi, Uliveto, Ortaggi		
Volumi irrigui stagionali: anni 2006, 2007, 2008			
Per distretto	(m ³) Anno 2006	(m ³) Anno 2007	(m ³) Anno 2008
1) Distretto S. Leonardo I Est	133.200	155.186	155.186
2) Distretto S. Leonardo II Est	1.092.918	1.198.499	1.281.745
3) Distretto S. Leonardo III Est	1.065.290	1.170.451	1.185.768
4) Distretto S. Leonardo I Ovest	370.400	420.842	480.842
5) Distretto S. Leonardo III Ovest		951.664	1.019.459
6) Distretto S. Leonardo IV Ovest		724.184	916.416
7) Distretto Malvello-Pizzillo	240.500	325.276	240.338
8) Distretto Jato		1.011.578	1.112.060
9) Distretto Polizzi Generosa			
10) Distretto Dagale-Renelli	472.860	476.966	336.499
Totale del CdB	3.375.168	6.434.646	6.728.313

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da Dott. Carmelo Tornatore
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei ruoli
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Farina
Qualifica del Responsabile: Direttore

Supporto per la compilazione

Elenco tipologie culturali

Agrumi	Girasole	Piante aromatiche
Altre foraggere	Mais da granella	Pomodoro da industria

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Scheda acquisizione dati agronomici

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 18/09/2009

Consorzio di Bonifica

2 PALERMO

Altri frutteti	Mais da insilato	Pomodoro da mercato fresco
Asparago	Melo	Pomodoro in serra
Carciofo precoce	Oliveto (irrigazione soccorso)	Riso
Carciofo tardivo	Oliveto specializzato	Seminativi e foraggiere (irrigate a rotazione)
Erba medica	Ortive (patate a ciclo primaverile)	Seminativi e ortive (complesso indistinto)
Erbaio primaverile	Ortive autunnali	Seminativi e vigneti (complesso indistinto)
Essenze arboree forestali (eucalipti, pioppi, pini)	Ortive in rotazione nell'anno	Sorgo
	Ortive primaverili	Trifoglio ladino
	Ortive varie in serra o tunnel	Vite (uva da tavola)
	Pascolo arborato	Vite (uva da vino)
	Pero	Vivai
	Pesco	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo I Lotto Est
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Termini Imerese
Anno inizio esercizio irriguo:	2001
Superficie attrezzata (ha):	450
(irrigabile) (ha):	450
Superficie irrigata (ha):	77,79
Aziende (numero):	196
Aziende (superficie in ha):	77,79
Granulometria predominante (0-50 cm) (%):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento	38,0	38,0	38,0
irrigazione per aspersione	39,0	39,0	39,0
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto	33,5	34,8	34,38
Frutteto	12,1	13,47	13,47
Agrumeto	11,2	19,2	19,2
Ortaggi Estivi	5,8	1,84	1,84
Ortaggi invernali	2,75	7,07	7,07
Serre		1,82	1,82
Totale	65,35	78,2	77,78

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo II Lotto Est
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Termini Imerese, Sciara, Cerdas
Anno inizio esercizio irriguo:	2001
Superficie attrezzata (ha):	938
* (irrigabile) (ha):	938
Superficie irrigata (ha):	447,75
Aziende (numero):	368
Aziende (superficie in ha):	447,75
Granulometria predominante (0-50 cm) (%):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento	210,0	238,6	266,2
irrigazione per aspersione	172,8	182,2	181,6
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto	29,23	30,28	33,6
Frutteto	3,36	2,47	2,47
Agrumeto	42,25	51,79	41
Ortaggi Estivi	306,92	326,8	369,73
Ortaggi invernali	0,5	8,93	0
Serre	0,51	0,51	0,95
Totale	382,77	420,78	447,75

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo III Lotto Est
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Lascari, Collesano, Campofelice di Roccella
Anno inizio esercizio irriguo:	2000
Superficie attrezzata (ha):	1217
(irrigabile) (ha):	1217
Superficie irrigata (ha):	455,73
Aziende (numero):	557
Aziende (superficie in ha):	455,73
Granulometria predominante (0-50 cm) (%):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento	198,7	224,7	225,4
irrigazione per aspersione	203,4	224,0	230,3
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto	63	82,5	85,54
Vigneto	0,5	0,87	0,25
Frutteto	9,5	15,73	15
Agrumeto	253,25	280,82	335,81
Ortaggi Estivi	53	63,41	170,07
Ortaggi invernali	16,7	4,22	2,06
Serre	0,6	0	0
Totale	396,55	447,55	608,73

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo I Lotto Ovest
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Termini Imerese, Trabia, Altavilla Milicia
Anno inizio esercizio irriguo:	2002
Superficie attrezzata (ha):	675
(irrigabile) (ha):	675
Superficie irrigata (ha):	216
Aziende (numero):	469
Aziende (superficie in ha):	216
Granulometria predominante (0-50 cm (%)):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento	91,3	102,5	102,5
irrigazione per aspersione	96,2	113,5	113,5
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto	100,5	119,42	119,42
Frutteto	14	15,29	15,29
Agrumeto	71,5	80,34	80,34
Ortaggi Estivi	1,5	0,96	0,96
Ortaggi invernali	0	0	0
Serre	0	0	0
Totale	187,5	216,01	216,01

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo III Lotto Ovest
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Misilmeri, Bagheria
Anno inizio esercizio irriguo:	2007
Superficie attrezzata (ha):	1260
(irrigabile) (ha):	1260
Superficie irrigata (ha):	385,48
Aziende (numero):	845
Aziende (superficie in ha):	385,48
Granulometria predominante (0-50 cm) (%):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento		258,4	268,5
irrigazione per aspersione		100,8	117,0
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			
Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto		56,69	57,96
Vigneto		0	1,07
Frutteto		33,01	36,52
Agrumeto		253,96	269,16
Ortaggi Estivi		13	16,46
Ortaggi invernali		0	3,23
Serre		2,49	1,075
Totale	0	359,15	385,475

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	S. Leonardo IV Lotto Ovest
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Villabate, Ciaculli
Anno inizio esercizio irriguo:	2007
Superficie attrezzata (ha):	1200
(irrigabile) (ha):	1200
Superficie irrigata (ha):	309,54
Aziende (numero):	775
Aziende (superficie in ha):	309,54

Granulometria predominante (0-50 cm) (%)

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento	201,2		212,4
irrigazione per aspersione	45,9		97,1
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			
Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto		4,86	6,81
Vigneto		0,17	0,17
Frutteto		10,34	0
Agrumeto		221,49	290,9
Ortaggi Estivi		9,9	11,3
Ortaggi invernali		0,06	0
Serre		0,27	0,36
Totale	0	247,09	309,54

Misuratori di portata

A livello distrettuale

tipologia _____
numero _____

A livello aziendale

tipologia _____
numero _____

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	Malvello-Pizzillo
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Monreale
Anno inizio esercizio irriguo:	1998
Superficie attrezzata (ha):	500
(irrigabile) (ha):	500
Superficie irrigata (ha):	134,13
Aziende (numero):	33
Aziende (superficie in ha):	134,13
Granulometria predominante (0-50 cm (%)):	

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento			
irrigazione per aspersione	125,4	158,6	123,6
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia	24,0	15,4	10,5
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto	1	0	0
Vigneto	108	82,14	76,05
Meloni	14,5	60,91	31,44
Ortaggi Estivi	3,3	5,19	0,92
Serre	0,1	0	0
Erbai	22,5	25,72	25,72
Totale	149,4	173,96	134,13

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	Dagale-Renelli
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Monreale, Poggioreale
Anno inizio esercizio irriguo:	1998
Superficie attrezzata (ha):	1750
(irrigabile) (ha):	1750
Superficie irrigata (ha):	210,16
Aziende (numero):	69
Aziende (superficie in ha):	210,16

Granulometria predominante (0-50 cm)
(%):

Sistemi irrigui	(ha)	(ha)	(ha)
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
<i>irrigazione per scorrimento</i>			
<i>irrigazione per aspersione</i>			
<i>irrigazione per aspersione (mediante pivot)</i>			
<i>irrigazione a spruzzo</i>			
<i>irrigazione a goccia</i>	273,3	260,04	210,2
<i>subirrigazione</i>			

Colture: anni 2006, 2007, 2008		(ha)	(ha)	(ha)
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Uliveto		6	0	0
Vigneto		136	117,48	162,61
Meloni		114,3	114,59	0
Angurie		17	16,21	0
Ortaggi invernali		0	0	1,6
Erbai		0	6,75	0
Ortaggi estivi		0	5	45,95
Totale		273,3	260,03	210,16

Misuratori di portata

A livello distrettuale

tipologia	
numero	

A livello aziendale

tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	Polizzi Generosa
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Polizzi Generosa
Anno inizio esercizio irriguo:	1998
Superficie attrezzata (ha):	700
(irrigabile) (ha):	700
Superficie irrigata (ha):	400
Aziende (numero):	386
Aziende (superficie in ha):	400

Granulometria predominante (0-50 cm) (%)	
--	--

Sistemi irrigui	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
irrigazione per scorrimento			
irrigazione per aspersione			
irrigazione per aspersione (mediante pivot)			
irrigazione a spruzzo			
irrigazione a goccia			
subirrigazione			

Colture: anni 2006, 2007, 2008	(ha) Anno 2006	(ha) Anno 2007	(ha) Anno 2008
Uliveto			
Frutteto			
Agrumeto			
Ortaggi Estivi			
Ortaggi invernali			
Serre			
Totale	0	0	0

Misuratori di portata

A livello distrettuale	
tipologia	
numero	
A livello aziendale	
tipologia	
numero	

Per ogni distretto irriguo:

Denominazione:	Jato
Localizzazione (comuni in cui ricade il distretto):	Partinico e comuni limitrofi
Anno inizio esercizio irriguo:	2007
Superficie attrezzata (ha):	8483
(irrigabile) (ha):	8483
Superficie irrigata (ha):	567,42
Aziende (numero):	586
Aziende (superficie in ha):	567,42

Granulometria predominante (0-50 cm)
(%):

Sistemi irrigui	(ha)	(ha)	(ha)
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
<i>irrigazione per scorrimento</i>			
<i>irrigazione per aspersione</i>			
<i>irrigazione per aspersione (mediante pivot)</i>			
<i>irrigazione a spruzzo</i>			
<i>irrigazione a goccia</i>		434,84	567,4
<i>subirrigazione</i>			

Colture: anni 2006, 2007, 2008		(ha)	(ha)	(ha)
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	
Uliveto		85,42	112,7	
Frutteto		129,98	162,84	
Agrumeto		128,44	153,99	
Ortaggi		38,28	59,74	
Vigneto		33,98	58,64	
Serre		19,49	19,49	
Totale	0	435,59	567,4	

Misuratori di portata

A livello distrettuale

tipologia _____
numero _____

A livello aziendale

tipologia	
numero	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	IV LOTTO OVEST FICARAZZI MISILMERI VILLABATE PALERMO
Origine	CONTRADA CANNITA
Termine	PALERMO VIA CONTE FEDERICO
Gestore attuale	CONSORZIO BONUFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	12661
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...MONTELEONE CASTRENZE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	MISILMERI
Origine	FONDO VILLA - VASCA A
Termine	CONTRADA CANNITA - U.I. 71
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2293,25
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...MONTELEONE CASTRENZE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D 3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	CIACULLI - CROCEVERDE
Origine	VASCA C
Termine	U.I. 78 E U.I. 86
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	5033,2
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,90

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito	
Hanno funzionato regolarmente?	
2008	2007

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...MONTELEONE CASTRENZE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA DL
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	IV LOTTO OVEST FICARAZZI MISILMERI VILLABATE PALERMO
Origine	VASCA B
Termine	VASCA C
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	C.A.P. P.R.F.V. ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	10056,1
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...MONTELEONE CASTRENZE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CIOKALI
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1993
Anno di entrata in esercizio	1993
Localizzazione	CONTESSA ENTELLINA - POGGIOREALE SALAPARUTA - SANTA MARGHERITA BELICE
Origine	VASCA CIOKALI
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	8
Materiale	PEAD
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I - II
Lunghezza totale [m]	59838
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,160 - 0,06

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]	39000	39000	39000
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	ACQUEDOTTO CIOKALI
Sistema	SERBATOIO
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1993
Anno di entrata in esercizio	1993
Localizzazione	CONTESSA ENTELLINA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°42'44",79 N - 13°09'38",01 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO - DOMESTICO NON POTABILE

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale	CANTINE	2	
Idroelettrico			
Civile	NON POTABILE	21	PRIVATO

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	3,5
Larghezza [m]	13
Lunghezza [m]	17,4
Capacità [mc]	300
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	620
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	79

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?		

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?		

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?		

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-gen	01-gen	01-gen
	31-dic	31-dic	31-dic
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	4	4	4
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daCHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	I LOTTO SOLLEVATO - ADDUTTORE PRINCIPALE
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	CONTRADA Baronia
Origine	VASCA 1
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO-C.A.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	11,672
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,80-1.00

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	I LOTTO SOLLEVATO CANALI SECONDARI
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	ADIACENTI ALLA SS 113
Origine	VASCA I
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO AMIANTO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	8875
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,88-0,40

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	2 LOTTO A GRAVITA -ADDUTTORE CICALA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	LOCALITA CANNIZZARO
Origine	MANUFATTO DI DIRAMAZIONE
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	7615
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,60-0,80-1,00-1,70

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	2 LOTTO A GRAVITA - CONDOTTE SECONDARIE
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	LOCALITA' CANNIZZARO
Origine	MANUFATTO DI DIRAMAZIONE
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO AMIANTO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	23300
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,60

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	3°LOTTO A GRAVINA -ADDUTTORE CANNIZZARO
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	
Origine	MANUFATTO DI DIRAMAZIONE
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	4773
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,70-1,20

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	3 LOTTO A GRAVITA - CANALI SECONDARI
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	
Origine	MANUFATTO DI DIRAMAZIONE
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO AMIANTO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	9170
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,35-0,56-0,60

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	3°LOTTO SOLEVATO ,ADDUTTORE PRINCIPALE
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	CONTRADA LAZZAROLA
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	6225
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,9

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPLESSO JATO
Sistema	3 LOTTO SOLLEVATO - CANALI SECONDARI
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	CONTRADA LAZZAROLA
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO AMIANTO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	12910
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,135-0,40,0,49-0,56-0,60

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPRENSORIO JATO
Sistema	GRUPPI COMIZIALI
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1967
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	
Origine	GRUPPI COMIZIALI
Termine	IDRANTI
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	CEMENTO AMIANTO - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III
Lunghezza totale [m]	690000
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	O,14 - 0,16

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MALVELLO
Sistema	COMIZIO 1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	FINE ANNI 60
Localizzazione	CONTRADA MALVELLO
Origine	VASCA MALVELLO
Termine	U.I. 128
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	3489,7
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,20

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...PIRAINO ANGELO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MALVELLO
Sistema	COMIZIO 2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	FINE ANNI 60
Localizzazione	CONTRADA MALVELLO
Origine	VASCA MALVELLO
Termine	U.I. 94
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	3648,8
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIRAINO ANGELO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MALVELLO
Sistema	COMIZIO 3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	FINE ANNI 60
Localizzazione	CONTRADA MALVELLO
Origine	VASCA MALVELLO
Termine	U.I. 47 BIS
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	3148
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20 - 0,25 - 0, 35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIRAINO ANGELO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MALVELLO
Sistema	COMIZIO 4 PIZZILLO
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	FINE ANNI 60
Localizzazione	CONTRADA MALVELLO
Origine	VASCA PIZZILLO
Termine	U.I. 136
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	900
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,10 -

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIRAINO ANGELO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MALVELLO
Sistema	VASCA MALVELLO
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	FINE ANNI 60
Localizzazione	CONTRADA MALVELLO
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
	28	135	PRIVATO

Opere complementari	PRESE PER EROGAZIONE IN CEMENTO
---------------------	---------------------------------

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	MURATURA
Altezza [m]	3,4
Larghezza [m]	26
Lunghezza [m]	40,3
Capacità [mc]	1780
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	1 MC/S

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche	

Macchinari presenti	
---------------------	--

Caratteristiche macchinari	
----------------------------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?			

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?			

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	31-ott	31-ott	31-ott
Fine stagione irigua (g/m)			
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...PRAINO ANGELO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....			
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione MALVELLO
Sistema VASCA PIZZILLO
Sistema idraulico CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione
Anno di entrata in esercizio FINE ANNI 60
Localizzazione CONTRADA MALVELO
Coordinate (indicare il punto di riferimento)
Gestore attuale CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza AGRICOLO

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows include Multisetoriale, Irriguo (3, 9, PRIVATO), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari PRESE PER EROGAZIONE IN CEMENTO

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione) PELO LIBERO
Materiale di costruzione MURATURA
Altezza [m] 4
Larghezza [m] 3
Lunghezza [m] 4
Capacità [mc] 48
Quota fondo vasca [m s.l.m.]
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]
Portata massima prelevabile [mc/s]

Table with 3 columns: 2008, 2007, 2006. Rows for Volume in ingresso[mc] and Volume prelevato [mc].

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)		01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irigua (g/m)		31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)				
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)				
		2008	2007	2006
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)				

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daANGELO PIRAINO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VASCA C
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°59'36",16 N - 13°57'58",53 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	PRIVATO
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	MODELLO POMPA EP/25/75/7/40

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]	75		
Portata massima sollevabile [l/s]			
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]		Numero pompe 1	20830
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]		Numero pompe 2	20831
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]		Numero pompe 3	20832
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]	177		
Capacità vasca di carico [mc]			
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]			
Dislivello geodetico [m]			
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo	
------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore di pressione in uscita				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata sollevata				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume sollevato				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo sollevato (Mmc)			
		2008	2007	2006
	cos φ			
	potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VASCA D1, CONDOTTA IN PRESSIONE, 1998, 2002, ALTAVILLA MILICIA, 38°00'34",94 N - 13°35'33",63 E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile.

Table with 2 columns: Opere complementari and Value (MODELLO POMPA E/31/80/12/45)

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Table with 4 columns: Field (Potenza totale impianto, Portata massima sollevabile, Portata unitaria gruppo pompe 1-3, Consumo annuo, Costo kilowattora, Numero ore medie annue di funzionamento, Capacità vasca di carico, Quota pelo libero vasca di carico, Dislivello geodetico, Volume sollevato, Periodo di rotazione pompe, Grado di ridondanza dei gruppi pompe, numero pompe normale esercizio/numero pompe installate), Value 1 (132), Value 2, Value 3 (18354, 18355, 18356), and Value 4. Includes a table for years 2008, 2007, 2006 for volume and redundancy.

Ulteriori dimensioni caratteristiche

[Empty text area for additional dimensions]

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Table with 3 columns: Tipo, 2008, 2007, 2006

Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore di pressione in uscita</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata sollevata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatore del volume sollevato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

	2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irrigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
	2008	2007	2006
Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
	2008	2007	2006
Volume annuo sollevato (Mmc)			
	2008	2007	2006
cos φ			
potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VASCA D2, CONDOTTA IN PRESSIONE, 1998, 2002, ALTAVILLA MILICIA, 38°00'34",94 N - 13°35'33",63 E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo (PRIVATO), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Table with 2 columns: Opere complementari and Value (MODELLO POMPA E/35/90/10/55)

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Table with 4 columns: Field (Potenza totale impianto, Portata massima sollevabile, Portata unitaria gruppo pompe, Consumo annuo, Costo kilowattora, Numero ore medie annue di funzionamento, Capacità vasca di carico, Quota pelo libero vasca di carico, Dislivello geodetico, Volume sollevato, Periodo di rotazione pompe, Grado di ridondanza dei gruppi pompe, numero pompe normale esercizio/numero pompe installate, Ulteriori dimensioni caratteristiche) and Values (250, 18357, 18358, 18359, 364, etc.)

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Table with 3 columns: Tipo, 2008, 2007, 2006

Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore di pressione in uscita</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata sollevata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatore del volume sollevato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

	2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irrigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
	2008	2007	2006
Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
	2008	2007	2006
Volume annuo sollevato (Mmc)			
	2008	2007	2006
cos φ			
potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA D
Termine	NODO 308
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 89 A 50 A 30
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1150
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,225 - 0,28 - 0,40

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA C
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 1 E NODO 236
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 126 A 103 A 73 A 61 A 46 A 40 A 30 A 20 A 10
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I - II
Lunghezza totale [m]	2375
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,14 - 0,18 - 0,20 - 0,225 - 0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 1
Termine	NODO 53
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 46 A 30
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	856
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,225 - 0,25 - 0,28

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B4
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	UP6
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 3
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 223 A 215 A 204 A 192 A 183 A 138 A 132 A 122 A 97 A 44
Materiale	P.R.F.V.- PVC - ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2384
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B5
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	UP6
Termine	NODO 1390
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 76 A 63 A 51
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	570
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	NODO 1425
Termine	NODO 1441
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 69 A 56 A 44
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	454
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA B7
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 3
Termine	NODO 1711
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 97 A 87 A 81 A 74 A 68 A 61 A 52 A 47 A 43		
Materiale	P.R.F.V.- PVC		
Tipologia			
Ordine (I, II, III)	II		
Lunghezza totale [m]	1366		
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,35		
Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA D1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA DI PRESA ADDUTTORE OVEST
Termine	VASCA C
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	120
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	416
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,4

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA D2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	ADDUTTORE DEL NODO 250
Termine	VASCA D
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	334
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	253
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,7

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA P1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA D
Termine	VASCA D1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	493
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	858
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,8

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA P2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA D
Termine	VASCA D2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	388
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	1702
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,7

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA P3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA C
Termine	VASCA C1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	135
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	639
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,4

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA I 1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA D1
Termine	NODO 649 - 703
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 339 A 211 A 194 A 174 A 162 A 150 A 143 A 129 A 114 A 100 A 71 A 60 A 30
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	5227
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20 - 0,225 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA I 2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	NODO 321
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 162 A 118 A 98 A 83 A 64 A 40 A 30
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1555
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA I 3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 2
Termine	NODO 443
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 83 A 66 A 50 A 30
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1495
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20 - 0,225 - 0,30 - 0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Origine, Termine, Gestore attuale.

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Portata di progetto [l/s], Materiale, Tipologia, Ordine (I, II, III), Lunghezza totale [m], Dimensioni caratteristiche della sezione [m].

Empty yellow rectangular boxes for additional data entry.

Table with 4 columns: Field Name, 2008, 2007, 2006. Fields include Pendenza [%], Volume immesso [mc], Volume erogato [mc], Volume conturato [mc], Volume fatturato [mc].

Empty yellow rectangular boxes for additional data entry.

Strumentazione

Misuratori di pressione

Table with 4 columns: Field Name, 2008, 2007, 2006. Fields include Tipo, Hanno funzionato regolarmente?

Misuratori di portata

Table with 4 columns: Field Name, 2008, 2007, 2006. Fields include Tipo, Hanno funzionato regolarmente?

Contatori del volume erogato

Table with 4 columns: Field Name, 2008, 2007, 2006. Fields include Tipo, Hanno funzionato regolarmente?

Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA A2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	NODO 803
Termine	NODO 914
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 116 A 64 A 60
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	837
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30 - 0,40

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA A3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	NODO 820
Termine	NODO 839
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 58 A 50
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	367
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,30

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA A4
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	VASCA C1
Termine	NODO 237
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 135 A 92 A 60 A 57 A 40 A 20 A 10
Materiale	P.R.F.V.- PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1967
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,14 - 0,18 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	CONDOTTA A5
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	NODO 136
Termine	NODO 153
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 63 A 44
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	485
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	GRUPPI COMIZIALI
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1998
Anno di entrata in esercizio	2002
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Origine	GRUPPI COMIZIALI
Termine	IDRANTI
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III
Lunghezza totale [m]	84822,6
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	VASCA C
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°59'39",16 N - 13°37'58",53 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	5,3
Larghezza [m]	19
Lunghezza [m]	40
Capacità [mc]	
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	125
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	129
Portata massima prelevabile [mc/s]	
Volume in ingresso[mc]	
Volume prelevato [mc]	
Ulteriori dimensioni caratteristiche	
Macchinari presenti	CARROPONTE
Caratteristiche macchinari	

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo	
------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daPIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA		
Sistema	VASCA D		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione			
Anno di entrata in esercizio			
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°01'01",91 N - 13°35'47",68 E		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo		5	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]	5,3		
Larghezza [m]	83		
Lunghezza [m]	88		
Capacità [mc]			
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	120		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	124		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			
Macchinari presenti			
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo	
------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daPIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	VASCA D1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°00'34",94 N - 13°35'35",63 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	20
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]	5,3		
Larghezza [m]	55		
Lunghezza [m]	90		
Capacità [mc]			
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	148		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	152		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			
Macchinari presenti			
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo	
------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daPIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO OVEST - ALTAVILLA MILICIA
Sistema	VASCA D2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°00'14",44 N - 13°35'30",72 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	24
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]			
Larghezza [m]	52		
Lunghezza [m]	80		
Capacità [mc]			
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	185		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	192,5		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			
Macchinari presenti			
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo	
------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata daPIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DISCONNESSIONE 1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA MADONNA DIANA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37à57'53",13 N - 13°43'16",47 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CAMERA DI MANOVRA

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]			
Portata massima sollevabile [l/s]			
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]		Numero pompe 1	
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]		Numero pompe 2	
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]		Numero pompe 3	
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]			
Capacità vasca di carico [mc]			
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]			
Dislivello geodetico [m]			
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo	
------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	SI
Misuratore di pressione in uscita				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata sollevata				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume sollevato				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo sollevato (Mmc)			
		2008	2007	2006
	cos φ			
	potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (I LOTTO EST - TERMINI IMERESE, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO B, CONDOTTA IN PRESSIONE, 1997, 2000, CONTRADA CORTEVECCHIA, 37°57'28",07 N - 13°43'10",58 E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows include Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, and Opere complementari (MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CENTRO RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI).

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Table with 4 columns: Field (Potenza totale impianto, Portata massima sollevabile, Portata unitaria gruppo pompe, Consumo annuo, Costo kilowattora, Numero ore medie annue di funzionamento, Capacità vasca di carico, Quota pelo libero vasca di carico, Dislivello geodetico, Volume sollevato, Periodo di rotazione pompe, Grado di ridondanza dei gruppi pompe, numero pompe normale esercizio/numero pompe installate, Ulteriori dimensioni caratteristiche) and Value (various technical specifications and data).

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Table with 3 columns: Tipo, 2008, 2007, 2006

Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore di pressione in uscita</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata sollevata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatore del volume sollevato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

	2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irrigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
	2008	2007	2006
Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
	2008	2007	2006
Volume annuo sollevato (Mmc)			
	2008	2007	2006
cos φ			
potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA A1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 2
Termine	U.I. 72-73-74
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 93,39 A 69,97 A 54,49
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1063
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA A2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA
Origine	NODO 54 CONDOTTA A1
Termine	U.I. 70-71
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	50
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	220
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA A3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA BALATA
Origine	VASCA 1
Termine	U.I. 83-84-85-86
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 65,70 A 46,03
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1410
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28-0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA A4
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA MADONNA DIANA
Origine	VASCA 1
Termine	U.I. 76-77-78-80-81-82
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 105,60 A 83,58 A 66,33 A 48,36
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1554
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28-0,30-0,35-0,40

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	ADIACENTI ALLA SS 113
Origine	VASCA B
Termine	U.I. 23-24
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	50
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	602
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA LAVANCHE
Origine	VASCA B
Termine	DISCONNESSIONE 3
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 207,29 A 191,81
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	442
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA
Origine	NODO 252
Termine	U.I. 37-39-41-42
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	156,66
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1182
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,30-0,35-0,40

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA
Origine	VASCA B
Termine	NODO 252
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 106,81 A 94,65 A 80,34 A 60 A 40
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	227
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B4
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA SERRA
Origine	NODO 252
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 4
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 70,57 A 57,01
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	98
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B5
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA SERRA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 4
Termine	U.I. 31-32-38
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 57,01 A 50
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	322
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28-0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA LAVANCHE
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 3
Termine	U.I. 29-30-35-36
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 152,84 A 140,38 A 129,94 A 104,94 A 61,31 A 40
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1134
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,30-0,40-0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B7
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA LAVANCHE
Origine	VASCA DISCONNESSIONE 3
Termine	U.I. 21-22-27
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	63,46 A 50
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	959
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28-0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo				
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006	
	NO	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B8
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA LAVANCHE
Origine	NODO 582
Termine	U.I. 19-20-33-34
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 63,01 A 53,35 A 42,73
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	801
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28-0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA D1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA MADONNA DIANA
Origine	NODO 7 ADDUTTORE
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	51,93
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	520
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

	Tipo		
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA P1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA VARCOCO
Origine	DISCONNESSIONE 1
Termine	VASCA 1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	51,93
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	496
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipologia	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

	Tipo		
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA P2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA
Origine	VASCA B
Termine	VASCA DISCONNESSIONE 2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	93,39
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	307
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	GRUPPI COMIZIALI
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	TERRITORIO DI TERMINI IMERESE
Origine	GRUPPI COMIZIALI
Termine	IDRANTI
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III
Lunghezza totale [m]	
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	110-125-140-160-180-225-280

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA N°1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA VARCOCO
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°57'41",19 N - 13°43'09",74 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	88	10	PRIVATA
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME LOCALE MANOVRA
---------------------	--

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	4.00
Larghezza [m]	19,00
Lunghezza [m]	33,00
Capacità [mc]	2508
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	163,4
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	167,4
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	31-ott	31-ott	31-ott
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (I LOTTO EST - TERMINI IMERESE, VASCA B, CONDOTTA IN PRESSIONE, 1997, 2000, CONTRADA CORTEVECCHIA, 37°57'28",7 N - 13°46'10",58 E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo (26, 8, PRIVATA), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari: MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CENTRO RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Caratteristiche, Materiale di costruzione, Altezza, Larghezza, Lunghezza, Capacità, Quota fondo vasca, Quota massima idrostatica, Portata massima prelevabile) and Value (PELO LIBERO, CEMENTO ARMATO, 4.00, 51,20, 51,20, 10485,76, 119,3, 123,3, empty)

Table with 3 columns: Year (2008, 2007, 2006) and Volume (Volume in ingresso, Volume prelevato).

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Empty text area for additional dimensions.

Macchinari presenti: N°1 CARRO PONTE N°2 ELETTROPOMPE

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	SI
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE																		
Sistema	VASCA DISCONNESSIONE 1																		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE																		
Anno di fine realizzazione	1997																		
Anno di entrata in esercizio	2000																		
Localizzazione	CONTRADA MADONNA DIANA																		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°57'53",13 N - 13°43'16",47 E																		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO																		
Settore di utenza	AGRICOLO																		
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Irriguo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza				Irriguo			Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza																	
Irriguo																			
Industriale																			
Idroelettrico																			
Civile																			
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME LOCALE MANOVRA																		

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO									
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO									
Altezza [m]	3,80									
Larghezza [m]	4,35									
Lunghezza [m]	9,00									
Capacità [mc]	148,77									
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	121									
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	124,8									
Portata massima prelevabile [mc/s]										
Volume in ingresso[mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006						
2008	2007	2006								
Volume prelevato [mc]										
Ulteriori dimensioni caratteristiche										

Macchinari presenti	N°2 ELETTROPOMPE
Caratteristiche macchinari	

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	SI
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE															
Sistema	VASCA DISCONNESSIONE 2															
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE															
Anno di fine realizzazione	1997															
Anno di entrata in esercizio	2000															
Localizzazione	CONTRADA CORTEVECCHIA															
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°57'20",07 N - 13°46'02",56 E															
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO															
Settore di utenza	AGRICOLO															
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td>Irriguo</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza	Irriguo	0	5	Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza														
Irriguo	0	5														
Industriale																
Idroelettrico																
Civile																
Opere complementari																

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO									
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO									
Altezza [m]	3,80									
Larghezza [m]	3,30									
Lunghezza [m]	7,10									
Capacità [mc]	89,03									
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	170,5									
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	174,3									
Portata massima prelevabile [mc/s]										
Volume in ingresso[mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006						
2008	2007	2006								
Volume prelevato [mc]										
Ulteriori dimensioni caratteristiche										

Macchinari presenti	
Caratteristiche macchinari	

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	I LOTTO EST - TERMINI IMERESE															
Sistema	VASCA DISCONNESSIONE 3															
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE															
Anno di fine realizzazione	1997															
Anno di entrata in esercizio	2000															
Localizzazione	CONTRADA LAVANCHE															
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°57'38",02 N - 13°46'21",85 E															
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO															
Settore di utenza	AGRICOLO															
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td>Irriguo</td><td>80</td><td>15</td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza	Irriguo	80	15	Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza														
Irriguo	80	15														
Industriale																
Idroelettrico																
Civile																
Opere complementari																

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO									
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO									
Altezza [m]	3,50									
Larghezza [m]	5,00									
Lunghezza [m]	10,00									
Capacità [mc]	175									
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	71,1									
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	74,6									
Portata massima prelevabile [mc/s]										
Volume in ingresso[mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006						
2008	2007	2006								
Volume prelevato [mc]										
Ulteriori dimensioni caratteristiche										

Macchinari presenti	
Caratteristiche macchinari	

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Denominazione (I LOTTO EST - TERMINI IMERESE), Sistema (VASCA DISCONNESSIONE 4), Sistema idraulico (CONDOTTA IN PRESSIONE), Anno di fine realizzazione (1997), Anno di entrata in esercizio (2000), Localizzazione (CONTRADA SERRA), Coordinate (37°57'36",86 N - 13°46'05",90 E), Gestore attuale (CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO), Settore di utenza (AGRICOLO).

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows include Multisetoriale, Irriguo (32, 3, PRIVATA), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Caratteristiche (PELO LIBERO), Materiale di costruzione (CEMENTO ARMATO), Altezza [m] (3,50), Larghezza [m] (5,00), Lunghezza [m] (9,30), Capacità [mc] (166,25), Quota fondo vasca [m s.l.m.] (83,5), Quota massima idrostatica [m s.l.m.] (87), Portata massima prelevabile [mc/s].

Table with 3 columns: Year (2008, 2007, 2006), Volume in ingresso[mc], Volume prelevato [mc].

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	DISCONNESSIONE 2 U.I. DA B21 A B24
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA VILLAURA
Origine	DISCONNESSIONE 2
Termine	U.I. B21 - B22 - B23 - B24
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	90
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	492,18
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,315 - 0,40

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	NODO 11 DA U.I. A1 A A6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO CONTRADA CANNE
Origine	NODO 11
Termine	U.I. A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	80
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1431,08
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,40

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	DISCONNESSIONE 1 AL NODO 42
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO - CABNNA
Origine	DISCONNESSIONE 1
Termine	NODO 42
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	150
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1843,13
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30 - 0,315 - 0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA A1 - A1S
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO
Origine	VASCA A1
Termine	VASCA A1S
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	167
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	313,25
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,6

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA A1 - DISCONNESSIONE 1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO - PASSO POLIZZI
Origine	VASCA A1
Termine	DISCONNESSIONE 1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	160
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	387,72
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipologia	Anno		
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA B2 - B17 - B19 - B20 - B25 - B26
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA VILLaura
Origine	VASCA B2
Termine	U.I. B17 - B19 - B20 - B25 - B26
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	170
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1500,6
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,315

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA B2 - DISCONNESSIONE 2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA VILLAURA
Origine	VASCA B2
Termine	DISCONNESSIONE 2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	170
Materiale	P.R.F.V. - ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	128,04
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA A2 - NODO 70
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA GRANATO
Origine	VASCA A2
Termine	NODO 70
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	220
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	3222,88
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,40 - 0,50 - 0,60

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	NODO 6 - VASCA B2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA VILLAURA
Origine	NODO 6
Termine	VASCA B2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	47-97
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	2336,08
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA A1S - NODO 91
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO - COZZI SECCHI
Origine	VASCA A1S
Termine	NODO 91
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	250
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2226,05
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	NODO 5 - DISCONNESSIONE 3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA SCACCIAPIDOCCHI
Origine	NODO 5
Termine	DISCONNESSIONE 3
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	50
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	19,4
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B15-B16
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA SCACCIAPIDOCCHI
Origine	DISCONNESSIONE 3
Termine	U.I. B15 - B16
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	292,05
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA A1 - A2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO - COZZI SECCHI
Origine	VASCA A1
Termine	VASCA A2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	108
Materiale	ACCAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	3347,9
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,4

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B1 - B6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA QUARANTASALME
Origine	NODO 11
Termine	U.I B1 - B6
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	40 - 50 - 60
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	592,26
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,28

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B1 - B6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA QUARANTASALME
Origine	NODO 10
Termine	NODO 11
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	100
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	395,12
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA QUARANTASALME
Origine	VASCA B1
Termine	NODO 10
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	170
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	380,09
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	NODO 10 - 28
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA QUARANTASALME
Origine	NODO 10
Termine	NODO 28
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	100
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1578,68
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipologia	Anno		
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regional

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	CONDOTTA B1 - B2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA QUARANTASALME
Origine	NODO 28
Termine	U.I. B7 -B12
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	DA 60 A 30
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1210,53
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,225 - 0,25 - 0,28 - 0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tito				
Hanno funzionato regolarmente?		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema	VASCA A1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2001
Localizzazione	CONTRADA FRANCO
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	2222.2026 N - 10233,725 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	3,70
Larghezza [m]	43,00
Lunghezza [m]	78,00
Capacità [mc]	11000
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	120
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	123,7
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

N° 4 POMPE DI SOLLEVAMENTO

Caratteristiche macchinari

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione II LOTTO EST - TERMINI IMERESE
Sistema VASCA AS1
Sistema idraulico CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione 1997
Anno di entrata in esercizio 2001
Localizzazione CONTRADA FRANCO
Coordinate (indicare il punto di riferimento)
Gestore attuale CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza AGRICOLO

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows include Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione) PELO LIBERO
Materiale di costruzione CEMENTO ARMATO
Altezza [m] 3,70
Larghezza [m] 30,00
Lunghezza [m] 100,00
Capacità [mc] 10200
Quota fondo vasca [m s.l.m.] 138,5
Quota massima idrostatica [m s.l.m.] 142,2
Portata massima prelevabile [mc/s] 250

Table with 3 columns: 2008, 2007, 2006. Rows include Volume in ingresso[mc], Volume prelevato [mc].

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE		
Sistema	VASCA A2		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione	1997		
Anno di entrata in esercizio	2001		
Localizzazione	CONTRADA GRANATO		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)			
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]	3,70		
Larghezza [m]	30,00		
Lunghezza [m]	40,00		
Capacità [mc]	4200		
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	111		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	114,7		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			
Macchinari presenti			
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello	Tipo	
-----------------------	------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	SI
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE																		
Sistema	VASCA B1																		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE																		
Anno di fine realizzazione	1997																		
Anno di entrata in esercizio	2001																		
Localizzazione	CONTRADA QUARANTA SALME																		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	1337.358 N - 4368,442 E																		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO																		
Settore di utenza	AGRICOLO																		
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Irriguo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza				Irriguo			Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza																	
Irriguo																			
Industriale																			
Idroelettrico																			
Civile																			
Opere complementari																			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO									
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO									
Altezza [m]	4,00									
Larghezza [m]	50,00									
Lunghezza [m]	100,00									
Capacità [mc]	20000									
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	117,5									
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	121,5									
Portata massima prelevabile [mc/s]										
Volume in ingresso[mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006						
2008	2007	2006								
Volume prelevato [mc]										
Ulteriori dimensioni caratteristiche										
Macchinari presenti										
Caratteristiche macchinari										

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	SI
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	II LOTTO EST - TERMINI IMERESE		
Sistema	VASCA B2		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione	1997		
Anno di entrata in esercizio	2001		
Localizzazione	CONTRADA VILLAURZA		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	9895,458 N - 7472,487 E		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]	3,70		
Larghezza [m]	18,50		
Lunghezza [m]	39,50		
Capacità [mc]	4000		
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	102,7		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	110		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			
Macchinari presenti			
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello	Tipo	
-----------------------	------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...DI PALERMO GIUSEPPE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VASCA 1
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARGI DI CENERI
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]			
Portata massima sollevabile [l/s]	600		
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]	200	Numero pompe 1	
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]	200	Numero pompe 2	
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]	200	Numero pompe 3	X
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]			
Capacità vasca di carico [mc]			
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]	175 (VASCA 2)		
Dislivello geodetico [m]	61,5		
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo	
------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

Ha funzionato regolarmente?
Misuratore di pressione in uscita
Tipo
Ha funzionato regolarmente?
Misuratore della portata sollevata
Tipo
Ha funzionato regolarmente?
Contatore del volume sollevato
Tipo
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo sollevato (Mmc)
cos φ
potenza svattata/potenza

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	P1 DA VASCA N°1 A VASCA N°2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	COLLESANO - CONTRADA GARGI DI CENERI
Origine	VASCA 1
Termine	VASCA 2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	600
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	681,7
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,7

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	A 1
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	COLLESANO - CONTRADA GARGI DI CENERI
Origine	VASCA 2
Termine	U.I 42-89
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1054
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30 - 0,35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	A 3
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	
Origine	VASCA 2
Termine	U.I. 79
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2970
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B16
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CALZATA
Origine	CONDOTTA BIS
Termine	U.I.77 - 112
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1107
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28 - 0,30 - 0,35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B15
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CALZATA
Origine	VASCA 3
Termine	U.I.144
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - C.A.P. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1011
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,70 - 0,90

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B14
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA STRETTO
Origine	CONDOTTA B8
Termine	U.I. 74 - 99 - 100
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	805
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30 - 0,35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B13
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA STRETTO
Origine	CONDOTTA B8
Termine	U.I.96 - 97
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	520
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B12
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA VIGNALE
Origine	CONDOTTA B8
Termine	U.I.72
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	318
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B11
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA BASALACI
Origine	CONDOTTA B9
Termine	PUNTO DI ATTINGIMENTO N°2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	274
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B10
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA BASALACI
Origine	CONDOTTA B9
Termine	U.I. 35-36
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	746
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,225 - 0,28

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B9
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA ROSELLE
Origine	CONDOTTA B8
Termine	U.I. 66
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	1873
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B8
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARGI DI CENERI CONTRADA CALZATA
Origine	VASCA 1
Termine	VASCA 3
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - C.A.P.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	6345
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,90 - 1,00

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B7
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA PISTA VECCHIA
Origine	B1
Termine	U.I.12
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	790
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARBINO GARA
Origine	CONDOTTA B4
Termine	U.I. 18-19
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	456
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B5
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA PISTA VECCHIA
Origine	CONDOTTA B4
Termine	U.I. 20
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	695
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B4
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA PISTA VECCHIA
Origine	VASCA DISCONNESSIONE N°1
Termine	PUNTO DI ATTINGIMENTO N°1
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2560
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA PISTA VECCHIA
Origine	CONDOTTA B1
Termine	U.I.25
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	418
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione	
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....	
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO	
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA	
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA PISTA VECCHIA
Origine	CONDOTTA B1
Termine	U.I.37
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	20
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,28

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Misuratori di portata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	S1		

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	CONDOTTA B1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARGI DI CENERI CONTRADA COTTONARA
Origine	VASCA 1
Termine	U.I. 1 -2
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - P.R.F.V. - C.A.P.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	6250
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30 - 0,35 - 0,40 -0,50 - 0,60 - 0,80

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

	Tipo			
		2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?		SI	SI	SI

Contatori del volume erogato

	Tipo			
		2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?		SI	SI	SI

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	VASCA N°1
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARCI DI CENERI
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°58'18",54 N - 13°51'19",48 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	368	40	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	MANUFATTO IN C.A. PER CABINA ENEL ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
---------------------	---

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	4.00
Larghezza [m]	57,00
Lunghezza [m]	69,00
Capacità [mc]	12000
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	109,5
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	113,75
Portata massima prelevabile [mc/s]	2100

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

VASCA COMPOSTA DA DUE CORPI ESAGONALI DI MT. 12,45 PER LATO

Macchinari presenti	N° 3 POMPE PER SOLLEVAMENTO N°1 IMPIANTO PER TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA N°1 CARROPONTE
---------------------	--

Caratteristiche macchinari	
----------------------------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	
Ha funzionato regolarmente?			

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	SI
Ha funzionato regolarmente?			

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	
Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	31-ott	31-ott	31-ott
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	VASCA N°2
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARCI DI CENERI
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°58'20",10 N - 13°51'45",32 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	59	13	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	MANUFATTO IN C.A. CON CAMERA DI MANOVRA
---------------------	---

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	4.00
Larghezza [m]	60,00
Lunghezza [m]	63,00
Capacità [mc]	10000
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	171
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	175
Portata massima prelevabile [mc/s]	800

Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

VASCA COMPOSTA DA DUE CORPI ESAGONALI DI MT. 12,45 PER LATO

Macchinari presenti	N°1 CARROPONTE
---------------------	----------------

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

2008	2007	2006

Ha funzionato regolarmente?

Misuratore della portata erogata

Tipo

2008	2007	2006

Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume erogato

Tipo

2008	2007	2006

Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott

Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006

Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
--	--	--	--

Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...ROCCA MICHELE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	VASCA N°3
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA CALZATA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°59'29",10 N - 13°54'59",45 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	67	6	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME MAGAZZINO E LOCALE DI MANOVRA
---------------------	---

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	4.00
Larghezza [m]	30,00
Lunghezza [m]	75,00
Capacità [mc]	9000
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	96
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	900

Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti	N°1 CARROPONTE
---------------------	----------------

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?			

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	SI
Ha funzionato regolarmente?			

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	SI
Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	31-ott	31-ott	31-ott
Fine stagione irigua (g/m)			

Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			

Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata daROCCA MICHELE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	DISCONNESSIONE N°1
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA GARBINO GARA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°58'09",17 N - 13°50'40",07 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	13	9	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	2.30
Larghezza [m]	4,30
Lunghezza [m]	4,30
Capacità [mc]	42
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	63
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?			

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	SI
Ha funzionato regolarmente?			

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	SI
Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott

Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			

Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata daROCCA MICHELE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III LOTTO EST - CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Sistema	DISCONNESSIONE N°2
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	1999
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA ROSELLE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°58'58",31 N - 13°51'56",26 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	47	11	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	2.30
Larghezza [m]	4,30
Lunghezza [m]	4,30
Capacità [mc]	42
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	62
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	500

Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche	

Macchinari presenti	
---------------------	--

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

Ha funzionato regolarmente?

2008	2007	2006

Misuratore della portata erogata

Tipo

Ha funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
SI	SI	SI

Contatore del volume erogato

Tipo

Ha funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
SI	SI	SI

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)

2008	2007	2006
01-apr	01-apr	01-apr
31-ott	31-ott	31-ott

Fine stagione irigua (g/m)

Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)

2008	2007	2006

Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)

Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)

2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata daROCCA MICHELE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.....FARINA ANGELA.....

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DISCONNESSIONE 1
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1997
Anno di entrata in esercizio	2000
Localizzazione	CONTRADA MADONNA DIANA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37à57'53",13 N - 13°43'16",47 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CAMERA DI MANOVRA

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]			
Portata massima sollevabile [l/s]			
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]		Numero pompe 1	
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]		Numero pompe 2	
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]		Numero pompe 3	
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]			
Capacità vasca di carico [mc]			
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]			
Dislivello geodetico [m]			
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo	
------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	SI
Misuratore di pressione in uscita				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Misuratore della portata sollevata				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
Contatore del volume sollevato				
		Tipo		
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
		2008	2007	2006
	Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo sollevato (Mmc)			
		2008	2007	2006
	cos φ			
	potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...BONCORDO ANTONIO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI		
Sistema	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P1		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione	2004		
Anno di entrata in esercizio	2007		
Localizzazione	CONTRADA SCANNICCHIA		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°03'42.59" N - 13°28'40.44" E		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	127		PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME LOCALE MANOVRA		

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]	95,4		
Portata massima sollevabile [l/s]	0,110 mc/sec		
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]		Numero pompe 1	
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]		Numero pompe 2	
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]		Numero pompe 3	
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]	2100		
Capacità vasca di carico [mc]	580		
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]			
Dislivello geodetico [m]	5,8		
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Misuratore di pressione in uscita

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Misuratore della portata sollevata

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume sollevato

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	
	31-ott	31-ott	

Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)

Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)

Volume annuo sollevato (Mmc)

cos φ
potenza svattata/potenza

2008	2007	2006
2008	2007	2006
2008	2007	2006
2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione		
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....		
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....		
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....		
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....		

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI		
Sistema	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P3 VASCA E		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione	2004		
Anno di entrata in esercizio	2007		
Localizzazione	CONTRADA DON MICHELE		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°01'32.79" N - 13°27'22.94" E		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CENTRO RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI		

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Potenza totale impianto [Kw]	260		
Portata massima sollevabile [l/s]	0,312 mc/s		
Portata unitaria gruppo pompe 1 [l/s]		Numero pompe 1	
Portata unitaria gruppo pompe 2 [l/s]		Numero pompe 2	
Portata unitaria gruppo pompe 3 [l/s]		Numero pompe 3	
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			
Numero ore medie annue di funzionamento [h]			
Capacità vasca di carico [mc]			
Quota pelo libero vasca di carico [m s.l.m.]			
Dislivello geodetico [m]			
Volume sollevato [mc]	2008	2007	2006
Periodo di rotazione pompe ridondanti			
Grado di ridondanza dei gruppi pompe			
numero pompe normale esercizio/numero pompe installate			
Ulteriori dimensioni caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Misuratore di pressione in uscita

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Misuratore della portata sollevata

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume sollevato

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	
	31-ott	31-ott	

Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)

Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)

Volume annuo sollevato (Mmc)

cos φ
potenza svattata/potenza

2008	2007	2006
2008	2007	2006
2008	2007	2006
2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione		
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....		
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....		
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....		
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....		

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Impianti di sollevamento

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (III° LOTTO OVEST MISILMERI, IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO P4 VASCA G, CONDOTTA IN PRESSIONE, 2004, 2007, CONTRADA DON MICHELE, 38°01'32.79" N - 13°27'22.94" E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Field (Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, Opere complementari) and Value (Utenza, Numero prese, Titolare utenza, MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME CENTRO RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI)

DATI TECNICI

Impianti di sollevamento

Table with 4 columns: Field (Potenza totale impianto, Portata massima sollevabile, Portata unitaria gruppo pompe, Consumo annuo, Costo kilowattora, Numero ore medie annue di funzionamento, Capacità vasca di carico, Quota pelo libero vasca di carico, Dislivello geodetico, Volume sollevato, Periodo di rotazione pompe, Grado di ridondanza dei gruppi pompe, numero pompe normale esercizio/numero pompe installate, Ulteriori dimensioni caratteristiche) and Value (260, 0,312 mc/s, [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank], [blank])

Strumentazione

Misuratore di pressione in ingresso

Table with 3 columns: Tipo, 2008, 2007, 2006

Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
<u>Misuratore di pressione in uscita</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
<u>Misuratore della portata sollevata</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
<u>Contatore del volume sollevato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	

DATI FUNZIONALI

	2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	
Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
	2008	2007	2006
Portata media sollevata nella stagione irrigua (l/s)			
Portata media sollevata nella stagione non irrigua (l/s)			
	2008	2007	2006
Volume annuo sollevato (Mmc)			
	2008	2007	2006
cos φ			
potenza svattata/potenza			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	NODO H - VASCA D
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA C/DA DON MICHELE
Origine	NODO H
Termine	VASCA D
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	c.a.p. e acciaio
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	5.535,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,8

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA D - VASCA E
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANIGLIA C/DA DON MICHELE
Origine	VASCA D
Termine	VASCA E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	acciaio
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	1.140,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,6

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA D - VASCA G
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA DON MICHELE - C/DA PADELLARO
Origine	VASCA D
Termine	VASCA G
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	acciaio
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	2.055,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,7

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	P1 - VASCA B
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA
Origine	P1
Termine	VASCA B
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	acciaio
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	1.278,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,4

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA G - NODO G3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA PADELLARO C/DA PAGLIARAZZI
Origine	VASCA G
Termine	NODO G3
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	c.a.p.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	1.151,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,8

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	A1 - A15
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA FEOTTO CANNITA
Origine	A1
Termine	A15
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	4.250,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,50-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	E3 - E25
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA PALMERINO
Origine	E3
Termine	E25
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	2.642,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,50 - 0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA E - E6
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA C/DA DON MICHELE
Origine	VASCA E
Termine	E6
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.300,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,6

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	B2 - B15
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA
Origine	B2
Termine	B15
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	905,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,60-0,25

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	E6 - E14
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA PALMERINO
Origine	E6
Termine	E14
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.513,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	N2 - A3 - A14
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA FEOTTO CANNITA
Origine	N2-A3
Termine	A14
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.944,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	BRACCIO G3 - G28 - G50
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA PADELLARO-BLASCHI-BALLISTRERI
Origine	G3-G28
Termine	G50
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	4.367,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,50-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	BRACCIO G3 - G23 - G27
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA C/DA DON MICHELE
Origine	G3-G23
Termine	G27
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.105,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,40-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	BRACCIO G3 - G4 - G5
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA BLASCHI
Origine	G3
Termine	G5
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	550,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,6

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

	Tipo			
		2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?		NO	NO	

Contatori del volume erogato

	Tipo			
		2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?		NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	G5 - G19
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA BIZZOLI
Origine	G5
Termine	G19
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	4.677,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA B - B12 - B17
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA
Origine	VASCA B
Termine	B17
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	5.420,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,5-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	E2 - E33
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA PALMERINO
Origine	E2
Termine	E33
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.065,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35-0,25

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	E4 - E30
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA DON COLA
Origine	E4
Termine	E30
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1.028,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,35-0,25

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	U.I. 1-12
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA LATO DX FIUME ELEUTERIO VALLE
Origine	SOLL. P1
Termine	U.I. 1 -12
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III°
Lunghezza totale [m]	10.967,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,18-0,125

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	U.I. 14-28
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA LATO SX FIUME ELEUTERIO MONTE
Origine	VASCA B
Termine	14 - 28
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III°
Lunghezza totale [m]	12.077,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,18-0,125

Pendenza [%]

Volume immesso [mc]
Volume erogato [mc]
Volume conturato [mc]
Volume fatturato [mc]

2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	U.I. 30 - 68
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA DON COLA C/DA PALMERINO
Origine	VASCA E
Termine	U.I. 30 - 68
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III°
Lunghezza totale [m]	33.734,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,18-0,125

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	U.I. 69 - 115
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	C/DA SCANNICCHIA LATO DX FIUME ELEUTERIO VALLE
Origine	VASCA G
Termine	U.I. 69 - 115
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III°
Lunghezza totale [m]	41.486,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,25-0,18-0,125

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA D
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	CONTRADA DON MICHELE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°01'32.79" N - 13°27'22.94" E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME UFFICIO E LOCALE ALLOGGIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO P3 - P4
---------------------	--

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	0.00
Larghezza [m]	68,00
Lunghezza [m]	68,00
Capacità [mc]	16.473
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	96,16
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	101,46
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti	CARROPONTE
---------------------	------------

Caratteristiche macchinari	
----------------------------	--

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	
	31-ott	31-ott	
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	III° LOTTO OVEST MISILMERI
Sistema	VASCA E
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	CONTRADA SCANIGLIA / CONTRADA COMUNE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°01'27.02" N - 13°28'09.27" E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO
Multisetoriale	
Irriguo	371
Industriale	
Idroelettrico	
Civile	
Opere complementari	MANUFATTO ADIACENTE UTILIZZATO COME POZZETTO DI MANOVRA

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	7,26
Larghezza [m]	36,50
Lunghezza [m]	95,00
Capacità [mc]	148,77
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	149,75
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	154,75
Portata massima prelevabile [mc/s]	0,357
Volume in ingresso[mc]	2008
Volume prelevato [mc]	2007
Ulteriori dimensioni caratteristiche	2006

Macchinari presenti	
Caratteristiche macchinari	

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Denominazione (III° LOTTO OVEST MISILMERI), Sistema (VASCA B), Sistema idraulico (CONDOTTA IN PRESSIONE), Anno di fine realizzazione (2004), Anno di entrata in esercizio (2007), Localizzazione (CONTRADA CORTEVECCHIA), Coordinate (37°57'20",07 N - 13°46'02",56 E), Gestore attuale (CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO), Settore di utenza (AGRICOLO).

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo (5, PRIVATA), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Caratteristiche (PELO LIBERO), Materiale di costruzione (CEMENTO ARMATO), Altezza [m] (3,80), Larghezza [m] (3,30), Lunghezza [m] (7,10), Capacità [mc] (89,03), Quota fondo vasca [m s.l.m.] (170,5), Quota massima idrostatica [m s.l.m.] (174,3), Portata massima prelevabile [mc/s].

Table with 3 columns: Year (2008, 2007, 2006), Volume in ingresso[mc], Volume prelevato [mc].

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
<u>Misuratore della portata erogata</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
<u>Contatore del volume erogato</u>				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Denominazione (III° LOTTO OVEST MISILMERI), Sistema (VASCA G), Sistema idraulico (CONDOTTA IN PRESSIONE), Anno di fine realizzazione (2004), Anno di entrata in esercizio (2007), Localizzazione (Contrada Tramontana), Coordinate (38°00'48.90" N - 13°26'36.90" E), Gestore attuale (CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO), Settore di utenza (AGRICOLO).

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo (328, PRIVATA), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Caratteristiche (PELO LIBERO), Materiale di costruzione (CEMENTO ARMATO), Altezza [m] (6,00), Larghezza [m] (42,00), Lunghezza [m] (91,00), Capacità [mc] (13.000), Quota fondo vasca [m s.l.m.] (212), Quota massima idrostatica [m s.l.m.] (217), Portata massima prelevabile [mc/s] (0,4097).

Table with 3 columns: Field Name, 2008, 2007, 2006. Rows for Volume in ingresso[mc], Volume prelevato [mc].

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO	

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr	01-apr	
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...TRIPOLI SALVATORE.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...TECNICO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D1
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	IV LOTTO OVEST FICARAZZI MISILMERI VILLABATE PALERMO
Origine	CONTRADA CANNITA
Termine	PALERMO VIA CONTE FEDERICO
Gestore attuale	CONSORZIO BONUFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V. ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	12661
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D2
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	MISILMERI
Origine	FONDO VILLA - VASCA A
Termine	CONTRADA CANNITA - U.I. 71
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	2293,25
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....			
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA D 3
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	CIACULLI - CROCEVERDE
Origine	VASCA C
Termine	U.I. 78 E U.I. 86
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.R.F.V.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II
Lunghezza totale [m]	5033,2
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,90

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	CONDOTTA DL
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	IV LOTTO OVEST FICARAZZI MISILMERI VILLABATE PALERMO
Origine	VASCA B
Termine	VASCA C
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	C.A.P. P.R.F.V. ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I
Lunghezza totale [m]	10056,1
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,30-0,35-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80

Pendenza [%]			
Volume immesso [mc]	2008	2007	2006
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	UNITA IRRIGUE
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	FICARAZZI VILLABATE MISILMERI PALERMO
Origine	U.I.1 VILLABATE
Termine	U.I. 86 PALERMO CIACULLI
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	P.V.C.
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	III
Lunghezza totale [m]	127757
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,125 - 0,160

LE UNITA' IRRIGUE SONO 86 DISLOCATE NEL TERROTORIO DI MISILMERI VILLBATE FICARAZZI E PALERMO

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?			

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Contatori del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA..... Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI
Sistema	VASCA A
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	2003-2004
Anno di entrata in esercizio	2007
Localizzazione	MISILMERI - CONTRADA FONDO VILLA
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°04'11",59 N - 13°27'56",41 E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	269		PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	4,7
Larghezza [m]	
Lunghezza [m]	
Capacità [mc]	2544
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	111,8
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	115,5
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

VASCA COMPOSTA DA DUE CORPI ESAGONALI DI MT. 12,45 PER LATO

Macchinari presenti

CARRO PONTE

Caratteristiche macchinari

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI	SI	

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	NO	NO	

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr		
	31-ott	31-ott	
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI		
Sistema	VASCA B		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE		
Anno di fine realizzazione	2003-2004		
Anno di entrata in esercizio	2007		
Localizzazione	MISILMERI - CONTRADA CANNITA VIA ELEUTERIO , 100		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°04'29",86 N - 13°28'74" E		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO		
Settore di utenza	AGRICOLO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	333		PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO		
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO		
Altezza [m]	4,7		
Larghezza [m]			
Lunghezza [m]			
Capacità [mc]	5724		
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	76,8		
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	80,8		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume in ingresso[mc]	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Ulteriori dimensioni caratteristiche	VASCA COMPOSTA DA DUE CORPI ESAGONALI DI MT. 18.39 PER LATO		
Macchinari presenti	CARRO PONTE		
Caratteristiche macchinari			

Strumentazione

Misuratore di livello	Tipo	
-----------------------	------	--

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr		
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	IV LOTTO OVEST - FICARAZZI																		
Sistema	VASCA C -ALIMENTATA DALLA VASCA D																		
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE																		
Anno di fine realizzazione	2003 - 2004																		
Anno di entrata in esercizio	2007																		
Localizzazione	CIACULLI - VIA GIARDINA																		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	38°03'52",27 N - 13°24'53",55 E																		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO																		
Settore di utenza	AGRICOLO																		
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Irriguo</td><td>248</td><td>PRIVATO</td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza				Irriguo	248	PRIVATO	Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza																	
Irriguo	248	PRIVATO																	
Industriale																			
Idroelettrico																			
Civile																			
Opere complementari																			

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO									
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO									
Altezza [m]	3,4									
Larghezza [m]	31,04									
Lunghezza [m]	105,7									
Capacità [mc]	11500									
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	105,6									
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	109									
Portata massima prelevabile [mc/s]										
Volume in ingresso[mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006						
2008	2007	2006								
Volume prelevato [mc]										
Ulteriori dimensioni caratteristiche										
Macchinari presenti	CARRO PONTE									
Caratteristiche macchinari										

Strumentazione

Misuratore di livello	
Tipo	

		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI	
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
	Inizio stagione irrigua (g/m)	01-apr		
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
	Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)			
	Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
		2008	2007	2006
	Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)			

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (IV LOTTO OVEST - FICARAZZI, VASCA D - ALIMENTATA DALLA VASCA C, CONDOTTA IN PRESSIONE, 2003 - 2004, 2007, CIACULLI - FONDO MANDRASCATI, 38°04'03",46 N - 13°24'52",56 E, CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO, AGRICOLO)

Table with 3 columns: Utenza, Numero prese, Titolare utenza. Rows for Multisetoriale, Irriguo (300, PRIVATO), Industriale, Idroelettrico, Civile.

Opere complementari

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Caratteristiche, Materiale di costruzione, Altezza, Larghezza, Lunghezza, Capacità, Quota fondo vasca, Quota massima idrostatica, Portata massima prelevabile) and Value (PELO LIBERO, CEMENTO ARMATO, 3,8, 8,9, 14, 700, 78,1, 81,9, empty)

Table with 3 columns: Volume in ingresso, Volume prelevato, and empty header row with years 2008, 2007, 2006.

Ulteriori dimensioni caratteristiche

Macchinari presenti

Caratteristiche macchinari

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo

		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				
Misuratore della portata erogata				
	Tipo			
		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				
Contatore del volume erogato				
	Tipo			
		2008	2007	2006
Ha funzionato regolarmente?				

DATI FUNZIONALI

		2008	2007	2006
Inizio stagione irrigua (g/m)		01-apr		
Fine stagione irigua (g/m)		31-ott	31-ott	
		2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)				
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)				
		2008	2007	2006
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)				

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...PIPITONE GIOVANNI.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB ...FUNZIONARIO DIRETTIVO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile...FARINA ANGELA.....
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	VASCA RENELLI
Sistema	DAGALE - RENELLI
Sistema idraulico	CONDOTTE IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE -COZZO RENELLI
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	37°48'27,62"N 13°05'31,87"E
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO
Settore di utenza	AGRICOLO

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo		58	PRIVATO
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Caratteristiche (pelo libero o a pressione)	PELO LIBERO
Materiale di costruzione	CEMENTO ARMATO
Altezza [m]	5,5
Larghezza [m]	90
Lunghezza [m]	150
Capacità [mc]	30000
Quota fondo vasca [m s.l.m.]	287
Quota massima idrostatica [m s.l.m.]	291
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume in ingresso[mc]			
Volume prelevato [mc]			

Ulteriori dimensioni caratteristiche

VASCA RETTANGOLARE ML 90X150

Macchinari presenti

CARROPONTE MANUALE
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Caratteristiche macchinari

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Vasche

Strumentazione

Misuratore di livello

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

Misuratore della portata erogata

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	SI	SI

Contatore del volume erogato

Tipo			
	2008	2007	2006
	Ha funzionato regolarmente?	NO	NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	Fine stagione irigua (g/m)	31-ott	31-ott
Portata media erogata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media erogata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo derivato dalla vasca (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile..... FARINA ANGELA			
Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	COMPENSORIO DAGALE - RENELLI
Sistema	ADDUTTORE PRINCIPALE
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1996
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	ALTAVILLA MILICIA (PA)
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO - PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	5000
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	1,1

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]	1200000	1200000	1200000
Volume erogato [mc]	1200000	1200000	1200000
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA C1 DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	GHISA PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	2637,66
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA C2 DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV GHISA
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	3592,32
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,4

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA C2A DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PVC GHISA
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	664,8
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,3

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA C3 DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV ACCIAIO GHISA PEAD PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	4008,56
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,16 - 0,2 - 0,3 - 0,4

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA PA DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PRFV - PVC - GHISA
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	1761
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,300 - 0,350 - 0,400

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA PB - PB1 DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PEAD - PVC
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	2117
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,160 - 0,180 - 0,225 - 0,300 - 0,350 - 0,400

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CONDOTTA P1 DAGALE - RENELLI
Sistema	
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	1996
Localizzazione	MONREALE - COZZO RENELLI
Origine	
Termine	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	PEAD - PVC - PRFV
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	II°
Lunghezza totale [m]	2111,98
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,160 - 0,280 - 0,300 - 0,600

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da COLLETTI DOMENICO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdBTECNICO.....

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del ResponsabileDIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	AQUEDOTTI CONSORTILI MONTAGNOLA AQUILA GUISINA E S. AGATA
Sistema	AQUEDOTTO MONTAGNOLA AQUILA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1992
Anno di entrata in esercizio	1992
Localizzazione	COMUNE DI MONREALE - PIANA D. ALBANESI
Origine	SORGENTE MONTAGNOLA
Termine	CONTRADA FRISELLA
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	1
Materiale	PEAD
Tipologia	PN 10 PN 16
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	7.910,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,040-0,050-0,075

Pendenza [%]

	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

Strumentazione

Misuratori di pressione

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da ...GOVERNALE GIOACCHINO.....

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile.. FARINA ANGELA

Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	AQUEDOTTI CONSORTILI MONTAGNOLA AQUILA GUISINA E S. AGATA
Sistema	AQUEDOTTO GUISINA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1992
Anno di entrata in esercizio	1992
Localizzazione	COMUNE DI MONREALE - PIANA D. ALBANESI
Origine	SORGENTE GUISINA
Termine	BORGO SALADINO
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	1,5
Materiale	PEAD
Tipologia	PN 10 PN 16
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	5.600,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,040-0,050-0,063-0,075-0,090

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...GOVERNALE GIOACCHINO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA
Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	AQUEDOTTI CONSORTILI MONTAGNOLA AQUILA GUISINA E S. AGATA
Sistema	AQUEDOTTO S. AGATA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1992
Anno di entrata in esercizio	1992
Localizzazione	COMUNE DI MONREALE - PIANA D. ALBANESI
Origine	SORGENTE S. AGATA
Termine	MASSERIA JENCHERIA
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	1
Materiale	PEAD
Tipologia	PN 10 PN 16
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	2.100,00
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,04-0,05

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo		
	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...GOVERNALE GIOACCHINO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile... FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	AQUEDOTTI CONSORTILI
Sistema	AQUEDOTTO BATTELLARO -VACCARIZZOTTO-MORELLA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	COMUNE DI MONREALE
Origine	SORGENTE MALVELLO CON SOLLEVAMENTO
Termine	CALATAFIMI -C/DA GALLITELLO
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	18
Materiale	ACCIAIO - PEAD
Tipologia	PN10- PN16-PN20
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	21.675
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,063-0,125-0,200-0,280

Pendenza [%]

2008	2007	2006

Volume immesso [mc]
Volume erogato [mc]
Volume conturato [mc]
Volume fatturato [mc]

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo	
------	--

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	NO

Contatori del volume erogato

Tipo

Hanno funzionato regolarmente?

2008	2007	2006
NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...GOVERNALE GIOACCHINO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdE TECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal respo FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Reti irrigue

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	AQUEDOTTI CONSORTILI
Sistema	AQUEDOTTO KAGGIO CERASA
Sistema idraulico	CONDOTTA IN PRESSIONE
Anno di fine realizzazione	1954
Anno di entrata in esercizio	1954
Localizzazione	COMUNE DI MONREALE - SAN CIPIRELLO
Origine	SORGENTI: PERCIANA-FONTANA NOCE- CERASA-5
Termine	MONREALE-CASE PERNICE
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2 PALERMO

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	ACCIAIO
Tipologia	
Ordine (I, II, III)	I°
Lunghezza totale [m]	90.000
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	0,063-0,200

Pendenza [%]			
	2008	2007	2006
Volume immesso [mc]			
Volume erogato [mc]			
Volume conturato [mc]			
Volume fatturato [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di pressione

Tipo			
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	NO	NO	NO

Misuratori di portata

Tipo			
	2008	2007	2006

Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO
<u>Contatori del volume erogato</u>			
Tipo			
	2008	2007	2006
Hanno funzionato regolarmente?	NO	NO	NO

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...GOVERNALE GIOACCHINO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdETECNICO Questa scheda è stata vistata per certificazione dal respo FARINA ANGELA Qualifica del Responsabile ...DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione: Pietà Grande
Sistema: Distribuzione a gravità
Sistema idraulico: canalette a pelo libero
Localizzazione: Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 12 p.lla 4
Coordinate (indicare il punto di riferimento): Coordinate UTM: 4188250 Nord; 413250 Est
Gestore attuale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza: agricolo
Multisetoriale:
Irriguo:
Industriale:
Idroelettrico:
Civile:
Opere complementari:

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]: 1025
Portata massima prelevabile [mc/s]:
Volume prelevato [mc]:
Ulteriori caratteristiche:
Per l'uso irriguo è utilizzato il sopravanzo rilasciato dall'EAS.
Dalla stagione irrigua 2004 l'EAS non ha rilasciato nessun sopravanzo per l'uso irriguo.
Fa parte del Gruppo Pietà Alta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?
2008 2007 2006
SI / NO SI / NO SI / NO

Contatore del volume prelevato

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?
2008 2007 2006
SI / NO SI / NO SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m): 2008 2007 2006
01-apr 01-apr 01-apr
Fine stagione irigua (g/m): 31-ott 31-ott 31-ott
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s):
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s):
Volume annuo prelevato (Mmc): 2008 2007 2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Madonna		
Sistema	Distribuzione a gravità		
Sistema idraulico	canalette a pelo libero		
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa Località Pietà - Foglio 12 p.lla 6		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	Coordinate UTM: 4188200 Nord; 413230 Est		
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo		
Settore di utenza	agricolo		
Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Opere complementari			

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]	1020		
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume prelevato [mc]	2008	2007	2006
	0	0	0
Ulteriori caratteristiche	La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 1,97 l/s		
	L'esigua portata non permette di distribuirla nei canali a pelo libero per soddisfare le esigenze dei consorziati		
	Fa parte del Gruppo Pietà Alta		

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
Fine stagione irrigua (g/m)	31-ott	31-ott	31-ott
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Chiesa
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 16 p.lla 18
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4188330 Nord; 412700 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 925
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche

La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 2,96 l/s
L'acqua viene raccolta e distribuita nei canali della sorgente Santa Croce
Fa parte del Gruppo Santa Croce

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (Santa Croce, Distribuzione a gravità, canalette a pelo libero, Comune di Polizzi Generosa, Località Pietà - Foglio 16 p.lla 14, Coordinate UTM: 4188300 Nord; 412125 Est, Consorzio di Bonifica 2 Palermo, agricolo)

Table with 3 columns: Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, Opere complementari. Includes a sub-table for Utenza, Numero prese, and Titolare utenza.

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Quota presa, Portata massima prelevabile, Volume prelevato, Ulteriori caratteristiche) and Value (920, empty, 2008/2007/2006 table, empty)

La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 6,86 l/s
Fa parte del Gruppo Santa Croce

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Table with 2 columns: Tipo (nessuno) and Ha funzionato regolarmente? (2008/2007/2006, SI / NO)

Contatore del volume prelevato

Table with 2 columns: Tipo (nessuno) and Ha funzionato regolarmente? (2008/2007/2006, SI / NO)

DATI FUNZIONALI

Table with 3 columns: Field (Inizio stagione irrigua, Fine stagione irigua, Portata media prelevata, Portata media prelevata, Volume annuo prelevato) and Value (2008/2007/2006, 01-apr/31-ott, empty, empty, 2008/2007/2006)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Capicelli
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 16 p.lla 19
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4188325 Nord; 412300 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 930
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 4,06 l/s
Fa parte del Gruppo Santa Croce

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Rampolla
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 16 p.lla 240
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4188120 Nord; 412130 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 932
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 0,27 l/s
Fa parte del Gruppo Pietà Bassa

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Mammana 1 e 2
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 16 p.lla 80
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4188000 Nord; 412455 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 925
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 4,30 l/s
Fa parte del Gruppo Pietà Bassa

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Ciacchitedda
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Pietà - Foglio 16 p.lla 94
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187995 Nord; 412575 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 920
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 2,49 l/s
Fa parte del Gruppo Pietà Bassa

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione San Domenico
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Chiaretta - Foglio 16 p.lla 124
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187850 Nord; 412250 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 800
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 4,73 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione: Elvira
Sistema: Distribuzione a gravità
Sistema idraulico: canalette a pelo libero
Localizzazione: Comune di Polizzi Generosa, Località Chiaretta - Foglio 16 p.lla 122
Coordinate (indicare il punto di riferimento): Coordinate UTM: 4188000 Nord; 412075 Est
Gestore attuale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza: agricolo
Multisetoriale: Utenza, Numero prese, Titolare utenza
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]: 790
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]: 2008, 2007, 2006
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 5,63 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente? 2008, 2007, 2006
SI / NO, SI / NO, SI / NO

Contatore del volume prelevato

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente? 2008, 2007, 2006
SI / NO, SI / NO, SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m): 2008, 01-apr
Fine stagione irigua (g/m): 31-ott
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s): 2008, 2007, 2006
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s): 2008, 2007, 2006
Volume annuo prelevato (Mmc): 2008, 2007, 2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Don Gioacchino
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Chiaretta - Foglio 16 p.lla 368
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4188050 Nord; 412200 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 800
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 5,27 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Mastro Giacinto
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Mantonica - Foglio 23 p.lla 867
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187575 Nord; 412720 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 922
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
Per l'uso irriguo è utilizzato il sopravanzo rilasciato dal Comune di Polizzi Generosa
Fa parte del Gruppo Mantonica

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Fico
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Mantonica - Foglio 23 p.lla 662
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187535 Nord; 412530 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 918
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 2,20 l/s
Fa parte del Gruppo Mantonica

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione: Portello
Sistema: Distribuzione a gravità
Sistema idraulico: canalette a pelo libero
Localizzazione: Comune di Polizzi Generosa
Località Mantonica - Foglio 23 p.lla 867
Coordinate (indicare il punto di riferimento): Coordinate UTM: 4187370 Nord; 412750 Est
Gestore attuale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza: agricolo
Multisetoriale:
Irriguo:
Industriale:
Idroelettrico:
Civile:
Opere complementari:

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]: 920
Portata massima prelevabile [mc/s]:
Volume prelevato [mc]:
Ulteriori caratteristiche:
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 2,35 l/s
Fa parte del Gruppo Mantonica

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m):
Fine stagione irigua (g/m):
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s):
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s):
Volume annuo prelevato (Mmc):

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione: Pietra e Ardica
Sistema: Distribuzione a gravità
Sistema idraulico: canalette a pelo libero
Localizzazione: Comune di Polizzi Generosa
Località Sorgitore - Foglio 23 p.lla 147 e p.lla 236
Coordinate (indicare il punto di riferimento): Coordinate UTM: 4187199 Nord; 412225 Est
Gestore attuale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza: agricolo
Multisetoriale:
Irriguo:
Industriale:
Idroelettrico:
Civile:
Opere complementari:

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]: 909
Portata massima prelevabile [mc/s]:
Volume prelevato [mc]:
Ulteriori caratteristiche:
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 12,93 l/s
Fa parte del Gruppo Sorgitore

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m):
Fine stagione irigua (g/m):
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s):
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s):
Volume annuo prelevato (Mmc):

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Ponte
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa Località Fiumesecco - Foglio 23 p.lla 484
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	Coordinate UTM: 4186990 Nord; 412275 Est
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]	730
Portata massima prelevabile [mc/s]	

Volume prelevato [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche	
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 1,41 l/s	
Fa parte del Gruppo Sorgitore	

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo	nessuno		
	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Ha funzionato regolarmente?	
-----------------------------	--

Contatore del volume prelevato

Tipo	nessuno		
	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Ha funzionato regolarmente?	
-----------------------------	--

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	01-apr	01-apr	01-apr
	31-ott	31-ott	31-ott

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006

Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione: Pazza
Sistema: Distribuzione a gravità
Sistema idraulico: canalette a pelo libero
Localizzazione: Comune di Polizzi Generosa, Località Fiumesecco - Foglio 23 p.la 297
Coordinate (indicare il punto di riferimento): Coordinate UTM: 4186750 Nord; 413000 Est
Gestore attuale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza: agricolo
Multisetoriale: Utenza, Numero prese, Titolare utenza
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]: 800
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]: 2008, 2007, 2006
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 0,62 l/s
Fa parte del Gruppo Sorgitore

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente? 2008, 2007, 2006, SI / NO

Contatore del volume prelevato

Tipo: nessuno
Ha funzionato regolarmente? 2008, 2007, 2006, SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m): 2008, 01-apr
Fine stagione irigua (g/m): 31-ott
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s): 2008, 2007, 2006
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s): 2008, 2007, 2006
Volume annuo prelevato (Mmc): 2008, 2007, 2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Faracia
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Chiaretta - Foglio 22 p.lla 3
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187625 Nord; 412010 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 780
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 3,18 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Padrona
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Chiaretta - Foglio 19 p.lla 6
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187750 Nord; 411875 Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 800
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 1,60 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione Donna Giovanna
Sistema Distribuzione a gravità
Sistema idraulico canalette a pelo libero
Localizzazione Comune di Polizzi Generosa
Località Chiaretta - Foglio 14 p.lla 417
Coordinate (indicare il punto di riferimento) Coordinate UTM: 4187475 Nord; 412300Est
Gestore attuale Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza agricolo
Multisetoriale
Irriguo
Industriale
Idroelettrico
Civile
Opere complementari

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.] 780
Portata massima prelevabile [mc/s]
Volume prelevato [mc]
Ulteriori caratteristiche
La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 1,10 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

Contatore del volume prelevato

Tipo nessuno
Ha funzionato regolarmente?

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)
Fine stagione irigua (g/m)
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)
Volume annuo prelevato (Mmc)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (Baiocco Bassa, Distribuzione a gravità, canalette a pelo libero, Comune di Polizzi Generosa, Coordinate UTM: 4187750 Nord; 411370 Est, Consorzio di Bonifica 2 Palermo, agricolo)

Table with 3 columns: Field (Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, Opere complementari) and Value (Utenza, Numero prese, Titolare utenza)

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Quota presa, Portata massima prelevabile, Volume prelevato, Ulteriori caratteristiche) and Value (740, empty row, 2008, 2007, 2006)

La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 3,23 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Table with 3 columns: Field (Tipo, Ha funzionato regolarmente?) and Value (nessuno, 2008, 2007, 2006, SI / NO)

Contatore del volume prelevato

Table with 3 columns: Field (Tipo, Ha funzionato regolarmente?) and Value (nessuno, 2008, 2007, 2006, SI / NO)

DATI FUNZIONALI

Table with 3 columns: Field (Inizio stagione irrigua, Fine stagione irrigua, Portata media prelevata, Portata media prelevata, Volume annuo prelevato) and Value (2008, 2007, 2006, 01-apr, 31-ott)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina..... Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Localizzazione, Coordinate, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (Baiocco Alta, Distribuzione a gravità, canalette a pelo libero, Comune di Polizzi Generosa, Località Madonna del Lume - Foglio 15 p.lla 221, Coordinate UTM: 4188010 Nord; 411325 Est, Consorzio di Bonifica 2 Palermo, agricolo)

Table with 3 columns: Field (Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, Opere complementari) and Value (Utenza, Numero prese, Titolare utenza, empty cells, empty row)

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Quota presa, Portata massima prelevabile, Volume prelevato, Ulteriori caratteristiche) and Value (820, empty cell, 3-column table with years 2008, 2007, 2006, empty row)

La portata media valutata su misurazioni effettuate dai funzionari del Genio Civile tra il 1998 e il 2001 era di 1,66 l/s
Fa parte del Gruppo Chiaretta
[Empty lines]

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Table with 2 columns: Field (Tipo, Ha funzionato regolarmente?) and Value (nessuno, 3-column table with years 2008, 2007, 2006 and SI/NO)

Contatore del volume prelevato

Table with 2 columns: Field (Tipo, Ha funzionato regolarmente?) and Value (nessuno, 3-column table with years 2008, 2007, 2006 and SI/NO)

DATI FUNZIONALI

Table with 2 columns: Field (Inizio stagione irrigua, Fine stagione irrigua, Portata media prelevata, Portata media prelevata, Volume annuo prelevato) and Value (3-column table with years 2008, 2007, 2006 and dates, empty rows)

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina..... Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Pietà Alta
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Pietà
Origine	Sorgenti del Gruppo Pietà Alta
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
	agricola	39	privati
Opere complementari			

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]			
Materiale	vario		
Tipo Sezione	vario		
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]			
Canale in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,			
Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40			
Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 150,			
Lunghezza complessiva m 3222			
Pendenza [%]	varia		
Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006
Ulteriori caratteristiche	Non utilizzati poiché L'EAS non ha rilasciato sopravanzo dalla stagione irrigua 2004 dalle sorgenti Pietà Grande		

Strumentazione

Misuratori di portata

Tipo	nessuno		
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione			
Questa scheda è stata compilata da Rosario Gennaro.			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....			
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Pietà Bassa e Capicelli																		
Sistema	Distribuzione a gravità																		
Sistema idraulico	canalette a pelo libero																		
Anno di fine realizzazione																			
Anno di entrata in esercizio																			
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Pietà																		
Origine	Sorgenti del Gruppo Pietò Bassa e Capicelli																		
Termine																			
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo																		
Settore di utenza	agricolo																		
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Irriguo</td><td>31</td><td>privati</td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza				Irriguo	31	privati	Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza																	
Irriguo	31	privati																	
Industriale																			
Idroelettrico																			
Civile																			
Opere complementari																			

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]							
Materiale	vario						
Tipo Sezione	vario						
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]							
Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,							
Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40							
Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,							
Lunghezza complessiva m 1953							
Pendenza [%]	varia						
Volume annuo distribuito [mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006			
2008	2007	2006					
Ulteriori caratteristiche							

Strumentazione

Misuratori di portata

Tipo	nessuno						
Hanno funzionato regolarmente?	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td></tr></table>	2008	2007	2006	SI / NO	SI / NO	SI / NO
2008	2007	2006					
SI / NO	SI / NO	SI / NO					

Contatore del volume in ingresso

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione			
Questa scheda è stata compilata da Rosario Gennaro.			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....			
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Table with 2 columns: Field (Denominazione, Sistema, Sistema idraulico, Anno di fine realizzazione, Anno di entrata in esercizio, Localizzazione, Origine, Termine, Gestore attuale, Settore di utenza) and Value (Mantonica, Distribuzione a gravità, canalette a pelo libero, etc.).

Table with 3 columns: Field (Multisetoriale, Irriguo, Industriale, Idroelettrico, Civile, Opere complementari) and Values (Utenza, Numero prese, Titolare utenza, etc.).

DATI TECNICI

Table with 2 columns: Field (Portata di progetto [l/s], Materiale, Tipo Sezione, Dimensioni caratteristiche della sezione [m], Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc, etc.) and Value (vario, varia, etc.).

Strumentazione

Misuratori di portata

Table with 3 columns: Field (Tipo, Hanno funzionato regolarmente?) and Values (nessuno, 2008, 2007, 2006, SI / NO, etc.).

Contatore del volume in ingresso

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione			
Questa scheda è stata compilata da Rosario Gennaro.			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....			
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Santa Croce
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Pietà
Origine	Sorgenti del Gruppo Mantonica
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo	agricola	42	privati
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	

Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,

Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40

Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,

Lunghezza complessiva m 2277

Pendenza [%]

varia

	2008	2007	2006
Volume annuo distribuito [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione				
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro.				
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo				
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....				
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....				

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Pietra Ardica
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Sorgitore
Origine	Sorgenti del Gruppo Pietra Ardica
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	agricola	92	privati
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	
Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,	
Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40	
Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,	
Lunghezza complessiva m 4316	

Pendenza [%]	varia		
Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche	

Strumentazione

Misuratori di portata

Tipo	nessuno		
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione			
Questa scheda è stata compilata da Rosario Gennaro.			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....			
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Elvira - Mulini
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Chiaretta Cuca
Origine	Sorgenti del Gruppo Elvira
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo	agricola	51	privati
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	
Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,	
Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40	
Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,	
Lunghezza complessiva m 4970	

Pendenza [%]	varia		
Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche	

Strumentazione

Misuratori di portata

Tipo	nessuno		
Hanno funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Tipo	nessuno		
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione			
<i>Questa scheda è stata compilata da Rosario Gennaro.</i>			
<i>Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo</i>			
<i>Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....</i>			
<i>Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....</i>			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Pazza e Ponte
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Cuca
Origine	Sorgenti del Gruppo Pazza e Ponte
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
	agricola	10	privati

Opere complementari

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	

canali in terra, tubi in pvc,

Lunghezza complessiva m 1510

Pendenza [%]	varia
--------------	-------

Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione				
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro.				
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo				
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina.....				
Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....				

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Faracia
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cde Chiaretta Cuca C.de Fiumazzo e Conceria
Origine	Sorgenti del Gruppo Faracia
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo	agricola	118	privati
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	

Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,

Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40

Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,

Lunghezza complessiva m 5086

Pendenza [%]	varia		
Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione	
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro. Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina..... Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Don Gioacchino
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cde Chiaretta Cuca C.da Conceria
Origine	Sorgenti del Gruppo Don Gioacchino
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
	agricola	99	privati

Opere complementari

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Dimensioni caratteristiche della sezione [m]	

Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc, tubi in acciaio

Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40

Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,

Lunghezza complessiva m 4889

Pendenza [%]	varia
--------------	-------

Volume annuo distribuito [mc]	2008	2007	2006

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione	
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro. Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina..... Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Canali

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	Baiocco Alta
Sistema	Distribuzione a gravità
Sistema idraulico	canalette a pelo libero
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	Comune di Polizzi Generosa - Cda Madonna del lume
Origine	Sorgenti del Gruppo Baiocco Alta
Termine	
Gestore attuale	Consorzio di Bonifica 2 Palermo
Settore di utenza	agricolo

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo	agricola	14	privati
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Portata di progetto [l/s]	
Materiale	vario
Tipo Sezione	vario
Caratteristiche della sezione [m]	

Canali in calcestruzzo, in terra, tubi in pvc,

Dimensioni medie: base m 0,30; spallette m 0,40

Tubi in PVC di diametro mm 200, mm 140,

Lunghezza complessiva m 1259

Pendenza [%]	varia
--------------	-------

	2008	2007	2006
Volume annuo distribuito [mc]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratori di portata

Hanno funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume in ingresso

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume erogato alla/e uscita/e

Ha funzionato regolarmente?	Tipo	nessuno		
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Certificazione della compilazione	
Questa sceda è stata compilata da Rosario Gennaro. Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB: funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile Dott.ssa Angela Farina..... Qualifica del Responsabile Direttore Generale.....	

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	RIENE, CIOLINO E ACQUA DI MEZZO																		
Sistema																			
Sistema idraulico																			
Localizzazione	CASTRONOVO DI SICILIA RESUTTANO PRIZZI																		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)																			
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2																		
Settore di utenza	IGIENICO SANITARIO																		
Multisetoriale	<table><tr><td>Utenza</td><td>Numero prese</td><td>Titolare utenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Irriguo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industriale</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Idroelettrico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Civile</td><td></td><td></td></tr></table>	Utenza	Numero prese	Titolare utenza				Irriguo			Industriale			Idroelettrico			Civile		
Utenza	Numero prese	Titolare utenza																	
Irriguo																			
Industriale																			
Idroelettrico																			
Civile																			
Opere complementari																			

DATI TECNICI

Quota presa [m s.l.m.]							
Portata massima prelevabile [mc/s]							
Volume prelevato [mc]	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2008	2007	2006			
2008	2007	2006					
Ulteriori caratteristiche							

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo							
Ha funzionato regolarmente?	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td></tr></table>	2008	2007	2006	SI / NO	SI / NO	SI / NO
2008	2007	2006					
SI / NO	SI / NO	SI / NO					

Contatore del volume prelevato

Tipo							
Ha funzionato regolarmente?	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td><td>SI / NO</td></tr></table>	2008	2007	2006	SI / NO	SI / NO	SI / NO
2008	2007	2006					
SI / NO	SI / NO	SI / NO					

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>1 APRILE</td><td>1 APRILE</td><td>1 APRILE</td></tr><tr><td>31 OTTOBRE</td><td>31 OTTOBRE</td><td>31 OTTOBRE</td></tr></table>	2008	2007	2006	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
2008	2007	2006								
1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE								
31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE								
Fine stagione irigua (g/m)										
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	<table><tr><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>6,5</td><td>6,5</td><td>6,5</td></tr></table>	2008	2007	2006	6,5	6,5	6,5			
2008	2007	2006								
6,5	6,5	6,5								

Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)

--	--	--

Volume annuo prelevato (Mmc)

2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione

PERCIANA

Sistema

Sistema idraulico

Anno di fine realizzazione

Anno di entrata in esercizio

Localizzazione

MONREALE

Coordinate (indicare il punto di riferimento)

LONG. EST 013°12,505' - LAT. NORD 37° 57,702'

Gestore attuale

CONSORZIO BONIFICA 2

Settore di utenza

INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

Multisetoriale

Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo		
Industriale		
Idroelettrico		
Civile		

Opere complementari

DATI TECNICI

Materiale di costruzione

Quota presa [m s.l.m.]

Portata massima prelevabile [mc/s]

Volume prelevato [mc]

2008	2007	2006

Consumo annuo [kwh]

--	--	--

Costo kilowattora [€/kwh]

--	--	--

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	2	2	2
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa			
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo			
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina			
Qualifica del Responsabile Direttore			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009**Data compilazione 06/11/2009**

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	CERASA CASE
---------------	--------------------

Sistema

Sistema idraulico

Anno di fine realizzazione

Anno di entrata in esercizio

Localizzazione **MONREALE**

Coordinate (indicare il punto di riferimento) **LONG. EST 013°14,225' - LAT. NORD 37° 57,526'**

Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
-----------------	-----------------------------

Settore di utenza **INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO**

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Materiale di costruzione

Quota presa [m s.l.m.]

Portata massima prelevabile [mc/s]

	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	2	2	2

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione

CERASA

Sistema

Sistema idraulico

Anno di fine realizzazione

Anno di entrata in esercizio

Localizzazione

MONREALE

Coordinate (indicare il punto di riferimento)

LONG. EST 013°14,607' - LAT. NORD 37° 57,438'

Gestore attuale

CONSORZIO BONIFICA 2

Settore di utenza

INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Materiale di costruzione

Quota presa [m s.l.m.]

Portata massima prelevabile [mc/s]

Volume prelevato [mc]

200820072006

Consumo annuo [kwh]

Costo kilowattora [€/kwh]

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,1	0,1	0,1

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	KAGGIO 1
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	MONREALE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	LONG. EST 013°15,279' - LAT. NORD 37° 57,240'
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Opere complementari			

DATI TECNICI

Materiale di costruzione			
Quota presa [m s.l.m.]			
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume prelevato [mc] Consumo annuo [kwh] Costo kilowattora [€/kwh]	2008	2007	2006
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,6	0,6	0,6
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione

KAGGIO 2

Sistema

Sistema idraulico

Anno di fine realizzazione

Anno di entrata in esercizio

Localizzazione

MONREALE

Coordinate (indicare il punto di riferimento)

LONG. EST 013°15,369' - LAT. NORD 37° 57,262'

Gestore attuale

CONSORZIO BONIFICA 2

Settore di utenza

INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari

DATI TECNICI

Materiale di costruzione

Quota presa [m s.l.m.]

Portata massima prelevabile [mc/s]

Volume prelevato [mc]

200820072006

Consumo annuo [kwh]

Costo kilowattora [€/kwh]

Ulteriori caratteristiche

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,5	0,5	0,5
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009**Data compilazione 06/11/2009**

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	KAGGIO 3
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	MONREALE
e il punto di riferimento)	LONG. EST 013°15,451' - LAT. NORD 37° 57,324'
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Materiale di costruzione	
Quota presa [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,6	0,6	0,6

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	KAGGIO 4
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	MONREALE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	LONG. EST 013°15,451' - LAT. NORD 37° 57,324'
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Opere complementari			

DATI TECNICI

Materiale di costruzione			
Quota presa [m s.l.m.]			
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume prelevato [mc] Consumo annuo [kwh] Costo kilowattora [€/kwh]	2008	2007	2006
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo			
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Tipo			
Ha funzionato regolarmente?	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
Fine stagione irigua (g/m)	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,1	0,1	0,1
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			
Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009**Data compilazione 06/11/2009**

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	KAGGIO 5		
Sistema			
Sistema idraulico			
Anno di fine realizzazione			
Anno di entrata in esercizio			
Localizzazione	MONREALE		
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	LONG. EST 013°15,908' - LAT. NORD 37° 57,315'		
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2		
Settore di utenza	INDUSTRIALE - IGIENICO SANITARIO		
Multisetoriale	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			
Opere complementari			

DATI TECNICI

[illegible]

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	0,1	0,1	0,1

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	MONTAGNOLA-AQUILA GUISINA S.AGATA
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	PIANA DEGLI ALBANESI MONREALE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	IGIENICO SANITARIO

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Opere complementari			

DATI TECNICI

Materiale di costruzione			
Quota presa [m s.l.m.]			
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume prelevato [mc] Consumo annuo [kwh] Costo kilowattora [€/kwh]	2008	2007	2006
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)		2008	2007	2006
		1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
		31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)		2008	2007	2006
		6	6	6
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)				
Volume annuo prelevato (Mmc)		2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione				
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa				
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo				
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina				
Qualifica del Responsabile Direttore				

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 06/11/2009

Sorgenti

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	S.CIRO, MARTINAZZO-GIANCAVALLO,
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	BISACQUINO CORLEONE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE IGIENICO SANITARIO

Multisetoriale Irriguo Industriale Idroelettrico Civile	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Opere complementari			

DATI TECNICI

Materiale di costruzione			
Quota presa [m s.l.m.]			
Portata massima prelevabile [mc/s]			
Volume prelevato [mc] Consumo annuo [kwh] Costo kilowattora [€/kwh]	2008	2007	2006
Ulteriori caratteristiche			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	15	15	15

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione			
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore			

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Pozzi

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	GORGIO DEL DRAGO, COZZO DURO, PIANO GIUMENTO, SATALORA, S.IPPOLITO
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	MONREALE CORLEONE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE IGIENICO SANITARIO

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Materiale di costruzione	
Quota presa [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

Contatore del volume prelevato

Ha funzionato regolarmente?	Tipo			
		2008	2007	2006
		SI / NO	SI / NO	SI / NO

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m) Fine stagione irigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s) Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	15,55	15,55	15,55

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da dott. Costantino Garraffa Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB Funzionario direttivo Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile dott.sa Angela Farina Qualifica del Responsabile Direttore

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Pozzi

IDENTIFICAZIONE

Denominazione	KAGGIO 1_2, MONTEAPERTO, S.LORENZO 1_2, NOCE
Sistema	
Sistema idraulico	
Anno di fine realizzazione	
Anno di entrata in esercizio	
Localizzazione	MONREALE
Coordinate (indicare il punto di riferimento)	
Gestore attuale	CONSORZIO BONIFICA 2
Settore di utenza	INDUSTRIALE IGIENICO SANITARIO

	Utenza	Numero prese	Titolare utenza
Multisetoriale			
Irriguo			
Industriale			
Idroelettrico			
Civile			

Opere complementari	
---------------------	--

DATI TECNICI

Materiale di costruzione	
Quota presa [m s.l.m.]	
Portata massima prelevabile [mc/s]	

	2008	2007	2006
Volume prelevato [mc]			
Consumo annuo [kwh]			
Costo kilowattora [€/kwh]			

Ulteriori caratteristiche

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Pozzi

Strumentazione

Misuratore della portata prelevata

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Ha funzionato regolarmente?			

Contatore del volume prelevato

Tipo			
	2008	2007	2006
	SI / NO	SI / NO	SI / NO
Ha funzionato regolarmente?			

DATI FUNZIONALI

Inizio stagione irrigua (g/m)	2008	2007	2006
	1 APRILE	1 APRILE	1 APRILE
	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE	31 OTTOBRE
Fine stagione irigua (g/m)			

Portata media prelevata nella stagione irrigua (l/s)	2008	2007	2006
	47	47	47
Portata media prelevata nella stagione non irrigua (l/s)			

Volume annuo prelevato (Mmc)	2008	2007	2006

Certificazione dlla compilazione

Questa sceda è stata compilata da **dott. Costantino Garraffa**

Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB **Funzionario direttivo**

Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile **dott.sa Angela Farina**

Qualifica del Responsabile **Direttore**

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione 20/10/2009

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DR898XR
Anno	2008	
Utilizzo	COLLETTI	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DR896XR
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO SAN CIPIRELLO	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DR895XR
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO DIGA DI GARCIA	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	AV316HE
Anno	1997	
Utilizzo		

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DH566XB
Anno	2007	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO IV LOTTO OVEST	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DH567XB
Anno	2007	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO III LOTTO OVEST	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	AV315HE
Anno	1997	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO I LOTTO OVEST	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	AV314HE
Anno	1997	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO III LOTTO EST	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	DR897XR
Anno	2008	
Utilizzo	RUBATA IL 17/10/2008	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA	AV797HE
Anno	1997	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO PARTINICO	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA	AV317HE
Anno	1997	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO POLIZZI	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA	PA B21812
Anno	1992	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO DAGALE - RENELLI	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT PANDA VAN	AV231HL
Anno	1997	
Utilizzo	CHIARELLO	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA VAN	AV234HL
Anno	1997	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO III LOTTO EST	
Tipologia mezzo	FIAT TIPO	RM 3D6845
Anno	1991	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO I LOTTO EST	
Tipologia mezzo	FIAT DUCATO 4X4	DH062XB
Anno	2007	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO PARTINICO	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT DUCATO 4X4	AV163JB
Anno	1997	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO SANCIPIRELLO	
Tipologia mezzo	FIAT DUCATO 4X4	AV161JB
Anno	1997	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO CIOKALI	
Tipologia mezzo	FIAT DUCATO 4X4	AV162JB
Anno	1997	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO SANCIPIRELLO	
Tipologia mezzo	FIAT IVECO	PA A77949
Anno	1991	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO SANCIPIRELLO	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	LAND ROVER	ZA060YD
Anno	2005	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO I LOTTO OVEST	
Tipologia mezzo	LAND ROVER	PA A61247
Anno	1991	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO DAGALE - RENELLI	
Tipologia mezzo	LAND ROVER	PA A61248
Anno	1991	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO II LOTTO EST	
Tipologia mezzo	LAND ROVER	MI 6W0229
Anno	1990	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO III LOTTO EST	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	MITSUBISHI L200	DR445ZN
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO SAN CIPIRELLO	
Tipologia mezzo	MITSUBISHI L200	DR443ZN
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO PARTINICO	
Tipologia mezzo	MITSUBISHI L200	DR442ZN
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO IV LOTTO OVEST	
Tipologia mezzo	MITSUBISHI L200	DR441ZN
Anno	2008	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO DAGALE - RENELLI	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	MITSUBISHI PAJERO	MI 3K6753
Anno	1988	
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO II LOTTO EST	
Tipologia mezzo	LANCIA LYBRA	CJ206NP
Anno	2003	
Utilizzo	SEDE DI PALERMO	
Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT MATRICOLA A01712271	
Anno	2008	
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPENSORIO IRRIGUO BELICE - SANCIPIRELLO	
Tipologia mezzo	ESCAVATORE TERNA GOMMATA MATRICOLA AA J007	
Anno	1998	
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPENSORIO IRRIGUO CAMPOREALE	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	ESCAVATORE TERNA GOMMATA MATRICOLA AA M666
Anno	1998
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRENSORIO IRRIGUO CAMPOREALE
Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT TIPO 428 EG MATRICOLA A9K411119
Anno	2008
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT TIPO 428 EG MATRICOLA A9K411114
Anno	2009
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT TIPO 428 MATRICOLA A9K411065
Anno	2008
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRENSORIO IRRIGUO BELICE - SANCIPIRELLO

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT TIPO 341 MATRICOLA A9W911010
Anno	2008
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPENSORIO IRRIGUO IV LOTTO OVEST
Tipologia mezzo	ESCAVATORE BOBCAT TIPO 341 MATRICOLA 234714236
Anno	2008
Utilizzo	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPENSORIO IRRIGUO DAGALE - RENELLI
Tipologia mezzo	AUTOCARRO RENAULT 240 DXI DS145NN
Anno	2008
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO DAGALE - RENELLI
Tipologia mezzo	AUTOCARRO FIAT 35-F-8-B ROMA 51458G
Anno	1984
Utilizzo	COMPENSORIO IRRIGUO III LOTTO OVEST

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	RIMORCHIO	AF08565
Anno	2009	
Utilizzo		
Tipologia mezzo	RIMORCHIO	AE 70835
Anno	2008	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO BELICE SAN CIPIRELLO	
Tipologia mezzo	PALA MOVIMENTO TERRA TIPO AGL 420 MATRICOLA A5GV20058	
Anno	2008	
Utilizzo	COMPRENSORIO IRRIGUO DIGA GARCIA	
Tipologia mezzo	PANDA VAN	AV233HL
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 09/10/2008	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	PORTER BLIN PIAGGIO	AV527HP
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 05/03/2009	
Tipologia mezzo	PORTER BLIN PIAGGIO	AV531HP
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 05/03/2009	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA	AV224HL
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 13/10/2008	
Tipologia mezzo	FIAT FIORINO	PA A72600
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 13/10/2008	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO.....
Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO.....
Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA.....
Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA

Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009

Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	FIAT FIORINO	PA 993320
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 13/10/2008	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA	BL871YV
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 22/04/2009	
Tipologia mezzo	FIAT PANDA 4X4	AV313HE
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 05/03/2009	
Tipologia mezzo	RENAULT EXPRESS	CT964174
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA IL 10/10/2008	

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....

QUESTIONARIO CONSORZI DI BONIFICA IN SICILIA
Costi totali dell'acqua del sistema idrico regionale

Data emissione scheda: 06/07/2009
Data compilazione

Parco Macchine

Tipologia mezzo	MITSUBISHI PAJERO	NO 664836
Anno		
Utilizzo	ROTTAMATA AD OTTOBRE 2009	
Tipologia mezzo		
Anno		
Utilizzo		
Tipologia mezzo		
Anno		
Utilizzo		
Tipologia mezzo		
Anno		
Utilizzo		

Ulteriori caratteristiche

Certificazione dlla compilazione
Questa sceda è stata compilata da ...CHIARELLO ALFONSO..... Il compilatore ha la seguente posizione/qualifica nel CdB OPERAIO SPECIALIZZATO..... Questa scheda è stata vistata per certificazione dal responsabile ANGELA FARINA..... Qualifica del Responsabile DIRETTORE.....