



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PROGETTO ESECUTIVO

Il gruppo di progettazione:

Arch. Vincenza Di Marco

Arch. Giacomo Lombardo

Ing. Saverio Di Blasi


Assistenza alla progettazione:



via Sardegna, 33
90144 Palermo (PA)
Tel. 091 - 6788257

Visto il Responsabile del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

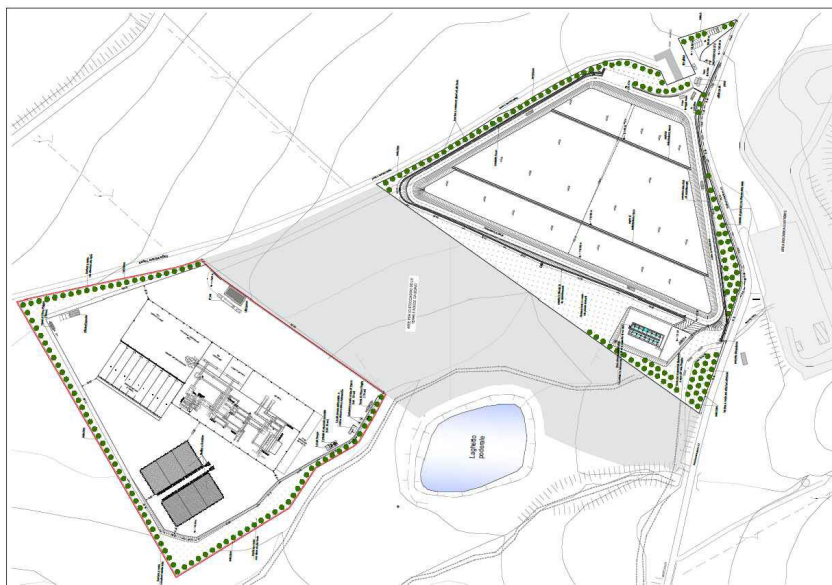

N. ELABORATO:

05

TITOLO ELABORATO:

Relazione sulle interferenze

CODICE ELABORATO:

05 PET 1 PE 00 RD 000003 B

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

luglio 2019

B

seconda emissione

ottobre 2020

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Il presente elaborato riscontra le osservazioni formulate nel Rapporto di verifica intermedio n. 3 del 03/06/2020 redatto dal Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 4 – Unità Verifica Progetti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità su richiesta del Commissario delegato della Struttura Commissariale O.C.D.P.C. 29 Marzo 2019, n. 582.

Da una ulteriore esamina della documentazione da parte del Genio Civile di Trapani è stato riscontrato che nell'elaborato Piano Particellare di Esproprio non riportava la porzione della particella n. 20 e la porzione della particella n. 468 ricadenti nel **foglio di mappa n° 276** del Comune di Trapani mentre le stesse risultavano già inserite nel certificato di destinazione urbanistica e nella procedura di esproprio avviata dal Comune di Trapani ai sensi dell'art. 15 e successivi del D.P.R. 327/01.

Inoltre, al fine di potere escludere con certezza la presenza di reti e sottoservizi, ad integrazione di quanto verificato dai progettisti mediante sopralluoghi è stata fatta da parte del RUP apposita richiesta a tutti gli Enti erogatori di servizi pubblici a rete di eventuali interferenze con l'area interessata al progetto. Della superiore indagine effettuata dal RUP e dalle note di riscontro, non è pervenuta nessuna risposta di eventuali interferenze.

A seguito delle predette osservazioni è stata quindi sviluppata la revisione dell'elaborato n. 05PET1PE00RD000003B che annulla e sostituisce la precedente versione.

Il sito individuato per la nuova discarica, risulta censito in catasto al Foglio 276 del Comune di Trapani, particelle 19, 20 (porzione), 259, 260, 466, 467, 469, 472 e 468 (porzione).

L'area, interessata da una leggera pendenza verso l'impluvio a valle, risulta coltivata stagionalmente. Dalle cartografie esaminate relative all'area in esame non risultano interferenze scaturenti da acquedotti o altri tipi di tubazione (gas, fognature, ecc...); non risultano presenti sull'area segnalazioni in tal senso.

Dai sopralluoghi eseguiti sull'area sopra identificata risultano presenti (si veda al riguardo l'elaborato "Planimetria dello stato di fatto"):

- pali in legno per il collegamento della linea elettrica presumibilmente di media tensione non più in funzione; su tali pali non è stata riscontrata presenza di fili elettrici; pertanto non si ritiene che ci possa essere interferenza con il sistema elettrico





- pali metallici che attraversano la particella 19 per il collegamento della linea elettrica presumibilmente di media tensione in funzione



- pali metallici posti lungo la regia trazzera al confine nord est del sito per il collegamento della linea elettrica presumibilmente di media tensione in funzione;





- pali metallici, per il collegamento della linea elettrica proveniente dalla regia trazzera, presumibilmente di media tensione in funzione, posti in prossimità della SP43 per l'attraversamento della stessa provinciale





L'esatta ubicazione dei pali è stata determinata in sede di rilievo dopo l'autorizzazione all'accesso ai luoghi; la pratica per lo spostamento dei pali è stata inoltrata ad Enel distribuzione s.p.a.; da un

primo sopralluogo informale sui luoghi si è appreso che l'intervento è assolutamente fattibili; si è in attesa del sopralluogo ufficiale per determinare tempi e costi per lo spostamento dei pali.

Nelle somme a disposizione del quadro economico è stata riportata una voce per il costo presuntivo dello spostamento, rimandando al computo di Enel distribuzione s.p.a. l'esatta determinazione dei costi.

Non risultano ulteriori interferenze sul sito.

Particolare attenzione dovrà essere posta:

- in fase di cantiere per l'eventuale presenza della linea elettrica posta a circa 5-6 m di altezza
- durante le attività di lavorazione per l'approvvigionamento da e per il cantiere a causa della presenza di possibili mezzi conferitori all'esistente discarica posta a monte del sito oggetto di intervento.