DATI TECNICI FUNZIONALI		ALLEGATO 1
ALLEGATI DI RIFERIMENTO		
TRATTI DI CONDOTTA DA RIMUOVERE	DN 150 (6") L=55.00 m	DN 150 (6") L=55.00 m
TRATTI DI CONDOTTA DA INERTIZZARE		
TRATTO CON ESTRAZIONE DELLA CONDOTTA DI LINEA ED INTASAMENTO DEL TUBO DI PROTEZIONE		
AREA DI PASSAGGIO	PN	PN
STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO	S	S
ALLARGAMENTI IN CORRISPONDENZA DI FIUMI/INFRASTRUTTURE ESISTENTI	A A	A A
PIAZZOLE PROVVISORIE PER I MATERIALI		
DISEGNI DI RIFERIMENTO		

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24 bar

DIAMETRO PREVALENTE = 150 (DN)

DATI GENERALI

DN 150 SP 7.1 55.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 55.00 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

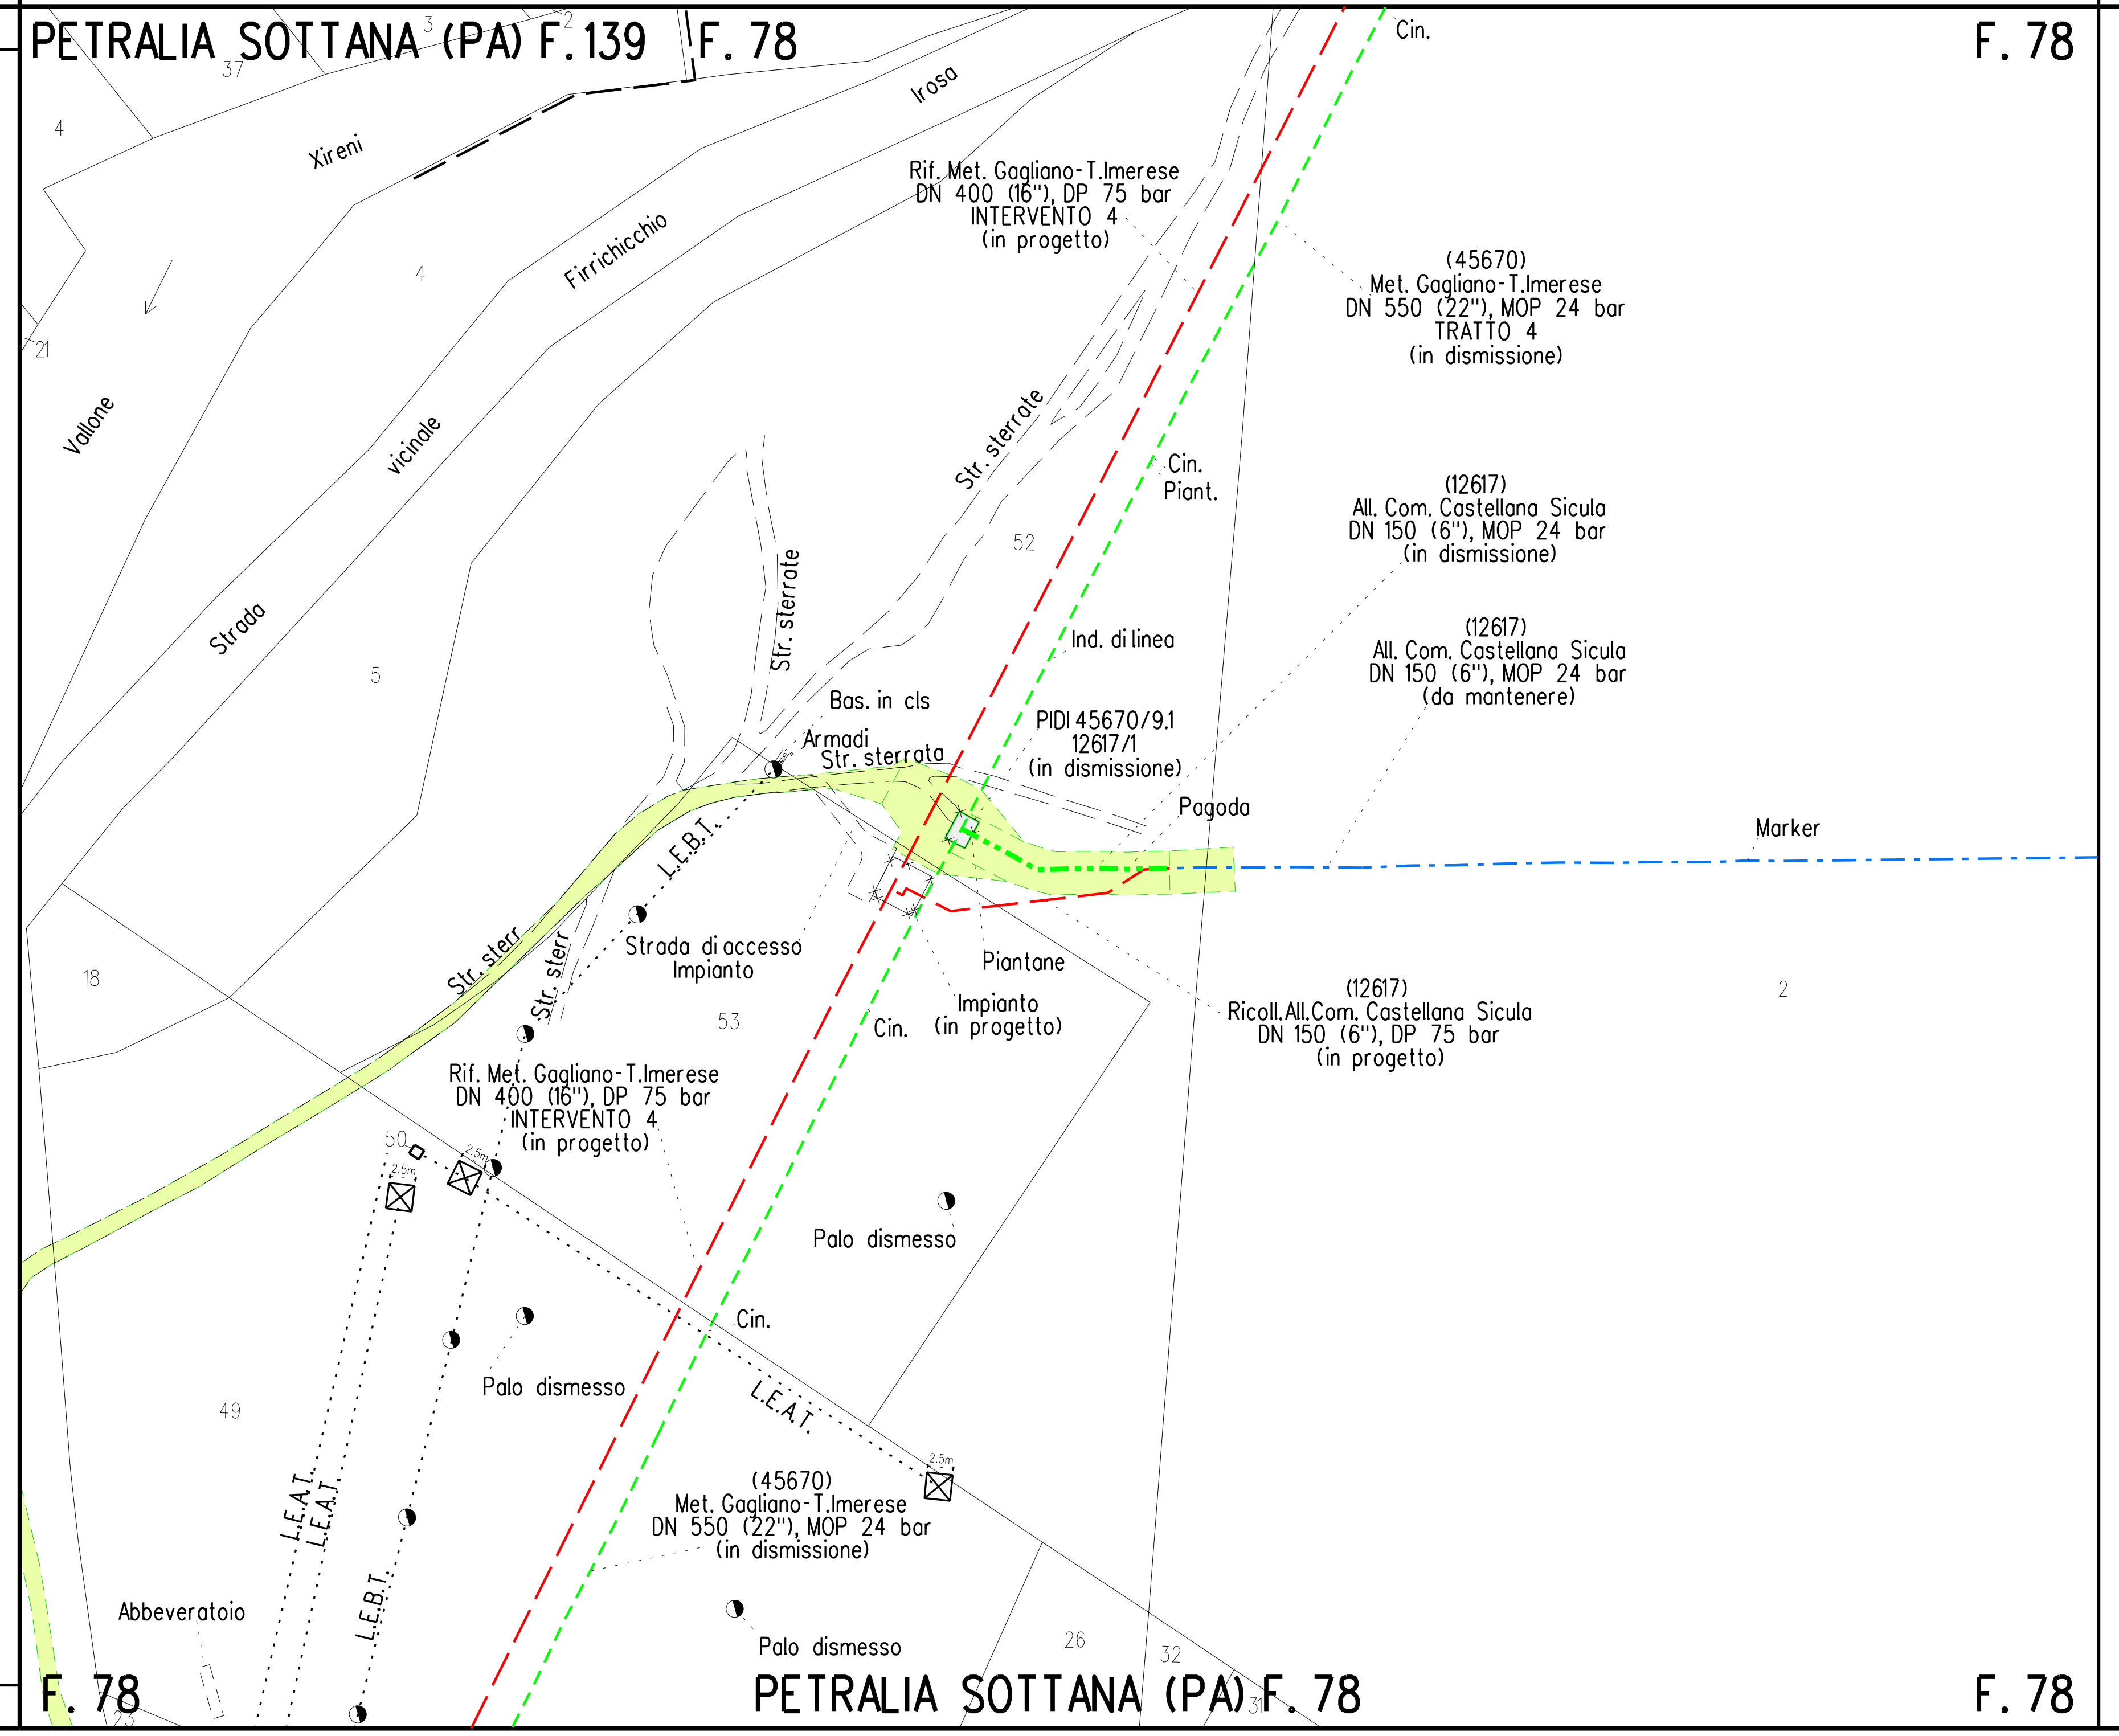

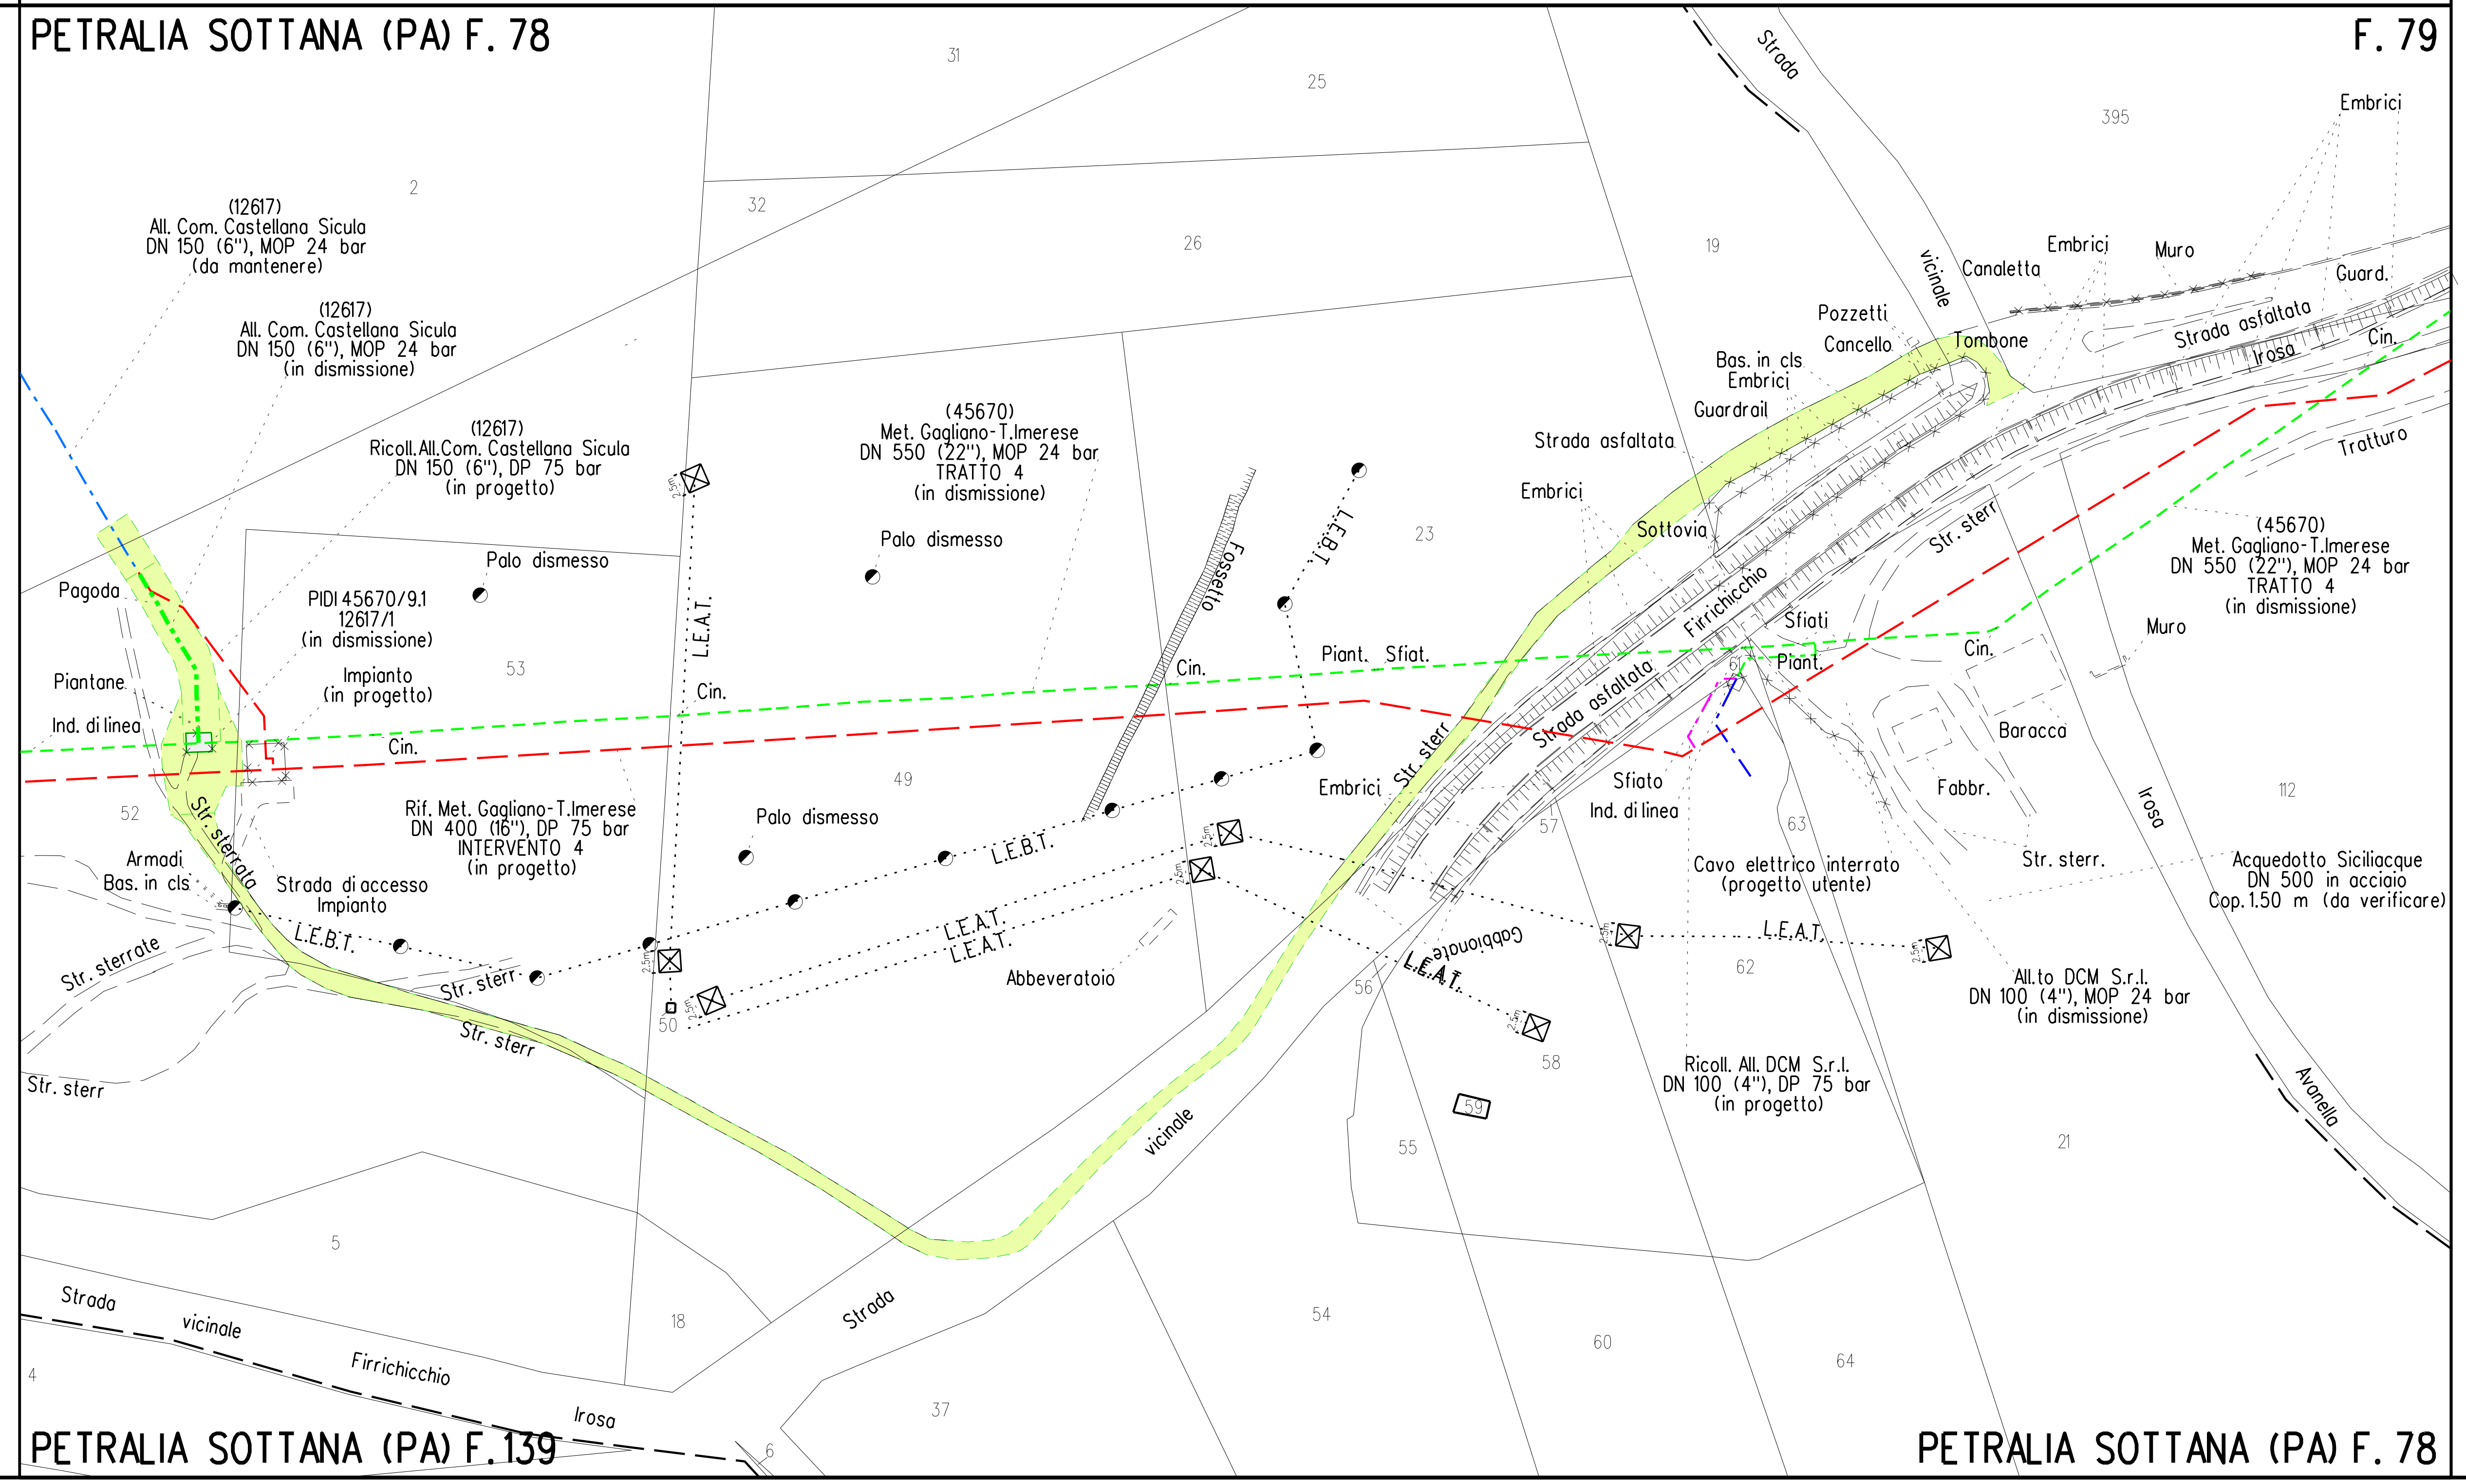

LEGENDA

LEGENDA AREA DI OCCUPAZIONE LAVORI

- Area di Occupazione Lavori
- Metanodotto da dismettere
- Metanodotti in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Met. da dismettere in altre opere
- Sottoservizi esistenti
- Condotta da dismettere in tubo di protezione
- Condotta da dismettere in cunicolo
- Impianto da dismettere

SIMBOLOGIE AREA DI PASSAGGIO

- PN area di passaggio normale
- PR area di passaggio ristretta
- PNI area di passaggio normale invertita
- PRI area di passaggio ristretta invertita
- PS area di passaggio speciale
- A allargamento
- P piazzola di stoccaggio
- S strada di accesso provvisoria

NOTA: nei tratti in cui e' indicata la Pista Speciale (PS), l'area di passaggio avra' una larghezza variabile in funzione dell'effettiva morfologia dei luoghi e dell'eventuale presenza di ostacoli. La pista Speciale avra', quindi, dimensioni diverse da quella normale e da quella ristretta.

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.
3. Dove non diversamente indicato in fincatura, l'intervento di dismissione previsto sara' la rimozione del metanodotto
4. L'esatta ubicazione della condotta esistente da rimuovere e dei tubi di protezione dovra' essere verificata durante la fase esecutiva.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

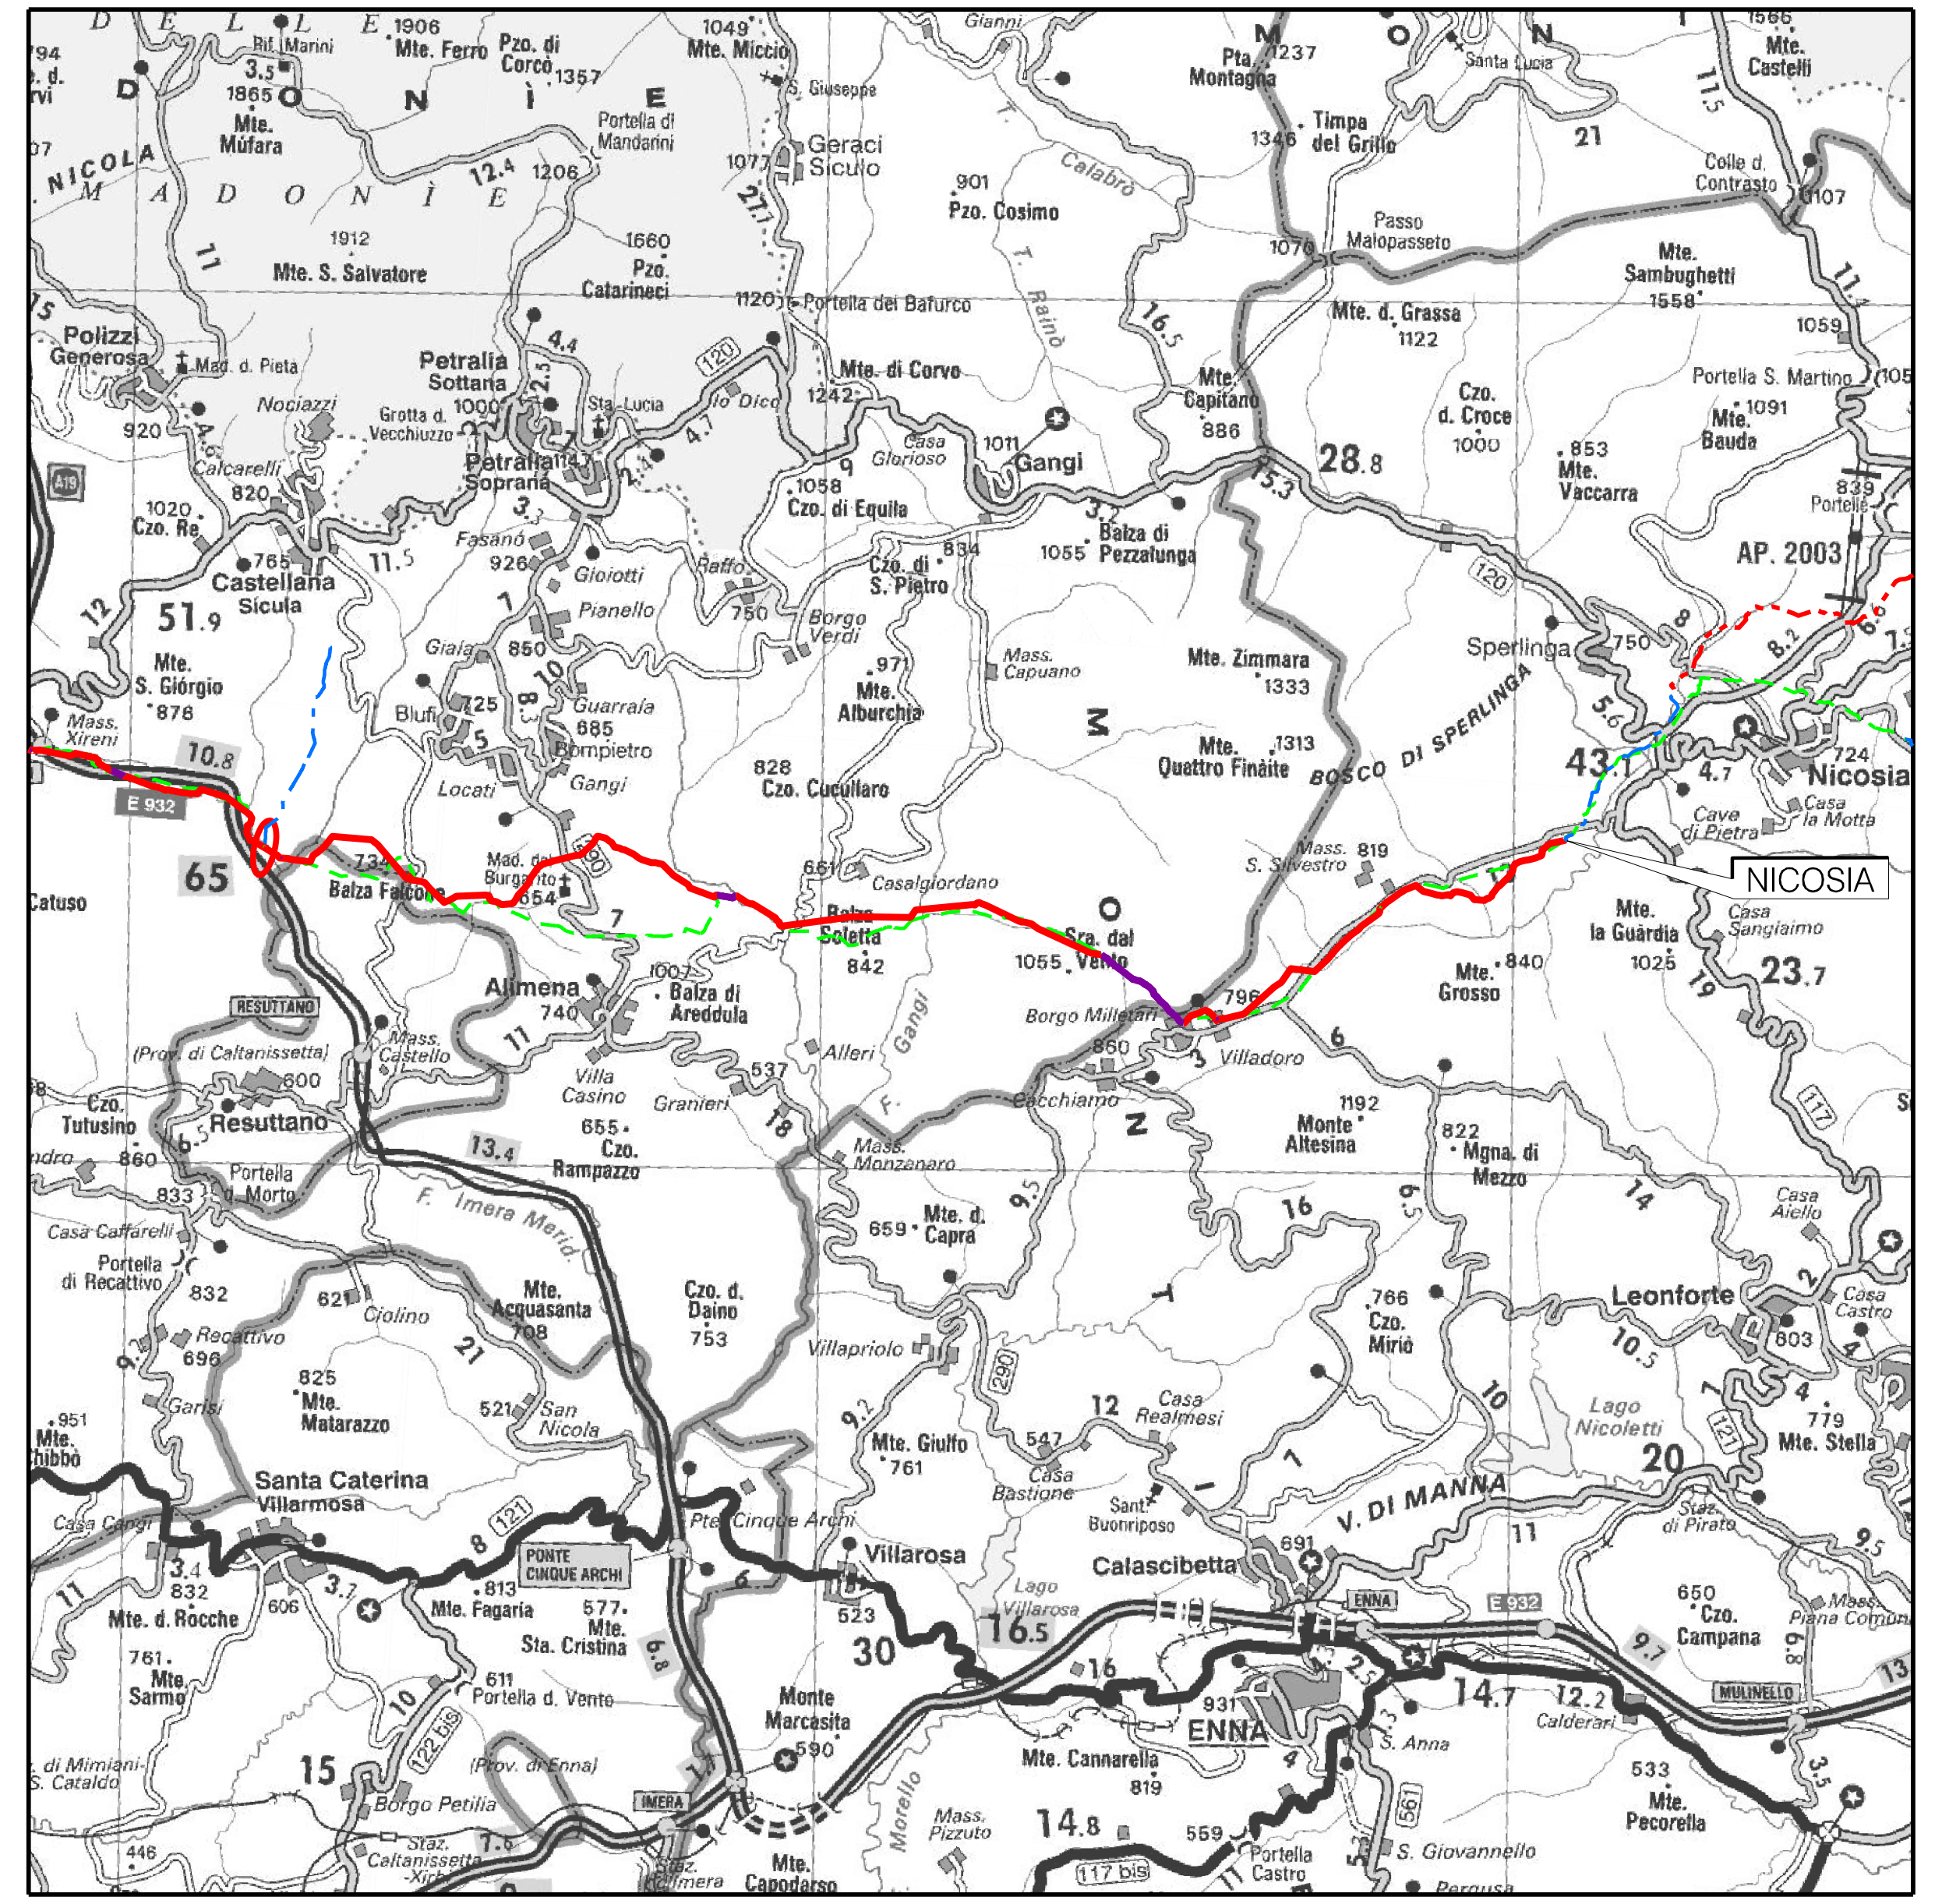

COROGRAFIA SCALA 1: 250.000

Nel Comune di Petralia Sottana

Dott. Ing. PAOLO ZANNIER — ALBO INGEGNERI PROV. PESARO-URBINO — Sez. A 1679

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
01	30/09/2022	AGGIORNAMENTO PER VARIANTI	CASAGRANDE	DI RUSCIO	PEDINI
00	15/12/2020	EMISSIONE	AGUZZI	DI RUSCIO	PEDINI

Proprietario: snam — Progettista: EnerecO

Disegno: PL-403-012

All.to Com. di Castellana Sicula DN 150 (6"), MOP 24 bar

Rimozione Condotta Esistente

PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA OCCUPAZIONE LAVORI

Revisione	01
Comm.	NR/19188/R-L05
Cod.tec.	9113365
Scala	1:2000

N. Rif. 03858–PPL–DW–403–0012 – FILE NAME: PL–403–012_01